

EGEBJERG PRODUKTLINJE



DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE



VELKOMMEN TIL ACO FUNKI

Om os

ACO FUNKI er en virksomhed, som har specialiseret sig i udvikling og produktion af staldudstyr til svineproducenter i hele verden.

ACO FUNKI er en stabil virksomhed med medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, Polen, Rusland, Ukraine og Kina. Vi blev i 2004 en del af den verdensomspændende tyske ACO koncern med mere end 4200 medarbejdere på verdensplan.



I 2014 har ACO FUNKI overtaget Egebjerg International A/S og det har resulteret i endnu stærkere produktprogram med 2 produktlinjer - FUNKI og EGE-BJERG, der kan kombineres efter dine behov.

Hos ACO FUNKI arbejder vi meget målrettet på at have den bedste kvalitet og de mest gennemtænkte systemer på verdensmarkedet. Vi byder gerne ind med rådgivning og en høj arbejdsmoral hvor og hvornår vores kunder har behov for det. Har du stalden - fire rå vægge og et tag, et vi klar med resten - og det betyder individuelle løsninger ned til mindste detalje.



VI GLÆDER OS TIL AT SAMARBEJDE MED DIG !

ACO FUNKI's hovedkontor samt produktions- og lagerfaciliteter er beliggende i Herning. Her har vi også vores store *Showroom*, hvor du kan gå på opdagelse i det enorme udvalg af staldinventar til svin og få masser af inspiration, råd og vejledning!

ACO FUNKI A/S | Kirkevænget 5 | 7400 Herning | Denmark
T. +45 97 11 96 00 | F. +45 97 11 96 77 | www.acofunki.dk | www.egebjerg.com

KONTAKT VORES FORHANDLERE

BIRK-DAHL STALDINDRETNING

Kim Rosendahl, Leif Rosendahl
Skånevej 8, 6230 Rødekro
Tlf. 74 83 18 18

BORNHOLMS AGRO & VENTILATIONSSERVICE

Finn Stenbye
Borrelyngvej 7C, 3790 Hasle
Tlf. 56 96 51 49

BROGAARD MONTAGE

Brogaard montage
Sensommervej 122, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 11 74

FYNSK MONTAGE

Skipper / Gitte Gormsen
Håndværkevej 18, 5550 Langeskov
Tlf. 65 38 31 63
Næstvedvej 356, 4100 Ringsted
Tlf. 70 22 31 63

TP STALDINDRETNING

Peter Søndergaard, Ole Søndergaard
Møllebjerget 23, 7990 Øster Assels
Tlf. 97 76 42 85

VANGGAARD STALDMONTAGE

Jan Vanggaard
Elmevej 50, 9700 Brønderslev
Tlf. 40 56 05 87

VENDSYSSEL LANDBRUGSSERVICE

Jan Christensen
Mads Clausens Vej 26, 9800 Hjørring
Tlf. 98 90 34 34

WINTHER STALDINDRETNING

Henrik Winther, Jan Juul
Bohrsvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 60 20

KONTAKT VORES SALGSKONSULENTER

Sjælland



Andrei Nanboe
T. 24 64 16 96

Nord-/Østjylland



Lindy Christensen
T. 23 72 23 61

Fyn/Syddjylland



Jacob Boe Madsen
T. 23 45 09 29

Midtjylland



Peder Krøjgaard
T. 20 45 58 14

Danmark



Arne Brændgaard
T. 29 40 35 95

| LØBE-/DRÆGTIGHEDSSTALDE |

Vi tilbyder løbe- og drægtighedsbokse. Med vores bokse er du sikker på, at funktion og kvalitet matcher dine krav - og lovgivningen...



LD-BOKS



ÆDE-/HVILEBOKS



EGEBJERG BOKS



ÆDE-/HVILEBOKS

Æde-/hvileboks fra Egebjerg produktlinje er udviklet og forbedret gennem en årrække med henblik på at sikre soens sikkerhed og minimere aggressioner under fodring. Og den rummer mange fordele:

Mere plads

Egebjergs æde-/hvileboks giver mere plads til søerne, på et mindre areal end andre bokse på markedet. Og hvis man sammenligner æde-/hvilebokse med ESF systemer, der indrettes efter anbefalingerne fra VSP (Videncenter for Svineproduktion), vil arealforbruget være det samme. Man får altså fri mulighed for at vælge det system, der passer til egne ønsker.

Hurtig indkøring

Med æde-/hvilebokse får man et system til løsgående søer, der er let at indkøre - for både dyr og personale. Der er ikke behov for specielle træningsstier til polte i et system med æde-/hvilebokse.

Lav vedligeholdelse

Den løbende vedligeholdelse af æde-/hvilebokse er minimal.



Ingen generende rør over soen, 3 søer kan nåes fra samme position.


Flere størrelser

ACO FUNKI kan naturligvis levere bokse, der lever op til VSP's anbefalinger. Med et æde-/hvilebokse system er man uafhængig af avancerede computer- og elektronikløsninger; kombineret med et helt almindeligt tørfodringsanlæg, gerne fra MASTER Chain® serie, har du et driftssikkert anlæg til dine søer (se side 54).

Unikke låsesystemer

Egebjergs æde-/hvileboks er udstyret med et unikt låsesystem, der forhindrer, at to søer kommer ind i boksen samtidig. Og skulle det alligevel ske, sikrer vores fleksible forbindelsesstang, at den bagerste so altid kan komme ud og ikke lider overlast. Egebjergs æde-/hvileboks er den eneste på markedet, der sikrer søerne så grundigt!

Og der er faktisk endnu et område, hvor Egebjergs æde-/hvileboks er et skridt foran: Låsesystemet gør det muligt at låse alle bokse på én gang - automatisk eller manuelt - eller blot at låse en enkelt boks.

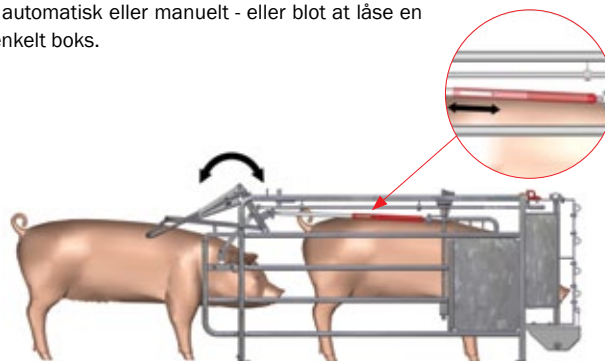

Vidste du at...

...Hvis du har 400 søer i drægtighedsstalden og kan spare 1 sekund i arbejdstid pr. dag pr. so, bliver det til en hel arbejdsuge på et år

INSEMINERING

Ingen generende rør i vores boks...



| KOMBINERET LØBE-OG DRÆGTIGHEDSAFDELING |

Går du med tanker om at lave en løbeafdeling til løsgående søer, og samtidig har behov for en ny drægtighedsstald, er det helt oplagt at vælge en kombineret løbe- og drægtighedsstald.

Herved får du mulighed for at gruppere søerne på det optimale tidspunkt, og du behøver ikke flytte rundt på søerne. Det bliver også langt nemmere at bevare overblikket i stalden.

Det åbne design på Egebjergs æde-/hvileboks gør det muligt at inseminere og stimulere soen, og boksen har mange andre fordele:

- Ingen generende rør over soen; nem inseminering
- Godt logistisk overblik
- Minimal flytning af søer
- Fremtidssikret i forhold til eventuel ny lovgivning
- Opfylder UK-krav
- God dyrevelfærd
- Mulighed for at gruppere søerne umiddelbart efter fravænnning



Vores kunder siger:

"Egebjergs æde-/hvileboks forener kvalitet og optimal udformning, der sikrer god visuel og fysisk kontakt med søerne"

Lars Friberg, Alsted Opformering

"Kvaliteten er i orden og æde-/hvilebokse er et produktionssikkert system. Der er ikke rigtig nogen oplæring i brugen af æde-/hvileboksene. De virker fra dag ét"

Michael Møller, Haverslev Vestergaard



| GOD ORNEKONTAKT I ÆDE-/HVILEBOKSE |



Med æde-/hvilebokse i drægtighedsstalden, er det let for driftslederen at få overblik, og meget let at tilse søerne dagligt.

Vores kunder siger:

Carsten Jensen, Skals, I/S Risgården:

"Egebjergs æde-/hvileboks har de ubetinget bedste arbejdsforhold. Søerne lærer hurtigt at bruge boksen, de har frit udsyn til krybben gennem tremmerne fortil og der er lukket inventar på bokssiderne, så de får den nødvendige ro, når de æder og hviler."

- Tophængt baglåde
- sikrer nem adgang til soen
- Rustfri krybber
- Velegnet som løbeboks
- Let tilsyn, scanning og behandling af dyrene giver bedre produktion og mindre tidsforbrug
- Boksen kan tilpasses alle gulvtyper med multijusterbar fod



! TRADITIONEL LØBEAFDELING !

Effektivitet og rationel arbejdsgang

- Nem adgang og gode pladsforhold for so såvel som personale
- Sikrer optimal stimulering og løbetidspunkt

Slip for omløbere

- Den afskærmede krybbe giver rolig ædesituation og dermed lavt stressniveau
- Stor åbningsgrad i forværk/fronllåge giver maksimal ornekontakt og sikrer tydelige brunsttegn

Sikkerhed for søerne

- Afrundede inventardele og fokus på finish minimerer skadesrisiko
- Multijusterbar fod

Optimal reproduktion!

Maksimal pladsudnyttelse: Markedets mest fleksible boks, der opfylder anbefalingerne til boksstørrelse - vel at mærke på det mindst mulige areal. Hvis der samtidig vælges rustfri, ophængt krybbe, får søerne størst muligt liggeareal, idet de kan udnytte pladsen under krybben.



Vores kunder siger:

"Egebjergs boks er den mest fleksible og gennemtænkte på markedet. Boksen er den helt rigtige kombination af åbne og lukkede områder, og saloonlågerne er nemme at åbne med én hånd, når søerne skal flyttes"

Rene Møller, Them

- Gode forhold for både søer og personale
- Maksimal ornekontakt
- Med Egebjergs bokse sparer du plads målt i totalareal, det vil sige mere dyrevelfærd for færre penge

KRYBBER, FORVÆRSRØR OG FRONTLÅGER

Vi har en løsning der passer til netop dine behov

Rustfri stål krybber det holder

Vores program af rustfri stål krybber er skræddersyet til vores bokse og din stald:

- Kanter bukket indefra og ud i forhold til krybben
 - sikrer høj hygiejne i krybberne
- Ombukkede kanter minimerer foderspild
 - lavere foderforbrug
- Plads under krybben giver soen yderligere plads
 - mere dyrevelfærd
- Let koordinering i byggefase
 - billigere etablering

Frontlåger og forværksrør - til netop dit behov

Uanset om du vælger forværksrør eller frontlåger kan ACO FUNKI levere vandføringen i rustfrit stål, som en del af vores standard løsning - en nippel pr. to søer giver en meget sikker vandforsyning til dine søer.

Forværksrør

ACO FUNKI kan levere faste forværksrør kombineret med rustfri stål krybber med høj forkant. Det giver en meget solid løsning med høj hygiejne både i og under truget.

Dobbelttrækker giver mulighed for fælles forværksrør.

Frontlåger

Frontlåger kan kombineres med rustfri stål krybber eller polymerbeton krybber alt efter dine ønsker.

Frontlåger kan kombineres med ACO FUNKIs høje vandrørsføring, hvilket giver mulighed for at personale kan følge søerne ud gennem frontlågen.

Forværksforlængelse


Med vores forværksforlængelse kan du forlænge boksen - både ved nyetablering og på mange af de eksisterende bokse. Et unikt tiltag for dyrevelfærd, mere dyrevelfærd for få penge.




Forværksrør + rustfri krybbe



Forværksrør + forværksforlænger + rustfri krybbe

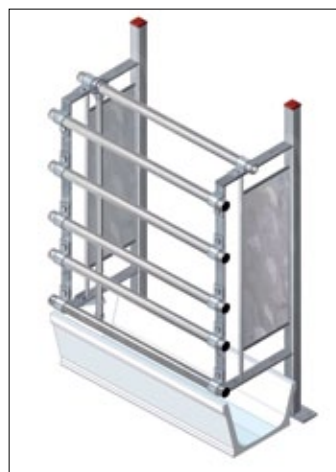


Forværksrør + polyesterkrybbe

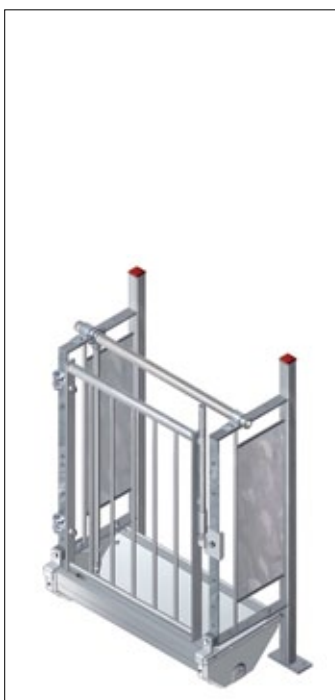

Frontlåge + rustfri krybbe



Høj frontlåge + rustfri krybbe + høj rørføring

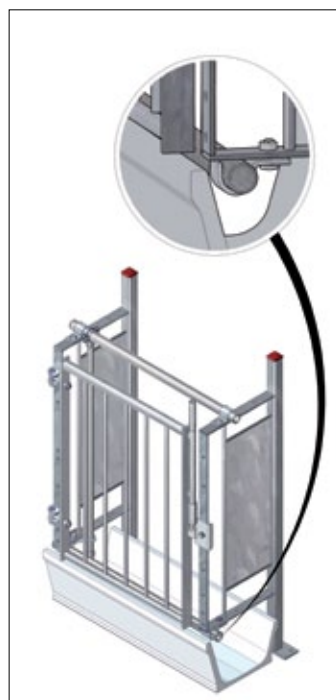

Frontlåge + polymerkrybbe + antisplidrør

EGEBJERG BOKSE

Traditionel løbestald

FAKTA

Liggelængde:	190-200 cm/200-210 cm (v/forværksforlængelse)
Højde:	113,3 cm
Bredde:	55-75 cm (60-70 cm ved frontlåde)
Stolpe:	40 x 40 x 4 mm
Bagben:	25 mm massivt støbejern
Nederste rør:	33,7 x 2,65 mm
Øverste rør:	33,7 x 2,65 mm
Tremmer:	12 mm massivt rundjern
Saloonlåde rør:	33,7 x 2,65 mm
Udførelse:	Varmgalvaniseret
Vandfremføring:	1" galvaniseret eller rustfrit rør
Vandtildeling:	½" rustfrit rør, rustfri ventil. 1 pr. 2 bokse

Bemærk: Husk at bestille gulvbefæstigelse

1 BOKSSIDE

Varenr.	Betegnelse
G62341	Boksside 195 cm standard
12895	Beslag t/montage kote 0 forreste stolpe

2 Endeskillerum

G62524	Endeskillerum boksside til løs stolpe
4000890	INN-O-FLEX fastboltningstolpe spalter
12895	Beslag t/montage kote 0 forreste stolpe

3 Frontstolpe

G62546	Stolpe 40x40 mm, 30 cm forværk, betongulv
G62056	Forværksforlængelse 10 cm

4 SALOONLÅGE

Varenr.	Betegnelse
62420	Saloonlåger til bokse 55-70 cm c/c
G62450	Gavlbeslag til saloonlåde

5 KRYBBE RUSTFRI

Varenr.	Betegnelse
Ved forværksrør (bestil antal løbende meter)	
96180	Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/forvr.rør
31040	Endegavle i plast til stålkrybbe forværk, inkl. beslag
96183	Stålkrybbe t/bokse frontrør m/svejst gav
1700042	Samlingssæt til stålkrybbe forværk, inkl. beslag

Ved frontudgang

96181	Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/frontud
1700045	Endegavle plast til stålkrybbe frontlåde, inkl. beslag
96182	Stålkrybbe m/svejste gavle/frontlåde
1700046	Samlingssæt til stålkrybbe frontlåde, inkl. beslag

Tilbehør

31025	Endegavlsæt i plast til 1 stålkrybbe
31030	Samlingssæt i plast til 1 stålkrybbe

RØR TIL BOKS MED FORVÆRK

Det ene rør kan benyttes til vandføring.
Bestil antal løbende meter. Vælg mellem:

Varenr.	Betegnelse
1900250	1" rør RF 6 meter m/muffe
94001	1" galv. rør 6 m uden gevind inkl. rørsamling
12100333	Slutmuffe RF 1"
12100305	Slutmuffe 1" RG
16383	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 7 stk.
16382	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 6 stk.
16381	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 5 stk.
16376	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 1 stk.

FRONTLÅGE inkl. beslag

Varenr.	Betegnelse
G62615	Frontlåde til boksbredde 60 cm
G62620	Frontlåde til boksbredde 65 cm
G62625	Frontlåde til boksbredde 70 cm
G62616	Frontlåde høj til boksbredde 60 cm
G62621	Frontlåde høj til boksbredde 65 cm
G62626	Frontlåde høj til boksbredde 70 cm


VANDFORSYNING TIL SO

Varenr.	Betegnelse	Beregn 1 sæt til 2 søer
58955	Vandrørssæt rustfrit 2 søer. Stålkrybbe	
58956	Vandrørssæt rustfrit 2 søer. Polykrybbe	
58910	Vandrørssæt høj rørføring til stålkrybbe	
58911	Vandrørssæt høj rørføring til polykrybbe	
93469	MASTER FLOW inkl. ½" prop	
4900485	Montagesæt forværk MASTER FLOW	
4900486	Montagesæt tremmer MASTER FLOW	

TILBEHØR


Varenr.	Betegnelse
G62056	Forværksforlængelse 10 cm
1200377	Forværksforlænger til polytrug, inkl. skruer
30601	Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605	Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte, 80-100 mm
4800020	T-bolt for beton spalter rustfrit 10 stk.

Egebjerg boks

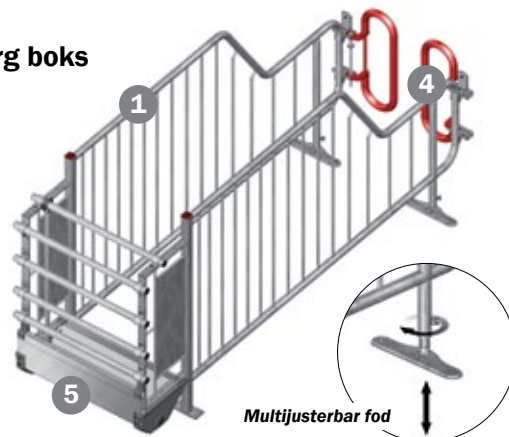


Totalmål 237/247 cm


Fod kan roteres og justeres op og ned, så boksen kan tilpasses alle gulvtyper

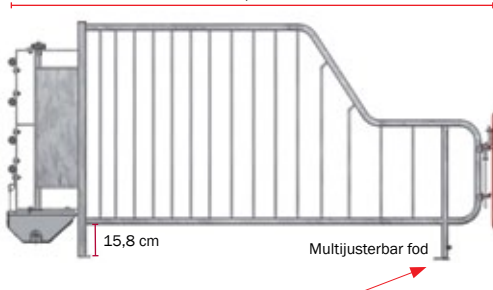

Vendbar saloonlåde giver mulighed for 2 bokslængder

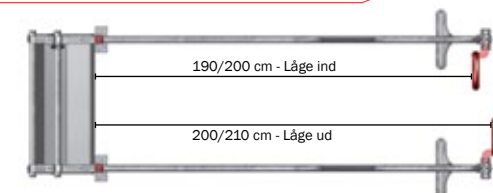

Bemærk: fås med forværksforlængelse til længde 200/210 cm

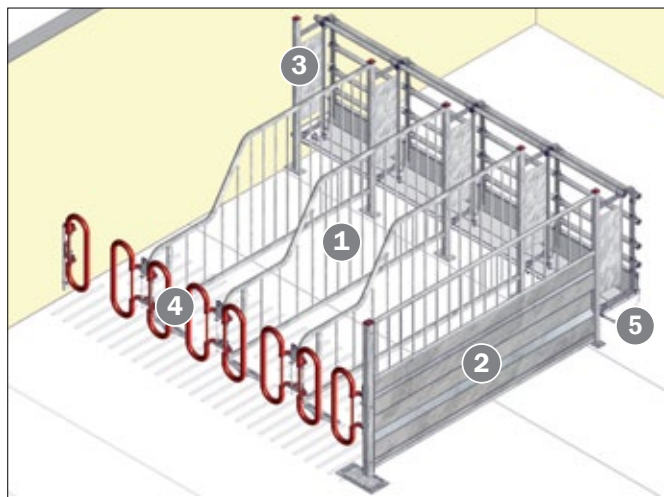

Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

FAKTA

Liggelængde:	200/210 cm (v/forværksforlængelse)
Højde:	103,3 cm
Bredde:	65/70 cm
Stolpe:	40 x 40 x 4 mm
Bagben:	25 mm massivt støbejern
Vandrette rør:	33,7 x 2,65 mm
Forlæge/baglæge:	Sidehængt/tophængt
Lukkesystem:	Integreret i bokssiden
Udførelse:	Varmgalvaniseret
Vandfremføring:	1" galvaniseret eller rustfrit rør
Vandtildeling:	1/2" rustfrit rør, rustfri ventil. 1 pr. 2 bokse

1 BOKSSIDE ÆDE-/HVILEBOKS

Varenr.	Betegnelse
G62051	INN-O-STALL® Æde-/hvileboksside 234 cm
12895	Beslag t/montage kote 0 forreste stolpe

2 Endeskillerum

Varenr.	Betegnelse
G62067	Endestk. 200 cm æde/hvile t/løs stolpe
4000890	INN-O-FLEX fastboltningss Stolpe spalter
4000891	INN-O-FLEX høj fastb. stolpe t/spalter

3 FOR- OG BAGLÆGE

Varenr.	Betegnelse
G62134	For/baglæge bredde 60 cm
G62135	For/baglæge bredde 65 cm
G62136	For/baglæge bredde 70 cm

4 CENTRALOPLUK

Varenr.	Betegnelse
62142	Oplukkesystem æde-/hvileboks, manuelt (20 stier)
62156	Oplukkesystem luftcylinder æde-/hvileboks 2008 (20 stier)

5 KRYBBE RUSTFRI

Varenr.	Betegnelse
Ved forværksrør (bestil antal løbende meter)	
96180	Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/forv.rør
31040	Endegavle i plast til stålkrybbe forværk, inkl. beslag
96183	Stålkrybbe t/bokse frontrør m/svejt gav
1700042	Samlingssæt til stålkrybber forværk, inkl. beslag
Ved frontudgang (bestil antal løbende meter)	
96181	Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/frontud
1700045	Endegavle plast til stålkrybbe frontlæge, inkl. beslag
96182	Stålkrybbe m/svejte gavle/frontlæge
1700046	Samlingssæt til stålkrybbe frontlæge, inkl. beslag
Tilbehør	
31025	Plast endebund sæt til 1 krybbe
31030	Plast samlestykke sæt til 1 krybbe

RØR TIL BOKS MED FORVÆRK

Det ene rør kan benyttes til vandføring.
Bestil antal løbende meter. Vælg mellem:

Varenr.	Betegnelse
1900250	1" rør RF 6 meter m/muffe
94001	1" galv. rør 6 m uden gevind inkl. rørsamling
12100333	Slutmuffe 1" rustfri
12100305	Slutmuffe 1" galvaniseret

Rørholdere

16383	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 7 stk.
16382	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 6 stk.
16381	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 5 stk.
16376	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 1 stk.

FRONTLÆGE inkl. beslag

Varenr.	Betegnelse
G62615	Frontlæge til boksbredde 60 cm
G62620	Frontlæge til boksbredde 65 cm
G62625	Frontlæge til boksbredde 70 cm
G62616	Frontlæge høj til boksbredde 60 cm
G62621	Frontlæge høj til boksbredde 65 cm
G62626	Frontlæge høj til boksbredde 70 cm


VANDFORSYNING TIL SO

Varenr.	Betegnelse	
58955	Vandrørssæt rustfrit 2 søer. Stålkrybbe	Beregn 1 sæt til 2 søer
58956	Vandrørssæt rustfrit 2 søer. Polykrybbe	
58910	Vandrørssæt høj rørføring til stålkrybbe	
58911	Vandrørssæt høj rørføring til polykrybbe	
93469	MASTER FLOW inkl. 1/2" prop	
4900485	Montagesæt forværk MASTER FLOW	
4900486	Montagesæt tremmer MASTER FLOW	



TILBEHØR

Varenr.	Betegnelse
G62056	Forværksforlængelse 10 cm
30601	Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605	Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte

Æde-/hvileboks

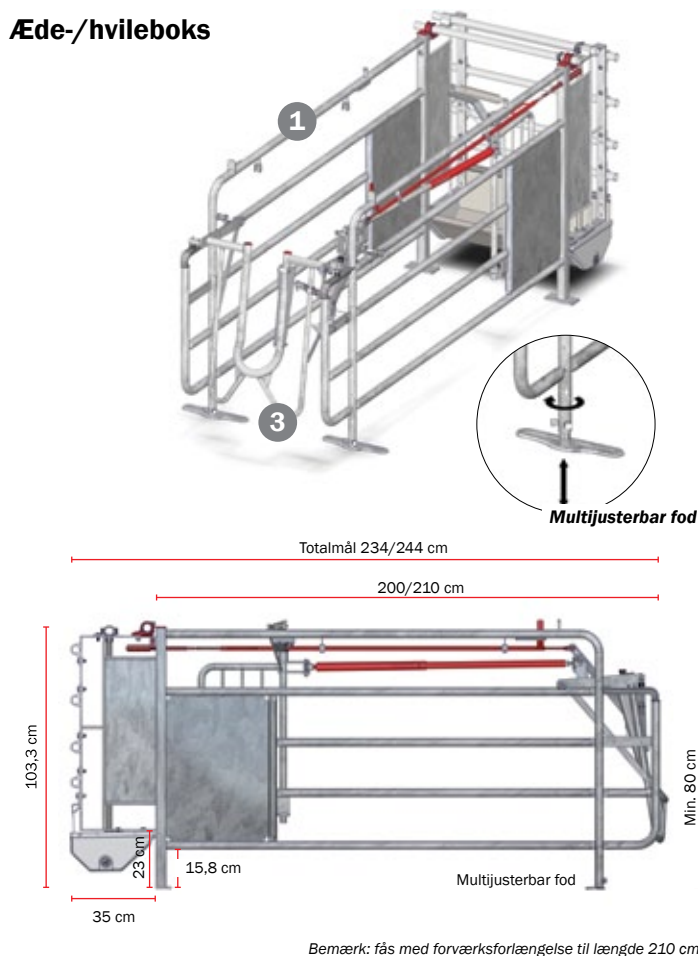

Bemærk: fås med forværksforlængelse til længde 210 cm

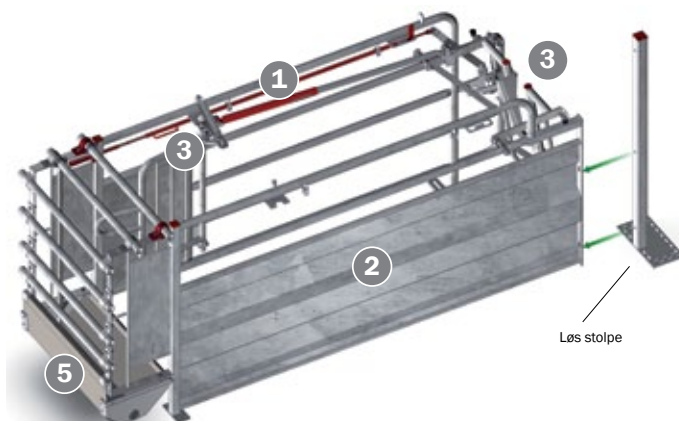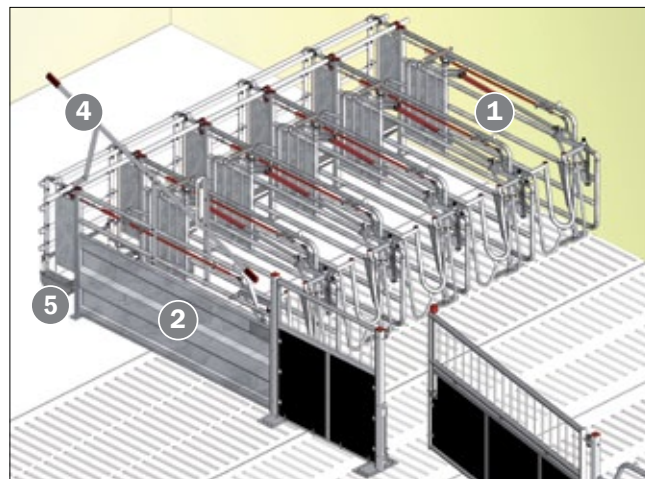

Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

LD-BOKS

Traditionel løbestald



FAKTA

Liggelængde:	190 / 200 cm (v/forværksforlængelse)
Højde:	200 cm
Bredde:	65 cm
Stolper:	40 x 40 x 4 mm
Øverste rør :	33,7 x 2,65 mm
Nederste rør:	33,7 x 2,65 mm
Tremmer:	14 mm massivt rundjern
For- og baglåde:	Sidehængt
Lukkesystem:	I 2 meters højde
Udførelse:	Varmgalvaniseret
Vandfremføring:	I 2 meters højde: 1" galvaniseret eller rustfrit rør
Vandtildeling:	½" rustfrit rør, rustfri ventil. 1 pr. 2 bokse

1 LD BOKSSIDE

Varenr.	Betegnelse
G62205	LD-boks side 190 cm

2 Endeskillerum

Varenr.	Betegnelse
G62215	LD-boks endeskillerum 190 cm
G62285	For- & bagstolpe mod mur LD-boks galv.

3 FOR- OG BAGLÅGE

Varenr.	Betegnelse
G62255	For- & baglåde LD-boks galvaniseret

4 CENTRALOPLUK

Varenr.	Betegnelse
62260	Centralopluk LD-boks max. 40 bokse

5 KRYBBE RUSTFRI

Varenr.	Betegnelse
Ved frontudgang (bestil antal løbende meter)	
96181	Stålkrybbe t/plastsam. t/bokse m/frontud.
1700045	Endegavle plast til stålkrybbe frontlåde
96182	Stålkrybbe m/svejste gavle/frontlåde
1700046	Samlingssæt til stålkrybbe frontlåde

FRONTLÅGE

Varenr.	Betegnelse
G62621	Frontlåde høj til boksbredde 65 cm

RØR TIL BOKS MED FORVÆRK

Det ene rør kan benyttes til vandføring.
Bestil antal løbende meter. Vælg mellem:

Varenr.	Betegnelse
1900250	1" rør RF 6 meter m/muffe
94001	1" galv. rør 6 m uden gevind inkl. rørsamling
12100333	Slutmuffe 1" rustfri
12100305	Slutmuffe 1" galvaniseret



Rørholdere

16383	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 7 stk.
16382	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 6 stk.
16381	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 5 stk.
16376	Rørholder 1" inkl. bolt og møtrik - 1 stk.

VANDFORSYNING TIL SO

Varenr.	Betegnelse
1700018	Vandrørsæt til LD boks med stålkrybbe
1700019	Vandrørsæt til LD boks med polykrybbe

LD-boks

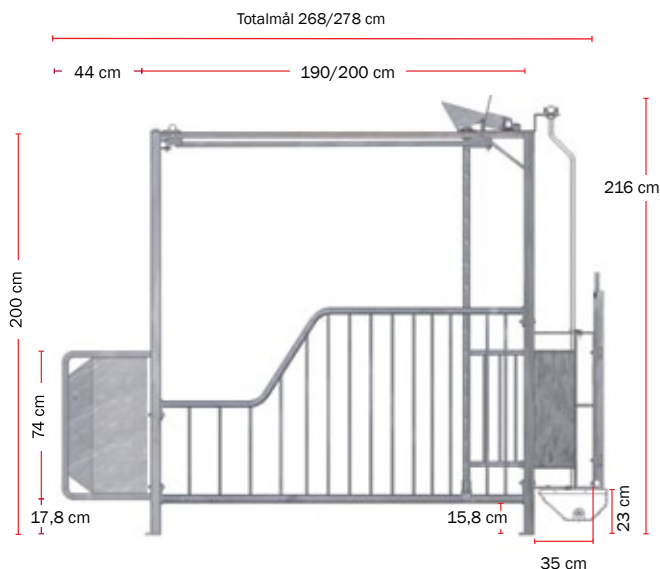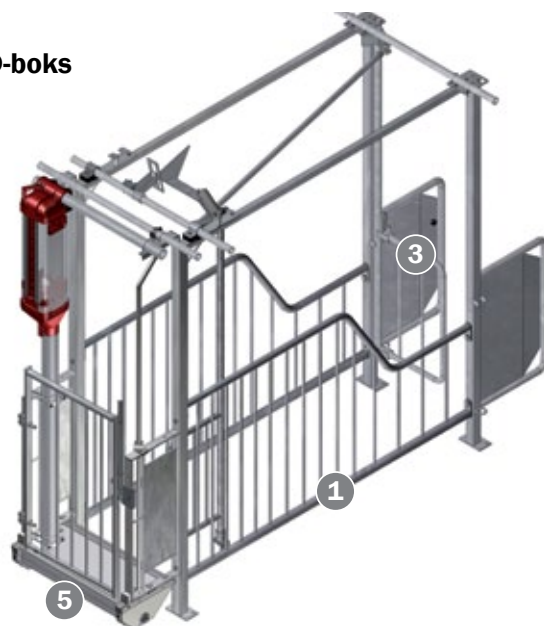

Bemærk fås med forværksforlængelse til længde 200 cm



Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

| SELECT INVENTAR |

Inventar til polte, orner og søer - fleksible og funktionelle løsninger,
der kan tilpasses alle behov...



POLTE, SØER OG ORNER

FUNKI SELECT

FAKTA

Højde:	110 cm
Stolper:	50 x 50 x 4 mm
Høj stolpe:	202-212 cm

Svejste inventarstykker og låger for SELECT:

Tremmer i fuld højde:	14 mm
Tremmer over plade:	12 mm
Planker:	40 mm PVC planker
U-profil over plade:	40 x 20 x 3 mm
Udførelse:	Varmgalvaniseret

Svejste solåger:

Tremmer i fuld højde:	14 mm
Tremmer over plade:	12 mm
Vandretliggende rør:	33,7 x 2,65 mm

1 INVENTAR MED TREMMER (L):

Varenr.	Type	Se
4020969	Skillerum 110 L, 4000 mm	A+B
4020970	Skillerum 110 L, 6000 mm	
4020973	Skillerum 110 L, 1500 mm	

2 Låger

4000632	Låge L 1200 mm	A+B
4000633	Låge L 1450 mm	
4000634	Låge L 1750 mm	
4000494	Lågesæt for L	
4000736	Sæt for L stolpe/stolpe	
4000039	Sæt for L stolpe/væg eller plast	

3 INVENTAR MED TREMMER OG PANELER (LPL)

Varenr.	Type	Se
4020910	Skillerum LPL 4000 mm	A+B
4020911	Skillerum LPL 6000 mm	
4020914	Skillerum LPL 1500 mm	
4000832	Låge LPL 1200 mm	
4000833	Låge LPL 1450 mm	
4000834	Låge LPL 1750 mm	
4000492	Lågesæt for LPL	
4000734	Sæt for LPL stolpe/stolpe	A+B
4000038	Sæt for LPL stolpe/væg eller planke	

4 TILBEHØR

Varenr.	Type
4000037	Beslag for planke
4500055	Gulv vinkel for planke, venstre
4500056	Gulv vinkel for planke, højre
4000412	Hjørne stolpe
4000414	Høj hjørne stolpe
4000470	Stolpe med forværk L3
4000488	U-profil for 5 planke og overrør inkl. skruer
4900100	Montagesæt til skillerum mod skillerum
4900802	Støttefod for spalter CLEAN-O-FLEX
4900806	Støttefod for beton CLEAN-O-FLEX

Inventarstykker og låger med planke for INN-O-FLEX (115 cm)*:


U-profiler: 1,5 mm rustfrit stål i patenteret udformning
 Planker: 35 mm m/patenteret zig-zag afstivning
 Rør: 33,7 x 2,65 mm varmgalvaniseret

Stierne kan opbygges af INN-O-FLEX-komponenter*, som giver utallige kombinationsmuligheder. Se eksempler til højre (C).**


* Kontakt os for mere information om INN-O-FLEX

** Tegningen er vejledende. Ændringer kan forekomme.


A

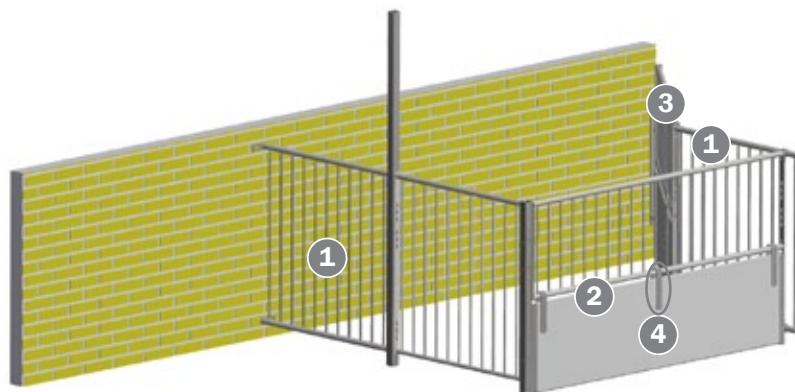

B

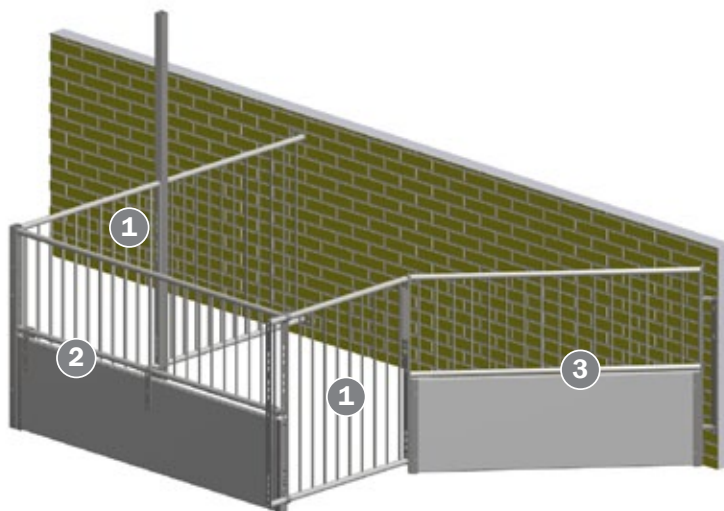

C

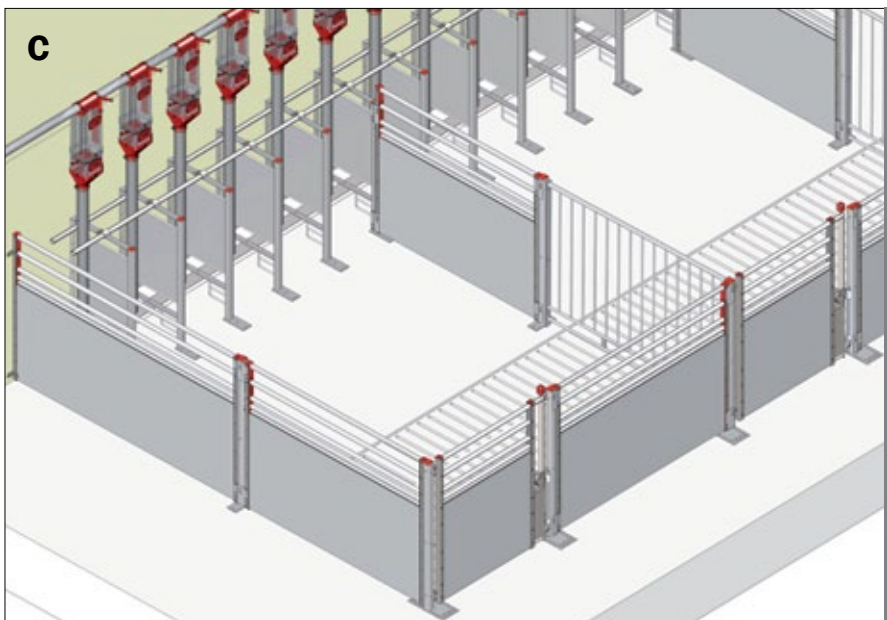



LINESPILSANLÆG

Enkel og billig løsning ...



Beskæftigelses- og rodemateriale er lovkrav til alle dyr i alle staldafsnit, og for drægtige søer er der også krav om grovfoder. Halm opfylder kravene og er formentlig det mest anvendte materiale.

Rådgivningsvirksomheden Byggeri & Teknik I/S anbefaler, at der i drægtighedsstalde etableres mekanisk udmugning, dvs. i praksis et linespilsanlæg, da traditionel gødningshåndtering efter træk- og slip-princippet ikke kan håndtere halm.

Et linespilsanlæg er let at etablere, kræver minimal vedligeholdelse og kan fjerne al den halm, der kommer ned gennem spaltegulvet.

Et reb og en skovl - selvopstrammende!

Et selvopstrammende linespilsanlæg er enkelt og driftsikkert med minimale vedligeholdelsesomkostninger.

Linespilsanlæg gør livet lettere

Hvis man ønsker at bruge strøelse i sine stalde, for at opfylde kravet til rode- og beskæftigelses materiale, er en løsning med selvopstrammende linespilsanlæg, garant for at du nemt får halmen ud af kanalerne igen.


Vores linespilsanlæg er enkelt og driftsikkert med minimale vedligeholdelsesomkostninger.

Skovlene har et tvangsstyret skovlblad, der altid vipper op ved returnering af skovlen, den kører derfor nemt henover gødningen i kanalen. Du kan have op til 3 meter brede kanaler uden indstøbningsjern til skovlene, da de kører på en almindelig kanalbund. Spil og motor er monteret på væggen. Dette betyder, at der er meget få dele i kanalen og systemet er yderst driftsikkert.


Med et linespilsanlæg er der ingen begrænsninger i halmængde, og er derfor velegnet til stalde med søer i løsdrift samt områder med sygestier.

Rådgivningstjenesten anbefaler, at der i drægtighedsstalde etableres mekanisk udmugning, hvilket i praksis betyder linespilsanlæg under spalterne.

Linespilsanlæg giver dig mulighed for at lave hyppig udmugning, hvilket reducerer ammoniak- og lugt-emissionen. Kombinerer man dette med "gyllekøling" reducerer man emission yderligere og får derved et godt staldmiljø og en minimeret påvirkning af miljøet. Sådanne tiltag bliver også taget i betragtning ved miljøansøgningen.

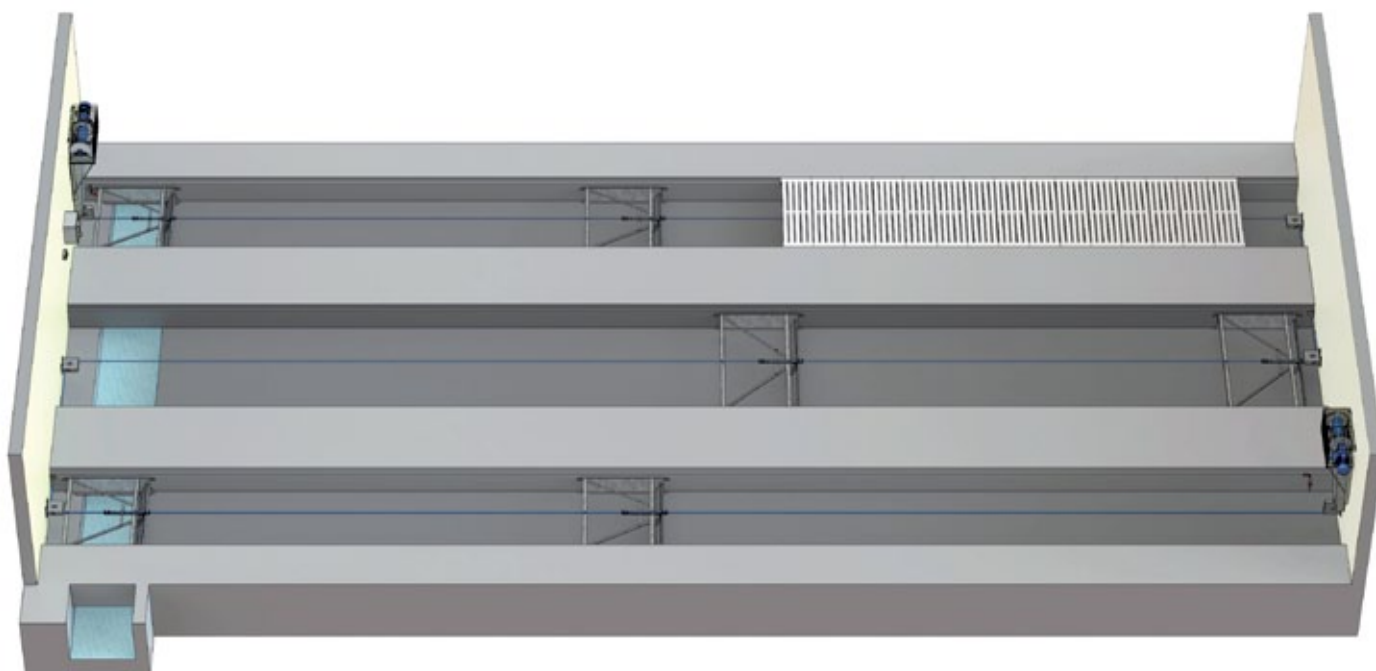

Kontakt os for at få mere information om linespilsanlæg.

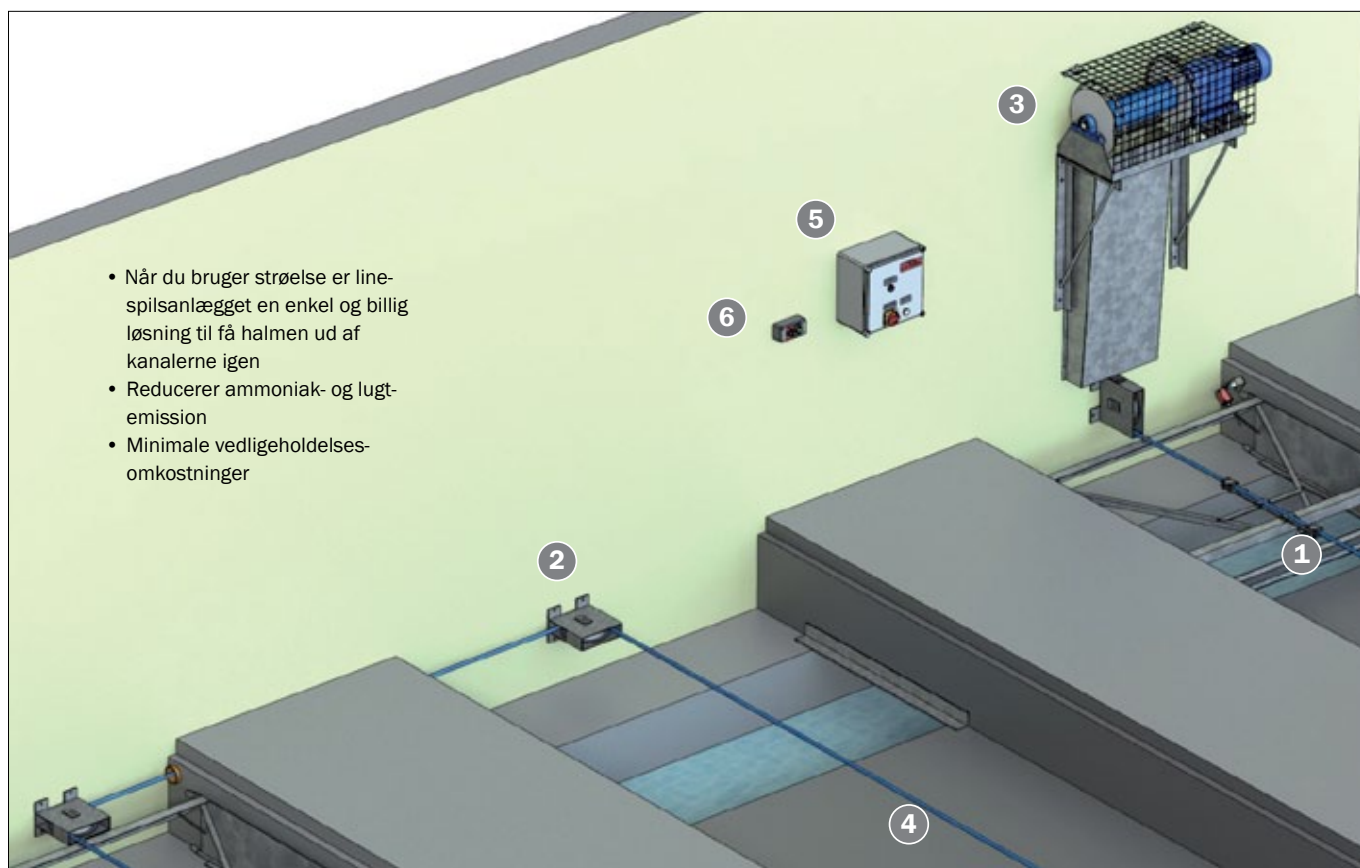

- Når du bruger strøelse er line-spilsanlægget en enkel og billig løsning til få halmen ud af kanalerne igen
- Reducerer ammoniak- og lugt-emission
- Minimale vedligeholdelses-omkostninger



En særdeles enkel slæbeskovl med få bevægelige dele.

1 SKOVL

Højde på skovl = 30 cm
Bredde på skovl = kanalbredde minus 4 cm


Varenr.	Betegnelse
4700301	Bredde 100-150 cm
4700311	Bredde 150-200 cm
4700321	Bredde 200-250 cm
80251	Overkørsel 150 cm



2 HJØRNE

Varenr.	Betegnelse
80201	Hjørne til linespilsanlæg

Hjørneruller monteres i modsat ende af trækstationen og parallel-forbinder to eller flere udmugningskanaler via 6" plastrør.



3 TRÆKSTATION

Varenr.	Betegnelse
80001	Trækstation 2 HK= 1,5 kw
80005	Vægmontagesæt til trækstation

4 TOV OG WIRE

Varenr.	Betegnelse
80605	Tov 18 mm i meter, brudstyrke 4720 kg
80614	Taifun wire 14 mm / linespilsanlæg i meter



5 STYRING

Varenr.	Betegnelse
71280700	Styreskab til 2 trækstationer
71280720	Start- og stopkontakt til 2 trækstationer
80745	Tidsrelæ H3CR-A-240 AC. Bruges, hvis skovlene skal køre flere gange frem og tilbage automatisk
80750	Microswitch 90° inkl. monteringsbeslag

| FARESTIER |

Flere fravænnede grise og højere fravænningsvægt.
Holdbare søer, plads til naturlig adfærd. Arbejdseffektiv.





Mange fravænnede grise, høj fravænningsvægt

- Fareboksen er tilpasset soens anatomi og kan tilpasses soens størrelse. Det betyder sikker faring og lægge-/rejse-sig adfærd
- Udformningen af bokssiden sikrer pattegrisene uhindret adgang til yveret
- Vipbare vinger minimerer risikoen for ihjellægning
- Markedets største klimakasse: Der er god plads til alle grise



Arbejdseffektiv

- Glatte, rengøringsvenlige overflader og afrundede hjørner, der minimerer risikoen for, at skidt samler sig
- Stærk og velafprøvet konstruktion, der har taget udgangspunkt i optimalt overblik og adgang for personale



Unikt sotrug


- Sotrugets udformning og montering gør det muligt at have begrænset eller slet ingen opstøbning, så soen kan udnytte pladsen nedenunder
- Fareboksen kan leveres med vippebart trug, hvilket gør det meget nemt at tømme trug

- En sikker faring og beskyttelse af grisene er afgørende for at opnå mange fravænnede grise
- Lavt arbejdsforbrug ved tilsyn og behandling af so og pattegrise samt ved rengøring af stier - tid er penge

EGEBJERG TRADITIONEL FARESTI

INN-O-CRATE

TRADITIONEL FARESTI

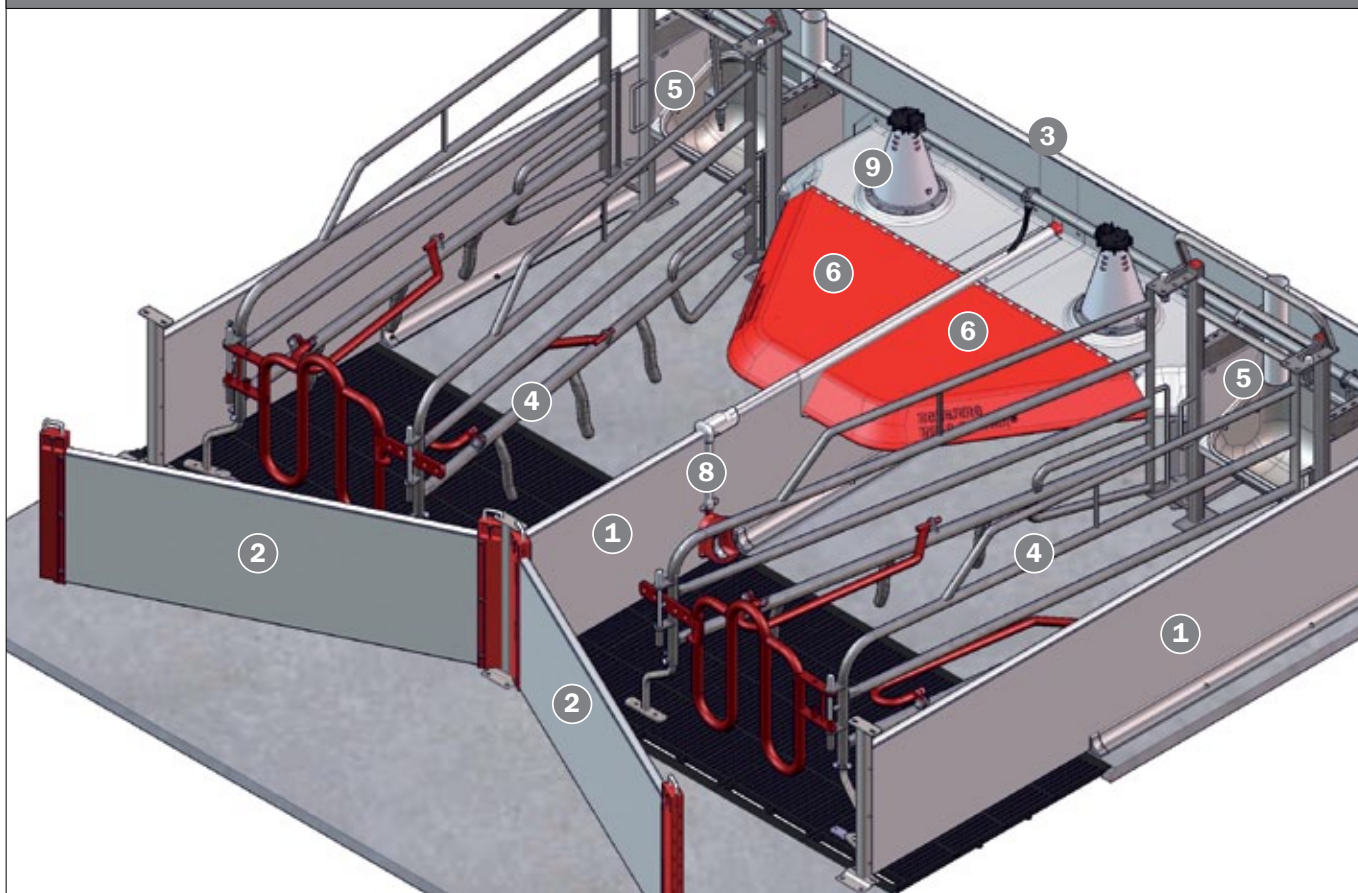

1 SIDESTYKKE FARESTI

Varenr.	Betegnelse
41933	Side H50 planke

2 OPLUKKELIGT BAGSTYKKE FARESTI

Varenr.	Betegnelse
41963	Oplukkeligt bagstykke H50 1600 mm
41964	Oplukkeligt bagstykke H50 1700 mm
41965	Oplukkeligt bagstykke H50 1800 mm
41960	Oplukkeligt bagstykke H50

3 FOR-/SIDEVÆG FARESTI

Varenr.	Betegnelse
30100	Plastplanke 250 mm længde 6 meter
30106	Plastplanke 750 mm længde 6 meter
4100500	H-profil 1005 mm inkl. samleskrue
4100657	U-profil 1005 mm inkl. samleskrue
3100500	H-profil 755 mm inkl. samleskrue
3100312	U-profil 755 mm inkl. samleskrue

4 FAREBOKS XL

Varenr.	Betegnelse
2100201	Fareboks XL standard ekskl. krybbe
2100618	Fareboks XL med korte sider ekskl. krybbe
G43100	Fareboks m/ frontlåg og trug
G43120	Fareboks XL m/vipbart trug på rist

5 SOTRUG

Varenr.	Betegnelse
42220	Sotrug dybtrukknet
2900611	Rustfri sotrug med integreret nedløb, venstre
2900612	Rustfri sotrug med integreret nedløb, højre
23900078	Fugemasse 600 ml til 30 meter



Multijusterbar fareboks

Fortil kan boksen monteres i 5 forskellige positioner, og bagtil kan den, via baglågen, justeres næsten 30 cm!

Det afrundede design skåner søernes bagparti og giver god plads under faring.

De vippebare vinger gør det nemt for soen at rejse sig og beskytter pattegrisene, når hun lægger sig ned.



FAKTA STI OG BOKS

Stilængde:	260/270 cm
Stibredde:	160/170/180 cm
Stihøjde:	50 cm
U-profiler:	1,5 mm rustfri
Planker:	35 x 500 mm
Liggelængde:	200-210 cm
Bredde fareboks, front	52-61 cm
Bredde fareboks v/baglåg	57-85 cm
Højde boksside:	90 cm
Fareboks tårn:	40 x 40 x 4 mm
Boksside:	33,7/42,4 x 2,65 rør
Rumindhold trug:	21 liter
Klimakasse bredde:	80/90 cm
Klimakasse areal:	0,7/0,8 kvm

Sidevendte stier leveres også, kontakt os for information og tilbud.

Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

INN-O-CORNER KLIMAKASSE

- Optimalt, trækfrit miljø:
Lukket sidekonstruktion og tæt samling mellem låg og fast del
- Op til 0,8 kvm overdækket areal
- Mulighed for individuel tilpasning
- Nem adgang - let konstruktion
- Fald på lågdele sikrer nem rengøring

INN-O-BLOCK SPÆRREPLADE

- Matcher INN-O-CORNER i design og funktion
- Nem inspektion - frit udsyn til grisene
- Lav vægt - let at håndtere



DRIKKEKOP VIP-O-MAT



- Helstøbt og hygiejnisk kombination i robust, rengøringsvenlig plast og rustfrit stål
- Tophygiejne: Skålen kan vippes ned for tømning og rengøring
- Nem montage

PATTEGRISEVANDER




- Helstøbt løsning i plast med rustfri sutteventil
- Nem at montere, rengøre og vedligeholde
- Komplet med slanger og fittings til vandføring

FAKTA VAND


Vandfremføring:	1" rustfrit eller galvaniseret rør
Vandrør til so:	23 mm rustfrit rør, rustfri beslag og anboringsbøjle
Ventil til so:	Rustfri vippeventil, 13 liter pr. minut
Vandføring til smågrise:	VIP-O-MAT med fleksibel og rengøringsvenlig PE-slange og slangebeskyttelse i plast

VARMELAMPE - MASTER LAMP



- Den eneste varmelampe på markedet, der opfylder samtlige lovkrav
- Stænktæt (IPX4)
- Ribbeafstand i kuppelformet net < 50 mm
- Bajonetfatning
- nem montage på klimakasselåg
- Føres både med CE- og alm. stik

NEDLØB, PLASTFODERKASSER OG FODERSKÅLE



Foderskåle - se side 73

6 INN-O-CORNER KLIMAKASSE

Inkl. låg

80 cm	90 cm	Betegnelse
44090	44070	Klimakasse, højre
44080	44060	Klimakasse, venstre

TILBEHØR TIL KLIMAKASER

2960510		Låg for varmelampe
44112	44118	Gummibund, vendbar
44215	44210	INN-O-BLOCK spærreplade
44220	44220	Spærreplade med hul

7 INN-O-CORNER TILBEHØR

Højre	Venstre	Betegnelse
Topprofil mod gang		
44005	44004	Topprofil m/gang, u/bolte
43510	43515	Topprofil m/gang, m/bolte
Topprofil mod mur/plank		
44007	44006	Topprofil m/mur, u/bolte
43511	43516	Topprofil m/plank, m/bolte
43512	43517	Topprofil m/mur, m/bolte
Topprofil dobbelt		
44008	44008	Topprofil dobbelt, u/bolte
41147	41147	Topprofil dobbelt, m/bolte

8 VAND TIL SO OG SMÅGRISE

Varenr.	Betegnelse
43691	Vandrørssæt til so
43612	Dobbelt VIP-O-MAT inkl. vandføring traditionel
43611	VIP-O-MAT enkelt inkl. vandføring trad.
43731	Dobbelt pattegrisevander i plast m/ventil
43732	Enkelt pattegrisevander i plast m/ventil
1900250	1' rør RF 6 meter m/muffe

9 TILBEHØR FARESTI

Varenr.	Betegnelse
40320	Beskyttelsesrør rustfri til nedløb
90249	Fodernedløb plast 75 x 1000 mm fareboks
90011	Automat plast til pattegrise type 301
90012	Foderskål mini pattegrise inkl. beslag
96341	MASTER LAMP med alm. stikprop uden jord
96342	MASTER LAMP med CE-stik
9971013	Varmepærer 100 watt, 12 stk.

SOTRUG I RUSTFRIT STÅL

Rustfri sotrug - se side 73

- Stort rumindhold: 21 liter
- Velegnet til eftermontering i eksisterende farebokse
- Holdbart og hygiejnisk: ombukkede og lukkede kanter, der modstår selv meget kraftige påvirkninger
- Ingen svejsninger, der kan give risiko for utætheder
- Ingen blinde hjørner, hvor foderrester kan samle sig

WELSAFE


Pladsbesparende faresti



WELSAFE faresti

WELSAFE faresti er vores unikke faresti til løsgående diegivende søer. Farestier er meget pladsbesparende og kan indbygges i såvel nye som eksisterende stalde. Der er god plads mellem fareboks og klimakasse, som giver inspektionsadgang i stien, uden at medarbejderne skal ind til soen. Samtidig er der også en god plads til mælkeanlæg til pattegrisene. Svingbare sider giver mulighed for kortvarig fiksering, som reducerer dødelighed. Siderne kan også bruges som fleksibel beskyttelse under inspektion af soen. Derudover er der en højderegulerbar spærreplade i klimakasse


WELSAFE STI

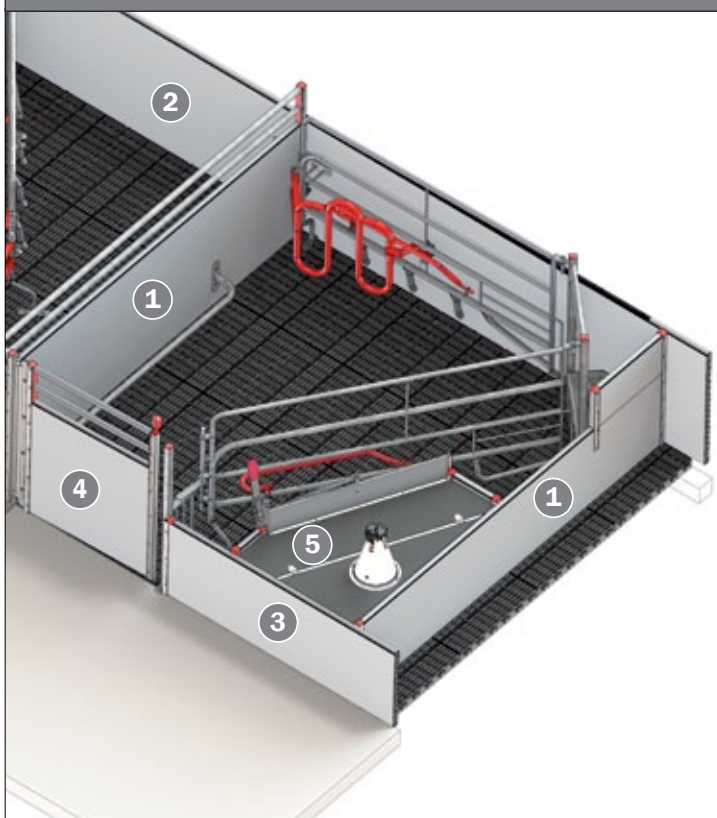

WELSAFE FARESTI


Stilængde:	240 cm
Stibredde:	240 cm
Rumindhold trug:	13,5 liter

- 1 Sidestykke højde 50/75/100 cm.
- 2 Forstykke højde 75 cm.
- 3 Bagstykke højde 50 cm.
- 4 Låge højde 100 cm.
- 5 Klimakasse: bredde 78 cm, areal 0,7 m²

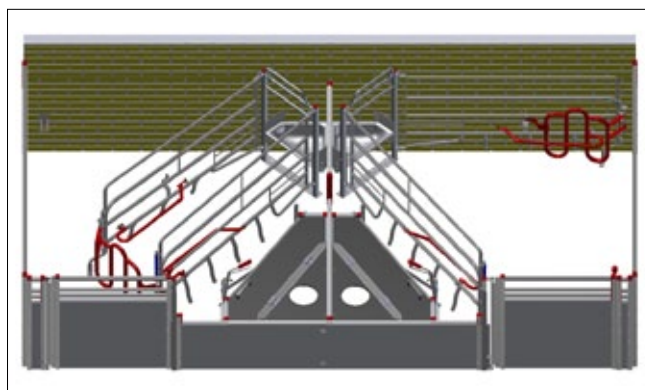

FAREBØJLE / STI

Varenr.	Betegnelse
G45220	WELSAFE faresti højre std. med polytrug
G45230	WELSAFE faresti venstre med polytrug



MONTAGESÆT

41210	Montage sæt 2 tårne med polytrug i beton/planke
41215	Montage sæt 2 tårne med polytrug i planke/planke
41220	Montage sæt 4 tårne med polytrug i planke/planke
41225	Montage sæt 1 tårn med polytrug i beton/beton
41230	Montage sæt 1 tårn med polytrug i beton/planke
41235	Montage sæt 1 tårn med polytrug i planke/planke

FRIHOLDERBØJLER

Varenr.	Betegnelse
2720013	55 cm
2720014	138 cm
45557	Montage sæt til friholderbøjle WELSAFE dobbelt på planke
45558	Montage sæt friholderbøjle WELSAFE enkelt på planke

VAND TIL SO / SMÅGRISE

Varenr.	Betegnelse
93520	VIP-O-MAT inkl. slangebeskyttelse
2900580	Pattegrisevand inkl. ventil
2900581	Montagesæt smågrisevand ved 4 stier på planke
2900582	Montagesæt smågrisevand ved 2 stier på planke
2900583	Montagesæt smågrisevand ved enkelt på planke
2900584	Montagesæt smågrisevand ved enkelt på mur
41185	Montage sæt so-vand polytrug enkelt på planke
41186	Montage sæt so-vand polytrug dobbelt på planke
41187	Montage sæt so-vand polytrug på væg



VANDRØRSSÆT

Varenr.	Betegnelse
43687	Vandrørssæt rustfri so WELSAFE med polytrug, består af:
	61195 Anboringsbøjle plast 8 mm-32/33,7mm
	61012 Slange 8 mm PE
	61148 8 mm - 1/2 lynoverg. muffe/indv.gevind
	06902112 Nippelrør 1/2" rustfri 1190 mm m/gevind
	12100107 Drikkeventil 1/2" RF Type 13
	29100001 Gevindtape, rulle á 10 m



KLIMAHJØRNE

Varenr.	Betegnelse
44700	Klimahjørne højre WELSAFE mod forstykke
44705	Klimahjørne venstre WELSAFE mod forstykke
2700026	Klimahjørne højre WELSAFE mod mur
2700027	Klimahjørne venstre WELSAFE mod mur

TILBEHØR

96341	Master Lamp med alm. stikpropuden jord
9971013	Varmepærer, 100W kasse á 12 stk, klar
2760015	Bundplade for klimahule WELSAFE



MONTAGESÆT TIL KLIMAHJØRNE

2900601	Montage sæt mod væg til enkelt klimakasse, plast/plast
2900602	Montage sæt mod væg til dobbelt klimakasse, plast/plast
2900603	Montage sæt mod væg til enkelt klimakasse, plast/mur

FORSTYKKER

Varenr.	Betegnelse
2700200	Forstykke hænger/modtager dobbelt klimalåg
2700201	Forstykke H100 316 mm hænger/modtager modsat klimahule
2700203	Forstykke mod væg/modtager ved enkelt klimalåg
2700204	Forstykke mod væg/hænger ved enkelt klimalåg
2700205	Forstykke H100 143 mm mod væg/hænger modsat klimahule
2700206	Forstykke H100 140 mm mod væg/modtager modsat klimahule


LÅGE

Varenr.	Betegnelse
41999	Låge H100 planke/3 rør 100-130 cm



SIDE


Varenr.	Betegnelse
2700207	Side stykke planker/3 rør modsat klimalåg
2700208	Side stykke planker for klimalåg



TILBEHØR

Varenr.	Betegnelse
4900802	Støtte fod for spalter CLEAN-O-FLEX, inkl. samlebeslag
4900806	Støtte fod for beton CLEAN-O-FLEX, inkl. samlebeslag
1920241	Påboltningssæt, støbejernsrist
30601	Monteringsæt til fast gulv med 2 bolte
30605	Monteringsæt til spalter med 2 ankre og bolte
38519	Montage sæt til bagstykke modvæg
35520	Montagesæt til U-stolpe mod væg
38526	Montage sæt til U-stolpe mod bagstykke planke
38530	Montage sæt til U-stolpe dobbelt mod panelvæg
4900331	Holder til planke og rør, inkl. skruer

4900802




COMBI-faresti

Minimalt merforbrug af kvadratmeter



Combi-faresti

Vi har mangeårig erfaring i produktion og udvikling af farestier, heriblandt Combi-farestien, som er en klassiker i vores program. Især i Norge er der succes med brugen af Combi-farestien, der tilgodeser kravet om løsgående, diegivende søer på et minimalt merforbrug af kvadratmeter. Den nye udformning med hjørnemonteret trug, bidrager yderligere til optimal funktion af Combi-farestien.

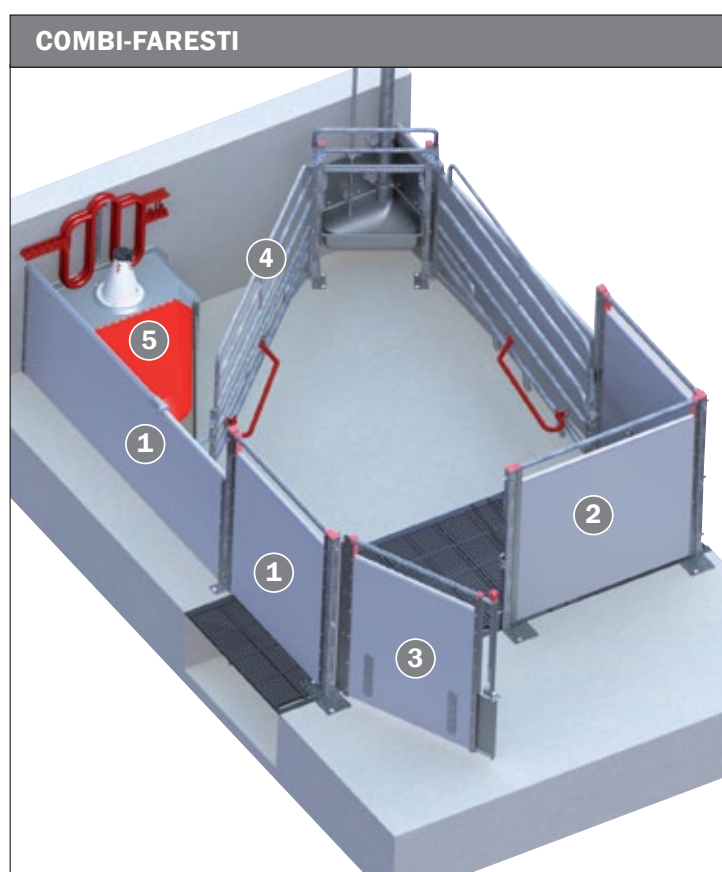

COMBI-FARESTI

Stilængde:	300-320 cm
Stibredde:	200-230 cm
Rumindhold trug:	21 liter

- 1 Sidestykke højde 75 og 100 cm.
- 2 Bagstykke højde 100 cm.
- 3 Låge højde 100 cm.
- 4 Combi-fareboks XL med pulverlakeret baglåge og hjørnetrug til betongulv eller plastriste
- 5 INN-O-CORNER klimakasse 90 cm
Inkl. låg for varmelampe. Se side 21

Det pladsbesparende hjørnetrug i vores Combi-faresti maksimerer pladsen til soen i stien.
Optimale arbejdsforhold omkring smågrisehulen.

*Fås også med fulddrænet gulv.
Combi-farestien leveres som traditionel eller sidevendt.*


Kontakt os for at få mere information om
Combi-faresti.



FT-30 sti

Vores FT-30 sti er udviklet efter norske forbillede til løsgående, diegivende søer. Resultatet er en meget fleksibel sti, der kan bruges helt fra fødsel til slagtning. Det store klimahjørne rummer grise til 25-30 kg. Stien er udformet med transparent låg i klimahjørnet, så grisene kan tilses uden, at man skal ind i stien.

Ved fødsel til slagt-systemet slipper man for en del flytninger af grisene, og det betyder langt mindre rengøring i forhold til traditionel produktion. Samtidig spares grisene for stress, hvilket betyder bedre tilvækst og foderudnyttelse. Stien er særdeles velegnet til specialproduktion af velfærdsgrise.

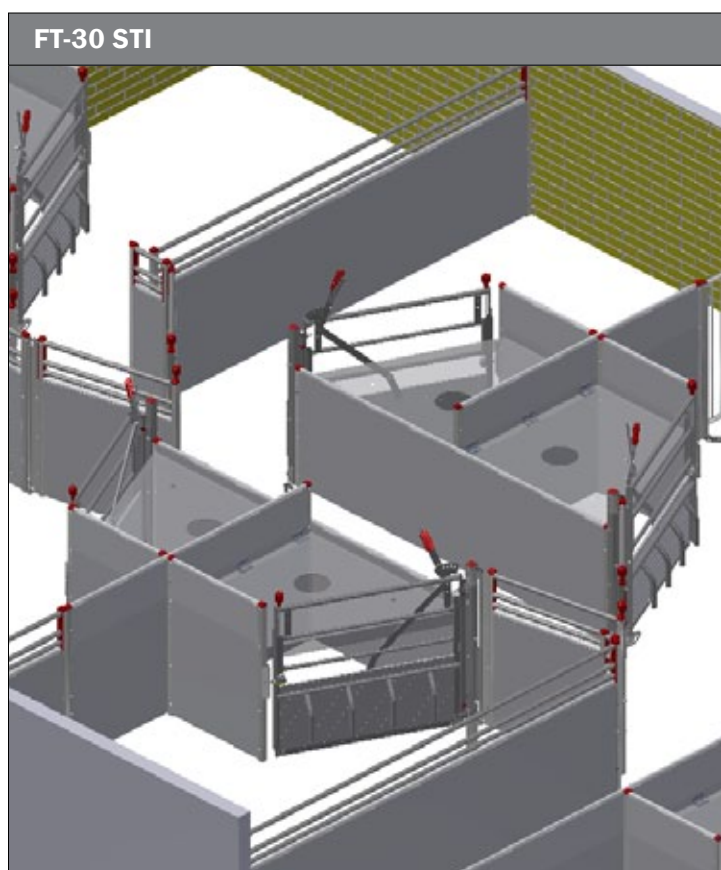

FT-30 STI

Stilængde:	320-340 cm
Stibredde:	240 cm
U-profiler, nedstøbning	2 mm rustfri

FT-30 stien kan konstrueres i enten 35 mm planker eller 10 mm fiberplader.

DIMENSIONER	PLANKE	FIBERPLADE
Sidestykke højde	100 cm	96 cm
Bagstykke højde	75 / 100 cm	75 / 96 cm
Låge højde	100 cm	96 cm
RF tremmestykke højde	100 cm	96 cm

FAKTA KLIMAHJØRNE

Bredde	110 cm
Areal	1 m ²

Tilbehør til FT-30 sti - se side 26-27.

TILBEHØR TIL FT-30 STI

INVENTAR MED PLANKE

1 FORSTYKKE PLANKE

Varenr.	Betegnelse
Højde 75 cm	
2700252	Mod mur, planke med hænger, påboltning
2700254	Mod mur, planke med modtager
2700257	Mod mur, planke med hænger, nedstøbning
2700258	Mod mur, planke med modtager, nedstøbning
2700253	Til dobbelt klimahule, hænger/modtager
2700259	Til dobbelt klimahule, hænger/modtager, nedstøbning
Højde 100 cm	
2700206	140 mm mod væg/modtager modsat klimahule
2700205	143 mm mod væg/hænger modsat klimahule
2700201	316 mm hænger/modtager modsat klimahule

2 SKILLERUM H100

Med 35 mm plastplanker og 3 rør

Varenr.	Betegnelse
2710251	Side til klimahule, planke, påboltning
2710260	Side til klimahule, planke, nedstøbning
2710255	Side planke/3 rør, U-profil/U-profil
2710256	Side planke/3 rør, stolpe/U-profil
4210502	Side planke stolpe/U-profil

3 LÅGE

Varenr.	Betegnelse
41999	Låge H100 planke/3 rør 100-130 cm

4 GITTER

Varenr.	Betegnelse
4200104	Gitter for CLEAN-O-FLEX 1000/1040
4200126	Gitter for CLEAN-O-FLEX 1000/1260

5 HJØRNESKJUL




Varenr.	Betegnelse
2700109	Låge til klimahule komplet, venstre
2700110	Låge til klimahule komplet, højre

6 KLIMALÅG

Varenr.	Betegnelse
2700121	Transparent klimalåg til FT-30 komplet, venstre
2700122	Transparent klimalåg til FT-30 komplet, højre

MONTAGESÆT TIL PLANKE

Varenr.	Betegnelse
30601	Monteringssæt t/ fast gulv m/2 bolte
30605	Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte
38519	Montage sæt til bagstykke modvæg
38520	Montagesæt til u-stolpe mod væg
38522	Montage sæt til 2 sider i forlængelse af hinanden
38526	Montage sæt t/ustolpe mod bagstykke planke
38530	Montage sæt t/ustolpe dobbeltmod panelvæg
1900241	Påboltningsslag 10 stk til støbejernsriste
4900331	Holder til planke og rør, inkl. skruer
4900802	Støttefod for spalter clean-o-flex
4900806	Støttefod for beton clean-o-flex
8460700	Plast plade 2 mm til underlag for fodplade

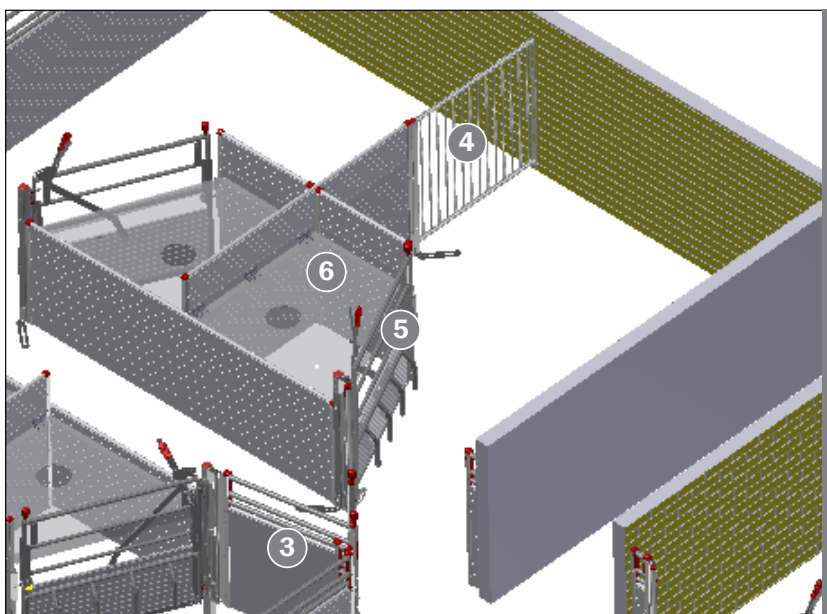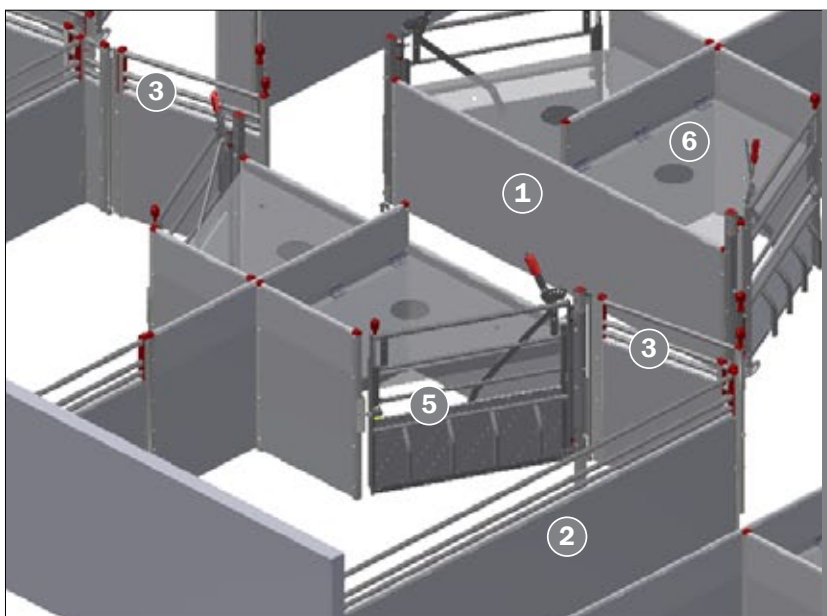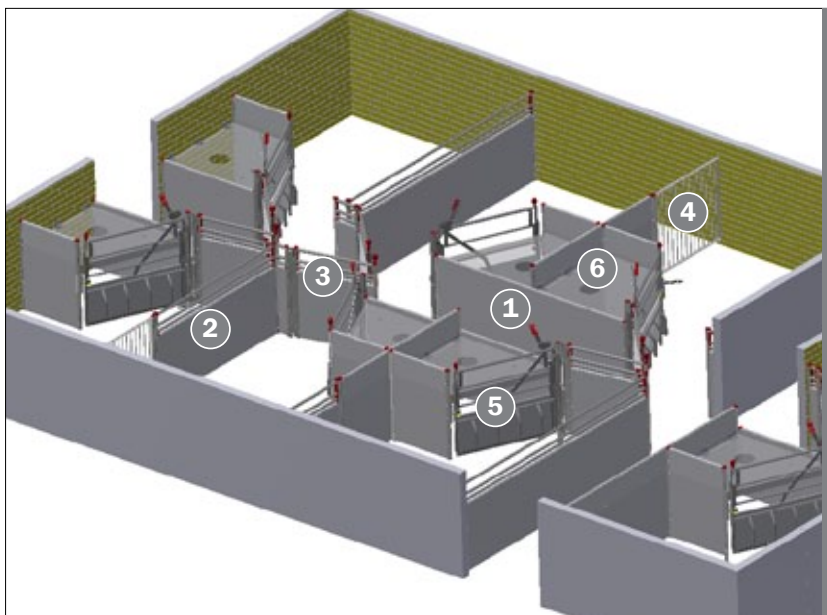




1 FORSTYKKE MED COMPACT PLADE

Varenr.	Betegnelse
2700261	H61 mod mur med hænger
2700262	H61 mod mur med modtager
2700263	H61 til dobbelt klimahule, modtager/hænger
2700265	H61 mod mur ved klimahule m/hænger, nedstøbning
2700266	H61 mod mur ved klimahule m/modtager, nedstøbn.
2700267	H61 t/dobb.klimahule, hænger/modtager, nedstøbn.
2700268	Montagesæt t/skallerum mellem gitter/klimahule, 8470011
2700269	Montagesæt for skallerum mellem klimahule, 8470010

2 SKILLERUM


Med 10 mm fiberplade og 3 rør

Varenr.	Betegnelse
Højde 75 cm	
2710264	Side 750 mm, compact plade til klimahule
8470010	Compact plade 1125 mm, mellem 2 klimahuler
Højde 96 cm	
8470011	Skallerum compact plade
2710270	Side 750 mm, compact plade, nedstøbning
63820	Side plade/3 rør U-profil mod front
4510402	Side plade stolpe mod væg, max længde 1500 mm
4510403	Side plade stolpe/U-profil, max længde 1500 mm
4510404	Side plade/3 rør stolpe/U-profil
63920	Side plade uprofil mod front, max længde 1500 mm
63814	Bagstykke plade/3 rør uprofil/modtager U-profil

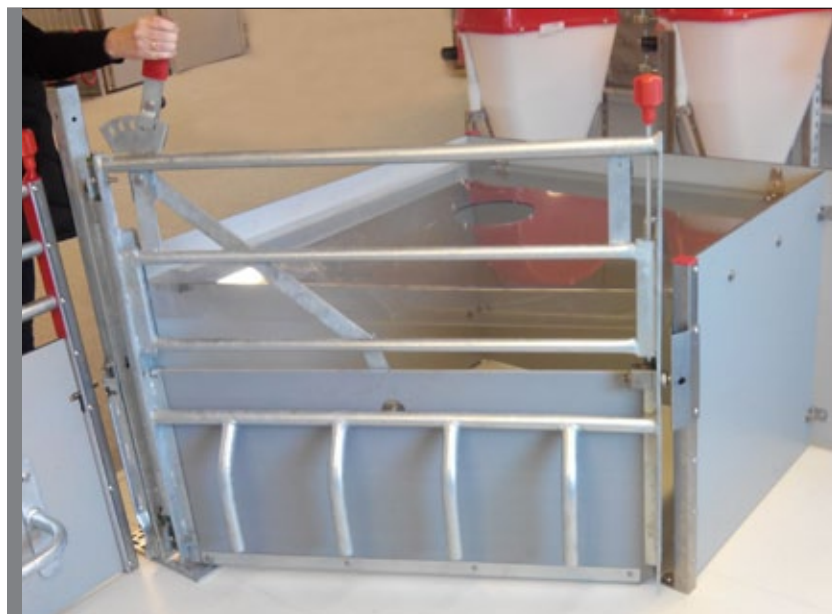

3 LÅGE

Varenr.	Betegnelse
63862	Låge H96 plade/3 rør længde 0-133 cm

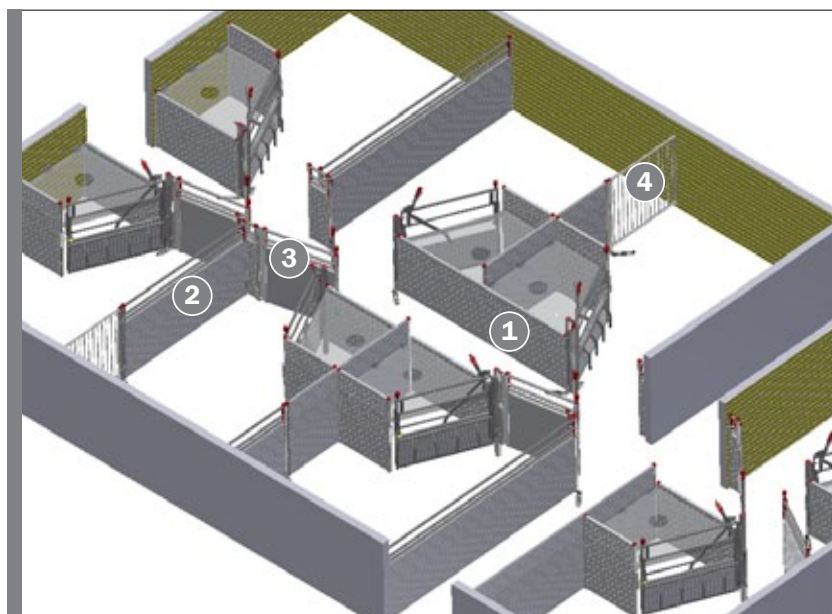

4 GITTER

Varenr.	Betegnelse
4500104	Gitter for COMP-O-FLEX 960/1040
4500126	Gitter for COMP-O-FLEX 960/1260

MONTAGESÆT TIL PLADE

Varenr.	Betegnelse
30601	Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605	Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte
38520	Montagesæt til u-stolpe mod væg
38522	Montage sæt til 2 sider i forlængelse af hinanden
38553	Montage sæt plade/3 rør uden stolpe mod bagstykke
38555	Montage sæt stolpe dobbelt i compact plade
38944	Afstivningssæt 3 topør på COMP-O-FLEX
1900241	Påboltningsslag 10 stk til støbejernsriste
8460700	Plast plade 2 mm til underlag for fodplade


COMBI-foderautomat

Fravænning i farestien




COMBI-foderautomat

COMBI-foderautomat kan benyttes til både diegivende so og fravænnede grise og er den mest anvendelig til løsgående farestier, hvor soen flyttes mens grisene bliver i farestien. Systemet fungerer ved at pendulet i bunden af røret fjernes i diegivningsperioden, så foderet falder direkte gennem røret, og hvor foderet doseres i en påmonteret volumendoserer. Når soen er flyttet, fodres grisene i krybben uden vand, men med påmonteret pendul, så grisene fodres efter ædelyst. Grisene henter vand via separate vandventiler. Det betyder, at der ikke skal to separate fodringssystemer til henholdsvis so og grise, men at de kan benytte det samme. Det nedsætter omkostningerne. Der spares endvidere en vask, når grisene bliver i farestien.

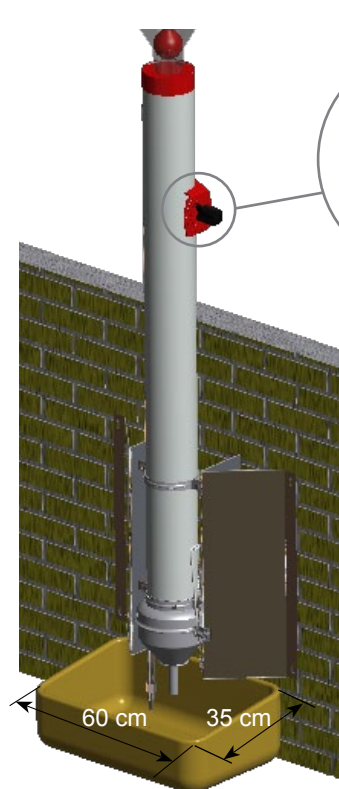

Foderkasser - se side 58.

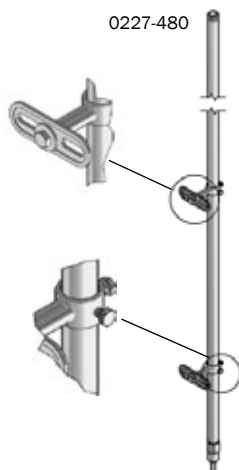

Vandrør til COMBI foderautomat



Foderautomat med pendul til fodring af de fravænnede grise



Foderautomat uden pendul til fodring af soen

- + 50 g højere tilvækst hos smågrisene
- Lavere omkostninger, da grise benytter fælles foderautomat
- Mindre diaré
- Ingen ekstra zink i foderblanding
- Sparer en vask, at grisene bliver i farestien


I GULVLØSNINGER I

Vores program af gulve til farestier, smårise- og slagtesvinestier giver dig utallige løsningsmuligheder.



RISTE TIL FARESTIER

Plastriste og støbejernsriste - KOMBIGULV

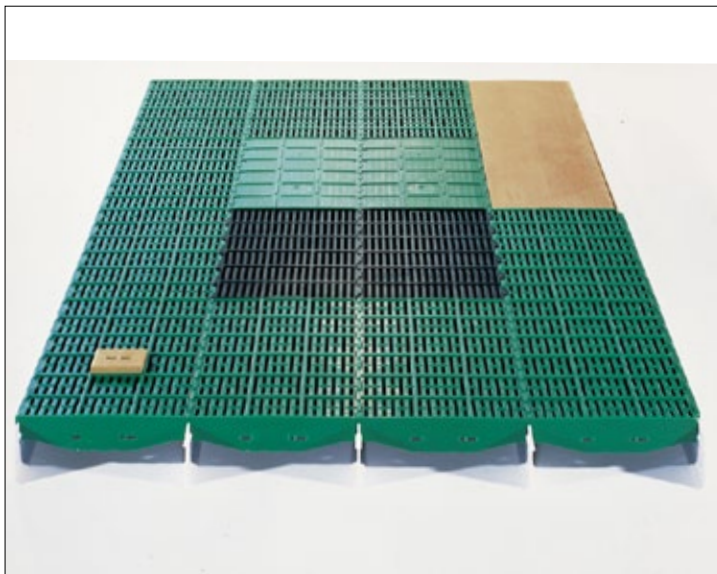


Riste til kombigulv


Støbejernsrist




Plastrist til søer



Plastrist til smågrise

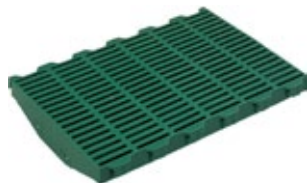




Lukket plastrist til søer

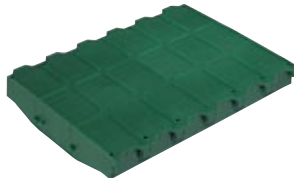

18054



18094

17328



09102

18721

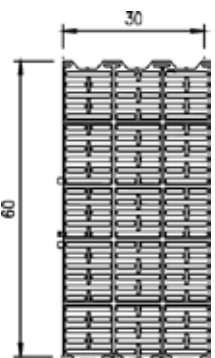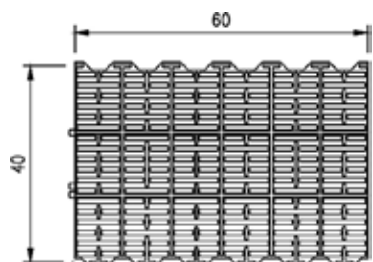

Sammensæt efter behov

Når ønsket er fleksibilitet og maksimal hygiejne i farestalden, kan vi tilbyde løsninger med fulddrænede gulve. Vores plastriste-system er et særdeles fleksibelt ristesystem, hvor moduler i 100 pct. ny PP-plast eller støbejern kan sammensættes fuldstændig efter behov.

Rengøringsvenlige

Gødningsgennemgang og rengøringsvenlighed er sikret, idet risterne har samme profil som vores gennemprøvede støbejernsriste.



Tilgodeser både so og pattegrise

Plast er lunt og hygiejnisk for pattegrisene, mens soen, hvor belastningen er størst, har gavn af de kølende og skridsikre egenskaber, støbejernsriste har. Kombiner f.eks. med unik drænplade i støbejern under soens skulderparti for forebyggelse af trykningsskader. Stor bæreflade og god varmeledningsevne i drænpladen reducerer risikoen for trykningsskader og skuldersår.




NY stærk glasfiberbæring

Velegnet til lange farestier

- Unik glasfiberprofil
- Meget vridningsstabil
- Høj bæreevne

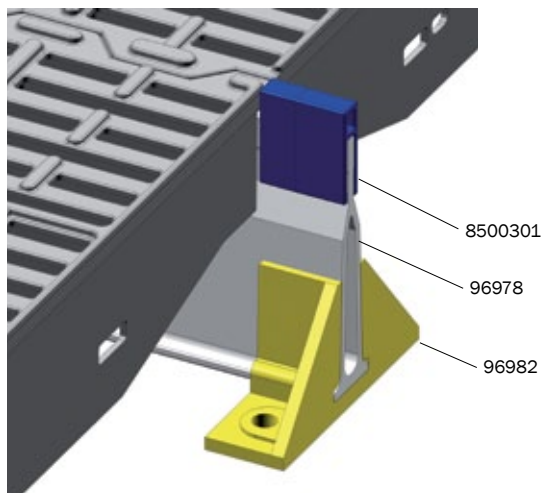

92365

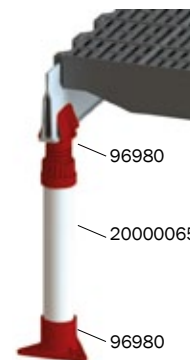

09105



554164



18169

Støbejernsriste til kombigulv

FARESTIER

Bjælke 10 mm. Åbning 11 mm. Renseåbning 40 mm.

Nr.	Mål
566040	60 x 40 cm
561060	10 x 60 cm
564060	40 x 60 cm
564061	40 x 60 cm STEP
564062	40 x 60 cm STEP lukket
564063	40 x 60 cm lukket
563060	30 x 60 cm
563061	Prop til 563060 støbejernsrist
566041	60 x 40 cm, 5% åbning
566060	60 x 60 cm
566063	60 x 60 cm til søer, med prop
566064	Prop til 566063 støbejernsrist

Plastriste

SØER

Nr.	Betegnelse	Mål
18054	Plastrist	10 x 40 cm
18094	Plastrist	30 x 20 cm
17328	Plastrist	30 x 30 cm
18721	Plastrist	30 x 60 cm
09102	Plastrist	60 x 40 cm
565060	Plastrist	50 x 60 cm

SMÅGRISE

Nr.	Betegnelse	Mål
09100	Plastrist	60 x 40 cm
18604	Plastrist, 10% åbning	60 x 40 cm
17384	Plastrist	60 x 50 cm

GUMMIBUND

Nr.	Betegnelse	Mål
44112	Gummibund, vendbar	80 cm
44118	Gummibund, vendbar	90 cm




BÆRINGER FARESTIER

Nr.	Betegnelse	
Galvaniseret		Maks. spændvidde
8720055	50 x 5 mm	under 160 cm
8720056	60 x 5 mm	160-200 cm
8720057	80 x 5 mm	200-280 cm
8720058	100 x 5 mm	280-320 cm
8720060	120 x 5 mm	320-350 cm
Glasfiber		Længde
17191	120 x 32 mm	5 meter
17192	120 x 32 mm	5,5 meter
17193	120 x 32 mm	6 meter
17194	120 x 32 mm	spec. længde
17189	70 x 32 mm	6 meter
17190	70 x 32 mm	spec. længde
96978	120 x 30 mm (Delta)	2,75 meter
560283	120 x 30 mm (Delta)	8,3 meter
560290	120 x 30 mm (Delta)	9 meter



TILBEHØR

Nr.	Betegnelse	Mål
92351	Renseprop, polymerbeton	262 x 108 mm
18169	Renselem, rustfri	385 x 185 mm
8500301	Afstandstykke til PVC gulv	30x40x58,3 mm
18083	Sideliste til plastrist 20 cm	-
17666	Endeliste til riste 40 cm grøn	-
17667	Endeliste til sorist 40 cm grøn	-
09105	Endestykke til plastrist grøn	-
96982	Fod til glasfiberunderstøtning	-
20000065	Rør PVC, 10 Bar	Ø50x2,4

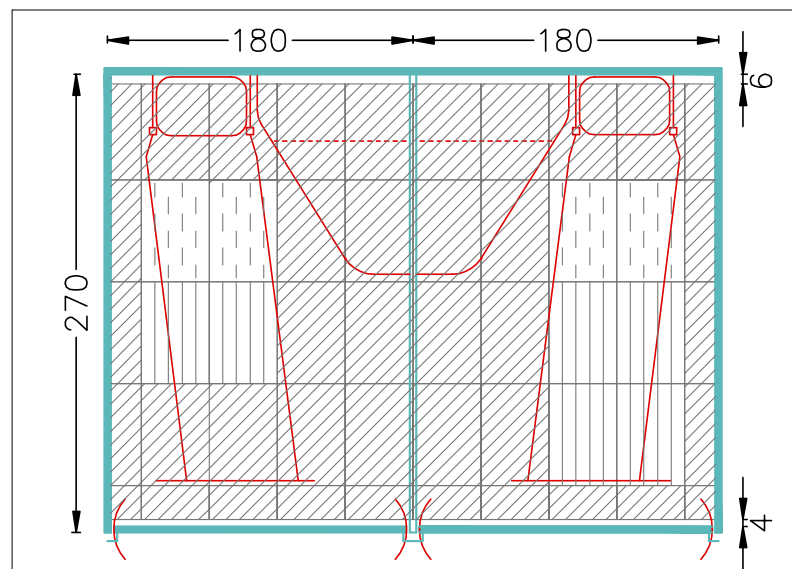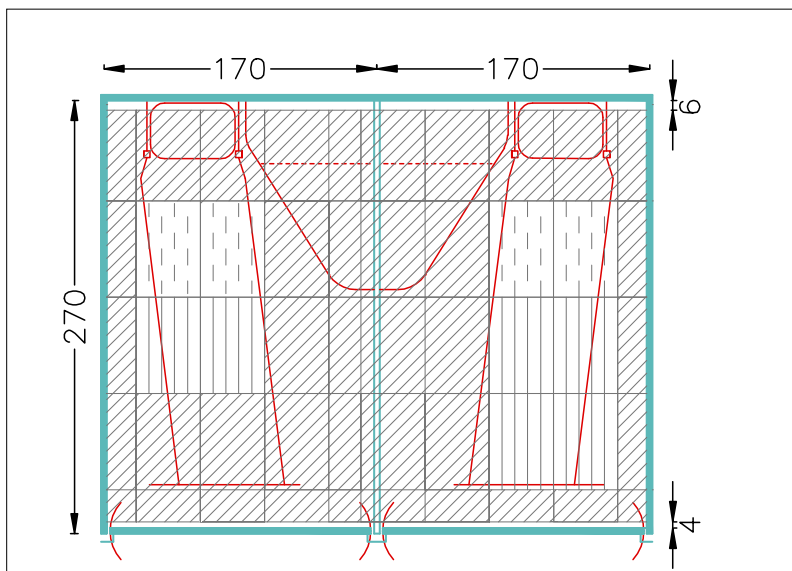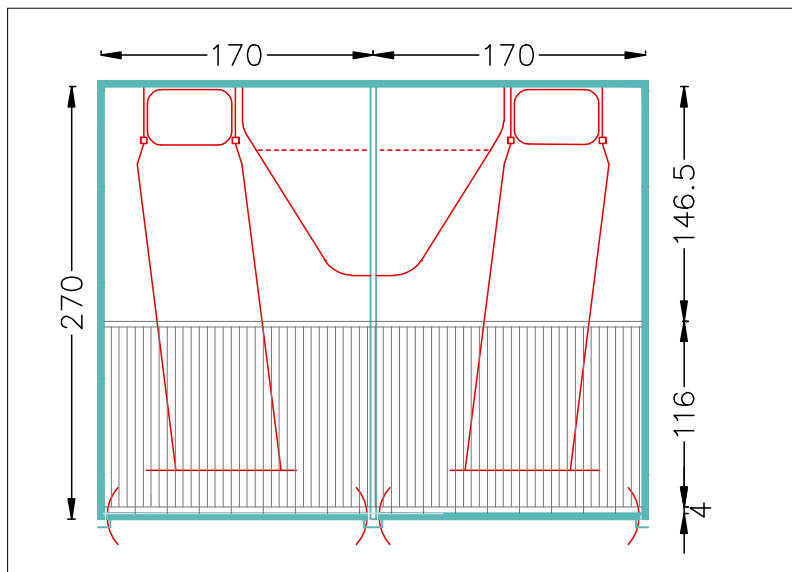


For INN-O-PLUG spalteanker og skruer se side 75.

STØBEJERNSRISTE

Fleksibilitet og hygiejne

Støbejernsriste

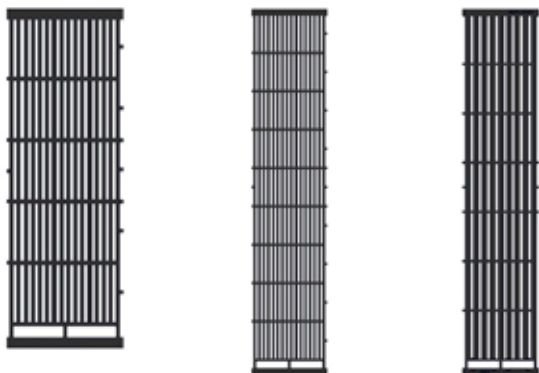

FARESTIER

Bjælke 10 mm. Åbning 11 mm.

Nr.	Mål
560800	80 x 40 x 3 cm
560900	90 x 40 x 3 cm
561000	100 x 40 x 3 cm
561100	110 x 40 x 3 cm
549655	120 x 40 x 3 cm
561400	140 x 40 x 3 cm
561600	160 x 40 x 3 cm

SMÅGRISE- OG FRATS-STIER

Bjælke 12 mm. Åbning 13 mm.

Nr.	Mål
561203	120 x 40 cm
549800	140 x 40 cm
549656	160 x 40 cm
561803	180 x 40 cm
549849	200 x 40 cm

SLAGTESVIN

Bjælke 30 mm. Åbning 15 mm. Renseåbning 40 mm.

Nr.	Mål
95816	160 x 40 x 3 cm

AFDÆKNINGSRIBBE

Kun til riste 10/10 mm og 12,5/12,5 mm

Nr.	Betegnelse
560111	Afdækningsribbe til støbejernsriste 56xxxx
92630	Afdækningsribbe til støbejernsriste 92xxx og 54xxxx
95635	Afdækningsribbe 80 mm, komplet
96967	Beslag til montage af inventar på støbejernsriste, 10 sæt komplet med holdeværktøj
1900241	Påboltningbeslag 10 stk. til støbejernsriste



92630

Sundhedstilstand i top


- Let ru overflade gør risten skridsikker
- T-formede ribber sikrer optimal gødningsgennemgang

Minimalt arbejdstidsforbrug


- Stor rensåbning
- Hård overflade og minimalt overfladeareal

Miljø og økonomi

- Lang levetid - godt for både miljø og pengepung!
- Samme anlægsflade og højde som triangelriste, der således nemt kan udskiftes
- Selvbærende = lav montageomkostning
- Lille overflade = lav emission

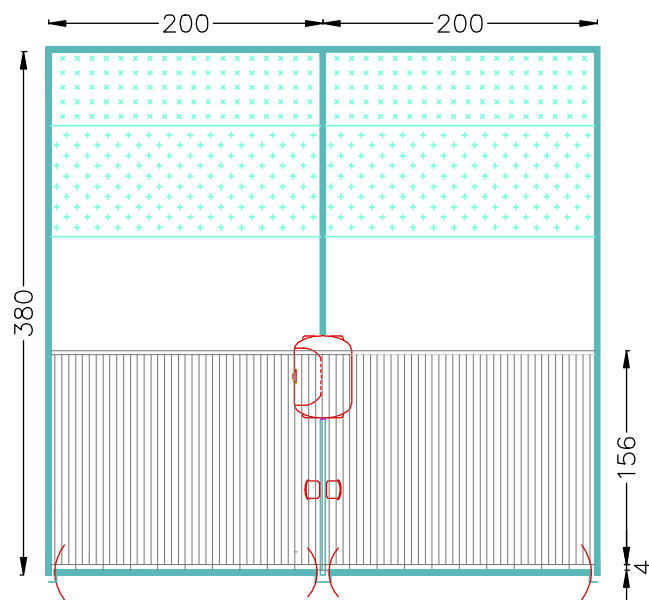

Vores støbejernsriste er specielt tilpasset til afdækningsribben. Monteres nemt ved hjælp af unbrakonøgle.



Støbejernsriste har samme anlægsflade og højde som f.eks. triangelriste, der således nemt kan udskiftes.


| PRODUKTIVITET I HØJSÆDET |

...med CLEAN-O-FLEX og COMP-O-FLEX inventar fra ACO FUNKI har du utallige indretningsmuligheder til smågrise-, FRATS- og slagtesvinestier...



CLEAN-O-FLEX®

Tæt og lukket inventar overalt

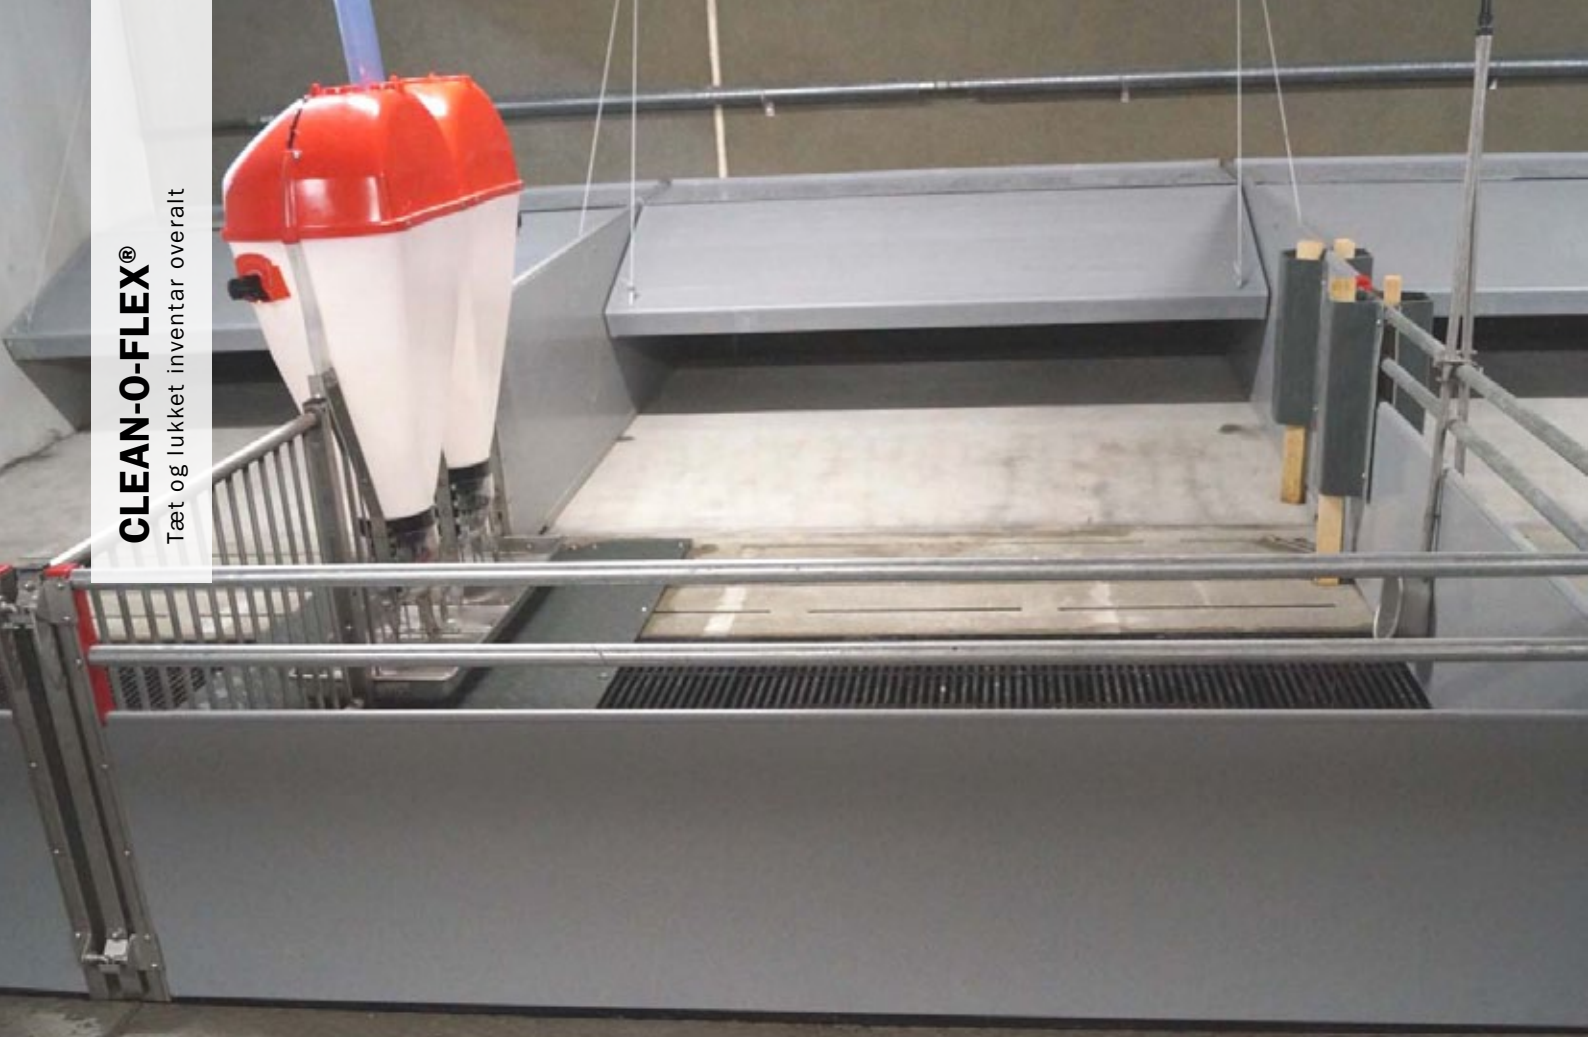

Produktivitet i top

- Fokus på finish: Plastpropper, gummilister og lukketøj sikrer helt tætsluttende og lukket inventar overalt. Det sikrer mulighed for nem og effektiv rengøring og dermed nystaldseffekt efter hvert holdskift
- Afrundede kanter og hjørner sikrer velfærd for dyre og personale



Suveræn funktionalitet

- Låger betjenes med én hånd og kan smækkes - det sparer tid
- Utallige kombinations-muligheder samtidig med at stifunktion og helhed bevares
- Universalløsning til alle staldafsnit med grise i vækst



Investeringssikkerhed

- Bestandige materialer: blyfri plast og rustfrit stål
- Patenteret udformning af materialer med udgangspunkt i maksimal modstandsdygtighed overfor alle slags påvirkninger

Lågerne monteres på skrå hængsler, så de hæves, når der åbnes. I lukket tilstand slutter lågerne tæt mod gulvet og hindrer gødning på gangen

FLEXCOVER overdækning

- Plast med afrundede profiler overalt og derved ingen skarpe kanter
- Let, men samtidig holdbar, konstruktion i 15 mm plastplanke
- Tæthed overalt sikrer tophygienje og nem rengøring:
Udviklet til moderne svineproduktion med mange vaske
- Hængselsskinner med smidigt gummihængsel sikrer trækfrit miljø
- Mange indretningsmuligheder med 25, 50 og 75 cm planker i kombination med fleksible hængselsskinner




FLEXCOVER on compact plates			
for 85 cm		for 110 cm	
4900792	V-rail on plate	4900786	V-rail on plate
4900778	V-rail on plate, double	4900775	V-rail on plate, double
for 116 cm		for 135 cm	
4900784	V-rail on plate	4900788	V-rail on plate
4900781	V-rail on plate, double	4900776	V-rail on plate, double
for 160 cm			
4900790	V-rail on plate		
4900777	V-rail on plate, double		
for 110 cm, slating plate		for 135 cm, slating plate	
4900794	V-rail on plate	4900794	V-rail on plate
4900795	V-rail on plate, double	4900795	V-rail on plate, double

A FLEXCOVER overdækninger	
85 cm 25/50	
31488	FLEXCOVER 2-delt 25/50 dybde 85 cm 3000 mm
31488-2	FLEXCOVER 2-delt 25/50 dybde 85 cm 2500 mm
Tilbehør til 85 cm 25/50	
31378	Hatprofil til 85 cm FLEXCOVER
31391	Vægskinne side til 85 cm FLEXCOVER på væg
31392	Vægskinne side til 85 cm FLEXCOVER på planke
110 cm 50/50	
31492	FLEXCOVER 2-delt 50/50 dybde 110 cm 3000 mm
31492-2	FLEXCOVER 2-delt 50/50 dybde 110 cm 2500 mm
Tilbehør til 110 cm 50/50	
31375	Hatprofil til 110 cm lige FLEXCOVER
31385	Vægskinne side til 110 cm FLEXCOVER på væg
31386	Vægskinne side til 110 cm FLEXCOVER på planke
110 cm 25/75	
31485	FLEXCOVER 2-delt 25/75 dybde 110 cm 3000 mm
31485-2	FLEXCOVER 2-delt 25/75 dybde 110 cm 2500 mm
Tilbehør til 110 cm 25/75 cm	
31375	Hatprofil til 110 cm lige FLEXCOVER
31385	Vægskinne side til 110 cm FLEXCOVER på væg
31386	Vægskinne side til 110 cm FLEXCOVER på planke
135 cm 50/75 cm	
31486	FLEXCOVER 2-delt 50/75 dybde 135 cm 3000 mm
31486-2	FLEXCOVER 2-delt 50/75 dybde 135 cm 2500 mm
Tilbehør til 135 cm 50/75 cm	
31376	Hatprofi til 135 cm lige FLEXCOVER
31387	Vægskinne side til 135 cm FLEXCOVER på væg
31388	Vægskinne side til 135 cm FLEXCOVER på planke
160 cm 75/75 cm	
31487	FLEXCOVER 2-delt 75/75 dybde 160 cm 3000 mm
31487-2	FLEXCOVER 2-delt 75/75 dybde 160 cm 2500 mm
Tilbehør til 160 cm 75/75 cm	
31377	Hatprofil til 160 cm lige FLEXCOVER
31389	Vægskinne side til 160 cm FLEXCOVER på væg
31390	Vægskinne side til 160 cm FLEXCOVER på planke
116 cm 25/50/25 cm	
31493	FLEXCOVER 3-delt 25/50/25 dybde 116 cm 3000 mm
31493-2	FLEXCOVER 3-delt 25/50/25 dybde 116 cm 2500 mm
Tilbehør til 116 cm 25/50/25 cm	
31381	Hatprofil til 116 cm lige FLEXCOVER
31383	Vægskinne side til 116 cm FLEXCOVER på væg
31384	Vægskinne side til 116 cm FLEXCOVER på planke
110 cm 25/75 cm skrå	
31489	FLEXCOVER 2-delt SKRÅ 25/75 dybde 110 cm 3000 mm
31489-2	FLEXCOVER 2-delt SKRÅ 25/75 dybde 110 cm 2500 mm
Tilbehør til 110 cm 25/75 cm skrå	
31393	Vægskinne side til 110 cm skrå FLEXCOVER på væg
31394	V-skinne til 110 cm skrå FLEXCOVER enkelt på pl.
31395	V-skinne til 110 cm skrå FLEXCOVER dobbelt på pl.
135 cm 50/75 cm skrå	
31490	FLEXCOVER 2-delt skrå 50/75 dybde 135 cm 3000 mm
31490-2	FLEXCOVER 2-delt skrå 50/75 dybde 135 cm 2500 mm
Tilbehør til 135 cm 50/75 cm skrå	
31396	V-skinne til 135 cm skrå FLEXCOVER på væg
31397	V-skinne til 135 cm skrå FLEXCOVER enkelt på pl.
31398	V-skinne til 135 cm skrå FLEXCOVER dobbelt på pl.





Gennemtænkt udformning for mere ensartede grise

- Vådfodringsvæg med integrerede faldrør, der har samme diameter som standard vådfodringsrør og er uden T-stykke, således at foderet ikke bremses under udfodringen. Det sikrer hurtig udfodring og dermed både lavt aggressionsniveau og ensartede grise

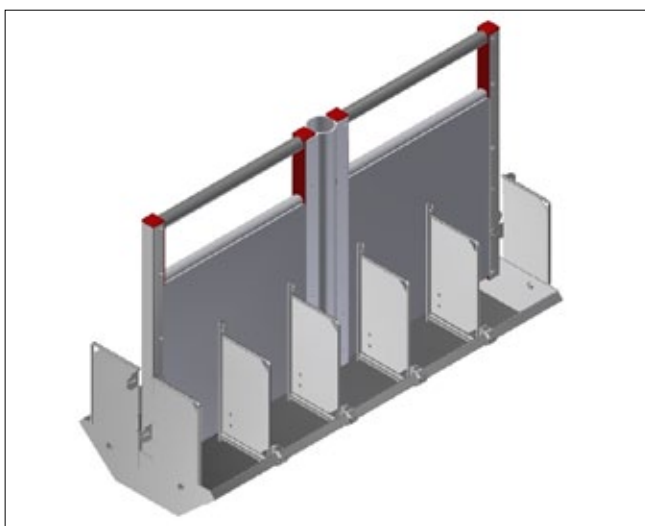


Til små og store

- INN-O-WALL vådfodringsvæg leveres som standard med kraftig rustfri stål krybbe til alle størrelser grise. Krybben er udformet, så foderspild minimeres, og den er let og hurtig at montere. Krybbe-kanten er ombukket med lukkede kanter for at sikre maksimal hygiejne
- Til smågrise leveres vådfodringsvæggen også til ad libitum vådfodring med rustfri stål krybbe med hovedadskillelser, som forebygger aggressioner og giver mere ædetid og dermed flere grise pr. ædeplads

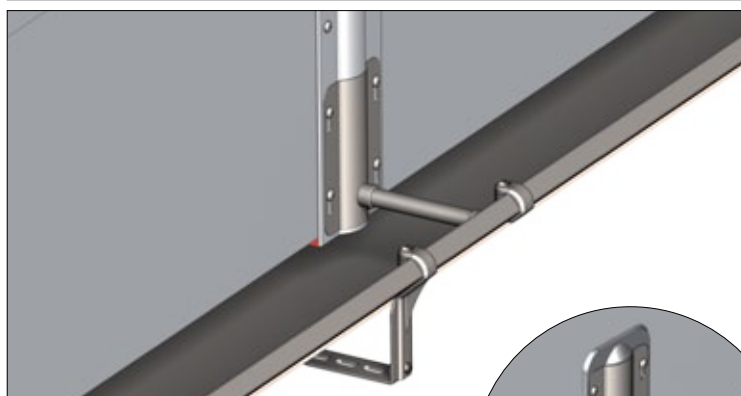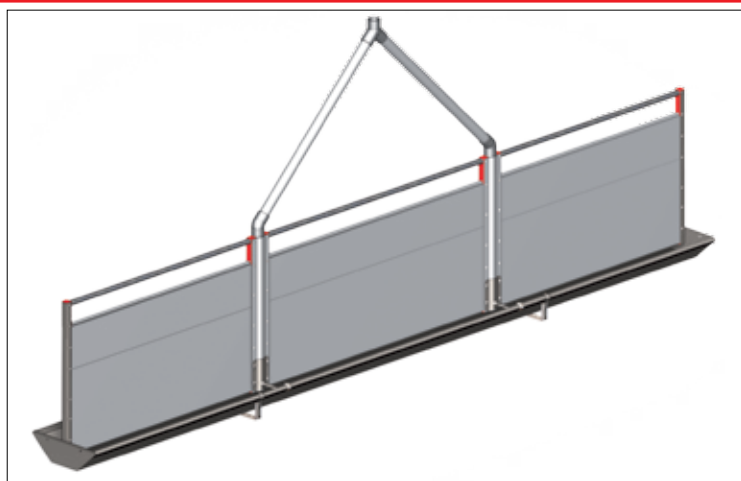

Til vådfodringsvægge uden integrerede nedløb monteres bag-plade for støtteben - se side 72






FAKTA

U-profiler:	1,5 mm rustfrit stål
Planker:	Tætssluttende 35 x 250/500/750 mm
Faldrør:	1-2 stk. 63 mm plastør
Krybbe:	1 mm rustfrit stål

	Smågrise	FRATS og slagtesvin	Polte
Længde cm	118-600	150-600	150-600
Skillerumshøjde fra gulv:	75 cm	100 cm	115 cm
Krybbebredde:	43 cm	48 cm	48 cm
Krybbehøjde:	12 cm	14,4 cm	14,4 cm
Rumindhold pr. meter:	38 liter	49 liter	49 liter

6	BIOLINE KRYBBER
	til smågrise
39902	Vådfodringskrybbe 5 ædepladser
39912	Vådfodringskrybbe 7 ædepladser U-U
39922	Vådfodringskrybbe 9 ædepladser U-U

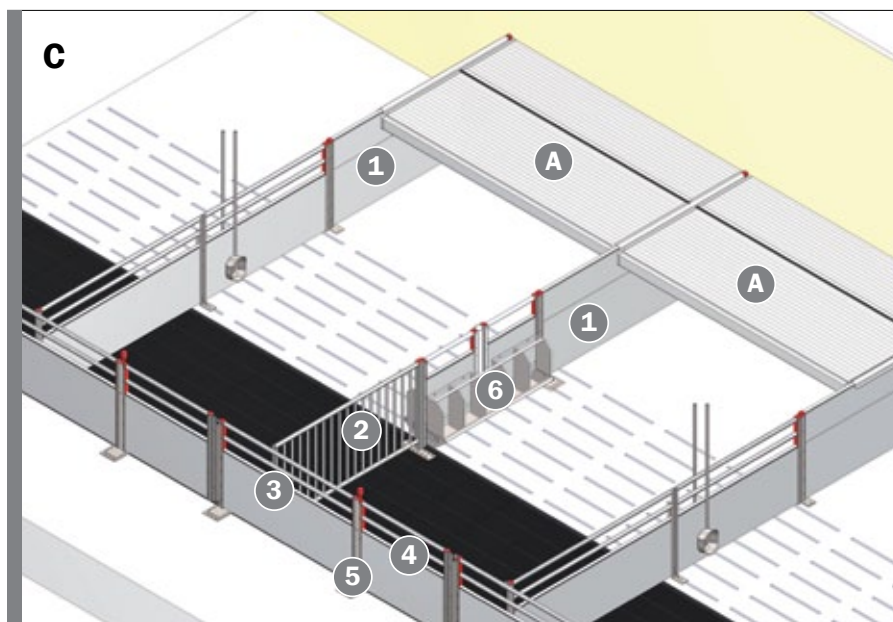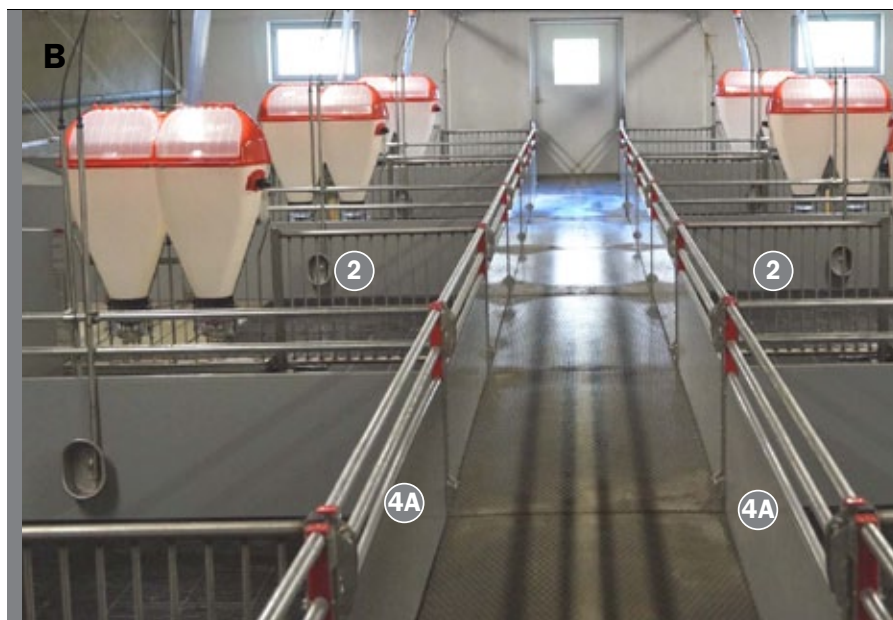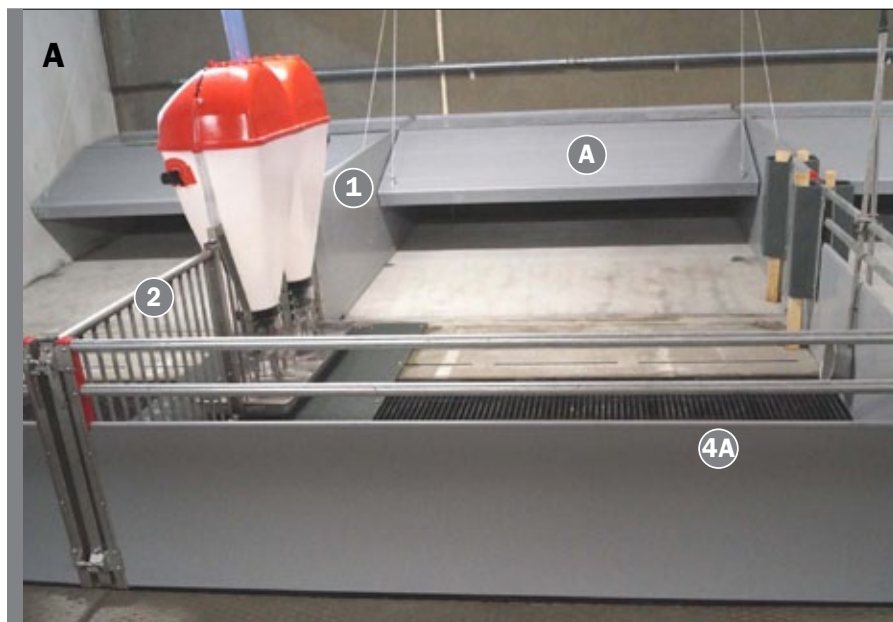

1 SIDESTYKKE H75

Uden fodplader

33700	Side planke U/U
33960	Side planke/rør UU
33641	Side COMBI U/U

Med fodplader

3210009	Side planke stolpe/U-profil
3210007	Side planke/rør stolpe/U-profil
3210014	Side COMBI planke/rør stolpe/U-profil

Med fodplader til oplukkeligt bagstykke

3210008	Side planke/hatprofil stolpe/U-profil
3210006	Side planke/rør hatprofil-stolpe/ U-profil
3210015	Side COMBI planke/rør hatprofil-stolpe/U-prof

1 SIDESTYKKE H75 TILBEHØR

Montagesæt

38519	til bagstykke mod væg
38520	til U-stolpe mod væg
38524	til U-stolpe mod foderautomat
38522	til 2 plankeinventar i forlængelse af hinanden
38530	til U-stolpe dobbelt mod panelvæg
38526	til U-stolpe mod bagstykke planke
38527	til U-stolpe mod bagstk. pl/rør
38532	til tremmer H75 mod bagstykke planke
38528	til tremmer H75-100 mod bagstykke pl/rør
38525	til U-stolpe mod tremmer

4900802	Støttefod for spalter CLEAN-O-FLEX
4900806	Støttefod for beton CLEAN-O-FLEX

2 KONTAKTGITTER TIL CLEAN-O-FLEX

Til fast bagstykke

3200104	750/1040 m/stolpe
3200126	750/1260 m/stolpe
3200154	50/1540 m/stolpe

Til fuldbredde låge

3200204	50/1076 hænger/stolpe
3200226	750/1256 hænger/stolpe
3200254	750/1536 hænger/stolpe

3 FORSTYKKER H75

uden fodplader

34205	Planke	modtager U-profil/modtager U-profil
34215	Planke/rør	modtager U-profil/modtager U-profil
34201	Planke	modtager U-profil/U-profil
34211	Planke/rør	modtager U-profil/U-profil
34000	Planke	hænger U-profil/modtager U-profil
34050	Planke/rør	hænger U-profil/modtager U-profil
34105	Planke	hænger U-profil/hænger U-profil
34115	Planke/rør	hænger U-profil/hænger U-profil
34101	Planke	hænger U-profil/U-profil
34111	Planke/rør	hænger U-profil/U-profil
3210025	Planke	til fuldbredde låge
3210026	Planke/rør	til fuldbredde låge

med fodplader

3210022	Planke	modtager stolpe/modtager stolpe
3210024	Planke/rør	modtager stolpe/modtager stolpe
3210021	Planke	modtager stolpe/U-profil
3210023	Planke/rør	modtager stolpe/U-profil
3210016	Planke	hænger stolpe/modtager stolpe
3210013	Planke/rør	hænger stolpe/modtager stolpe
3210018	Planke	hænger stolpe/stolpe
3210019	Planke/rør	hænger stolpe/stolpe
3210017	Planke	hænger stolpe/U-profil
3210020	Planke/rør	hænger stolpe/U-profil

4 LÅGE H75

34500	Planke, bredde 0-160 cm
34420	Planke/rør, bredde 0-160 cm
3210212	Planke/rør, 120 cm
3210213	Planke/rør, 130 cm

4A Fuldbredde låge

3210012	Planke, bredde 0-260 cm
3210011	Planke/rør, bredde 0-260 cm

5 LÅGE H75 TILBEHØR

Montagesæt

38536	til lågestop på modsatte låge
38537	til lågestop på væg
38538	m/lågebeslag venstre mod mur
38541	m/lågebeslag højre mod mur
38544	m/lukkebeslag t/låge mod mur

Fuldbredde låge

3200102	Vægbeslag højre inkl. vinkelbeslag og skruer
3200103	Vægbeslag venstre inkl. vinkelbeslag og skruer

SLAGTESVINESTIER

Højde 100




CLEAN-O-FLEX®-inventar til slagtesvin og FRATS er 100 cm i højden.
Leveres i færdigsamlede enheder op til 360 cm.
Længder over 250 cm kræver afstivningsbeslag.


1 SIDESTYKKE H100	
Nr.	Betegnelse
Uden fodplader	
37300	Side planke U/U
36400	Side planke/2 rør stolpe/U/U
36407	Side planke/5 rør stolpe/U/U
36460	Side COMBI U/U
Med fodplader	
4210502	Side planke stolpe/U-profil
4210500	Side planke/2 rør stolpe/U-profil
4210501	Side planke/5 rør stolpe/U-profil
4210503	Side COMBI planke/2 rør stolpe/U-profil
Med fodplader mod bagstykke	
4210528	Side planke hatprofil stolpe/U-profil
4210526	Side planke/2 rør hatprofil stolpe/U-profil
4210527	Side planke/5 rør hatprofil stolpe/U-profil

1 SIDESTYKKE H100 TILBEHØR	
Nr.	Betegnelse
Montagesæt	
38519	til bagstykke mod væg
38520	til U-stolpe mod væg
38524	til U-stolpe mod foderautomat
38522	til 2 plankeinventar i forl.hinan
38530	til U-stolpe dobbelt mod panelvæg
38526	til U-stolpe mod bagstk. planke
38527	til U-stolpe mod bagstk. pl/rør
38528	til tremmer H75-100 mod bagstk. pl/rør
38532	til tremmer H75 mod bagstk. plank
38525	til U-stolpe mod tremmer
4900802	Støttefod for spalter CLEAN-O-FLEX
4900806	Støttefod for beton CLEAN-O-FLEX
4900803	Løse fodplader sæt venstre og højre

2 KONTAKTGITTER TIL CLEAN-O-FLEX	
Nr.	Betegnelse
Til fast bagstykke	
4200104	Gitter t.CLEAN-O-FLEX 1000/1040
4200126	Gitter t.CLEAN-O-FLEX 1000/1260
4200154	Gitter t.CLEAN-O-FLEX 1000/1540
Til fuldbredde låge	
4200204	Gitter t.CLEAN-O-FLEX 1000/1080 hæng./stolpe
4200226	Gitter t.CLEAN-O-FLEX 1000/1300 hæng./stolpe
4200254	Gitter t.CLEAN-O-FLEX 1000/1580 hæng./stolpe


3 FORSTYKKER H100	
Nr.	Betegnelse
Uden fodplader	
37901	Planke U-profil/modtager U-profil
36997	Planke/2 rør U-profil/modtager U-profil
36867	Planke/5 rør U-profil/modtager U-profil
37007	Planke/2 rør modtager U-profil/modtager U-prof.
36874E	Planke/5 rør modtager U-profil/modtager U-prof.
37701	Planke hænger U-profil/modtager U-profil
36798	Planke/2 rør hænger U-profil/modtager U-profil
36856	Planke/5 rør hænger U-profil/modtager U-profil
37801	Planke hænger U-profil/U-profil
36897	Planke/2 rør hænger U-profil/U-profil
36864	Planke/5 rør hænger U-profil/U-profil
36910	Planke/2 rør hænger U-profil/hænger U-profil
36870	Planke/5 rør hænger U-profil/hænger U-profil
4210531	Planker til fuldbredde låge
4210529	Planke/2 rør til fuldbredde låge
4210530	Planke/5 rør til fuldbredde låge

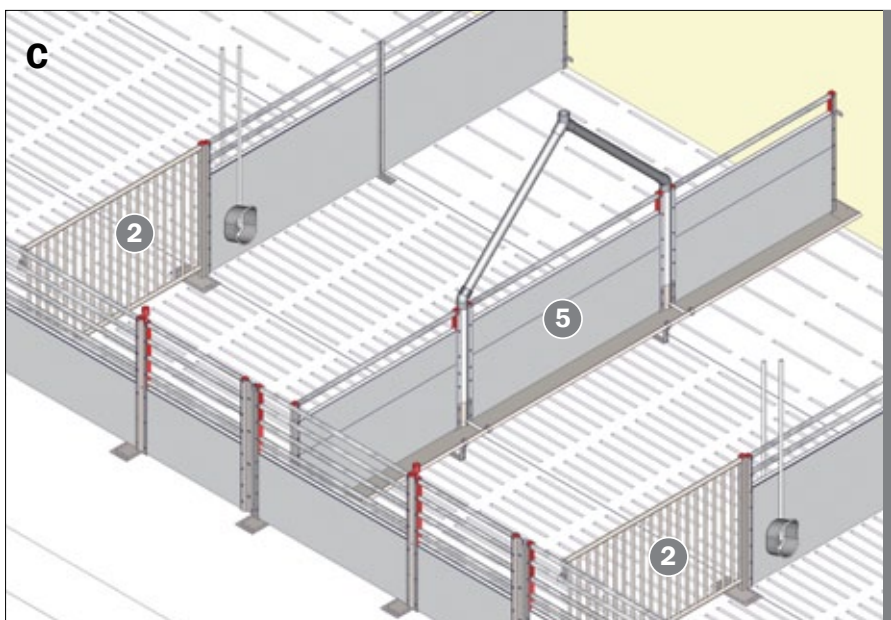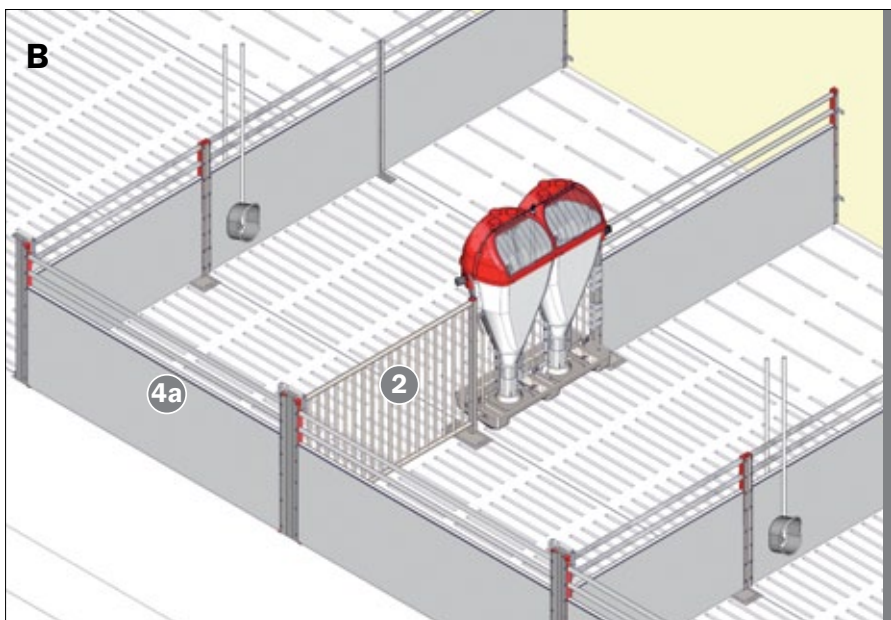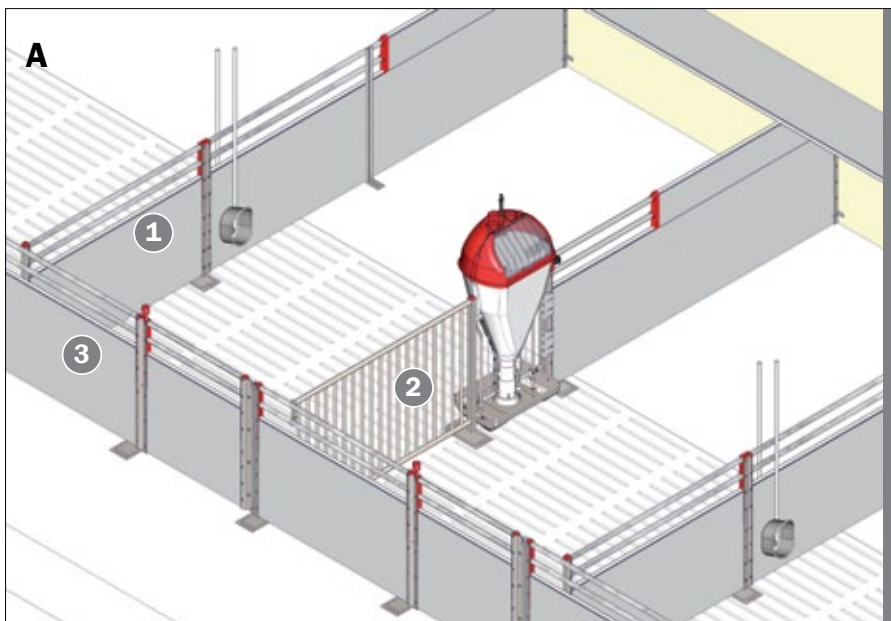

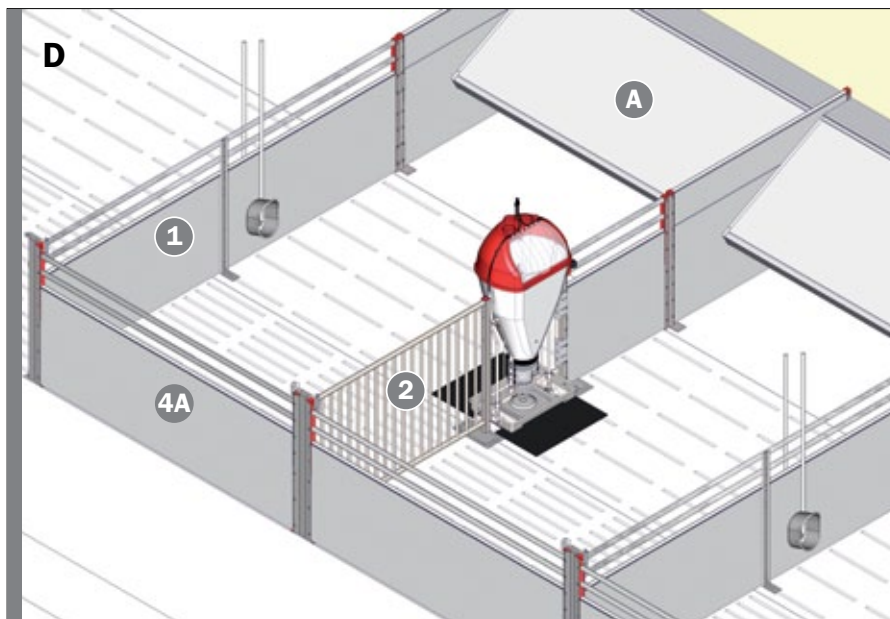

3 FORSTYKKER H100

Nr.	Betegnelse
Med fodplader	
4210519	Planke
4210515	Planke/2 rør
4210525	Planke/3 rør
4210509	Planke/5 rør
4210516	Planke/2 rør
4210511	Planke/3 rør
4210517	Planke
4210512	Planke/2 rør
4210523	Planke/3 rør
4210507	Planke/5 rør
4210518	Planke
4210513	Planke/2 rør
4210524	Planke/3 rør
4210508	Planke/5 rør
4210514	Planke/5 rør
4210510	Planke/5 rør

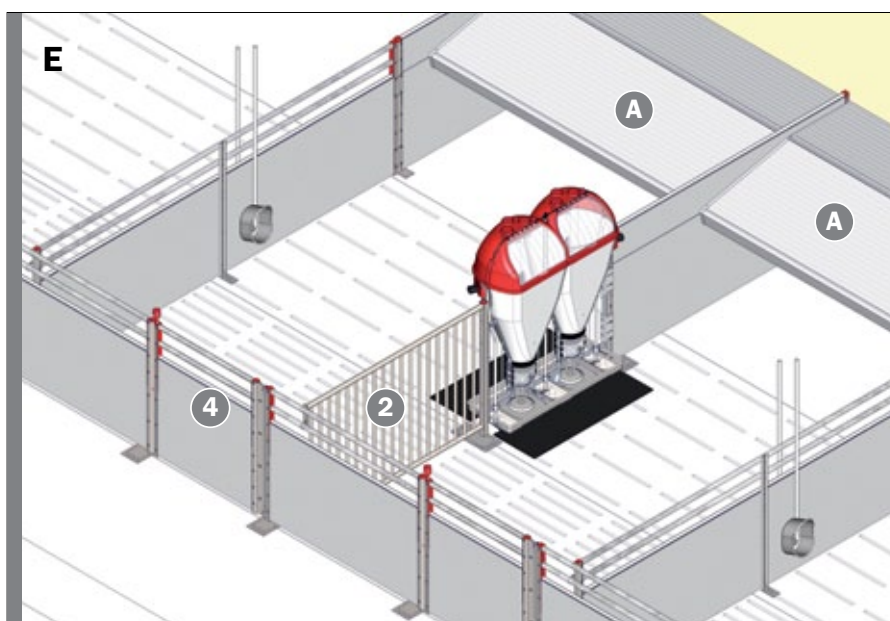


4 LÅGE H100

Nr.	Betegnelse
38500	Planke, bredde 0-160 cm
38300	Planke/2 rør, bredde 0-160 cm
4210212	Planke/2 rør, 120 cm
4210213	Planke/2 rør, 130 cm
41999	Planke/3 rør, bredde 0-160 cm
38301	Planke/5 rør, bredde 0-160 cm
4A Fuldbredde låge	
4210504	Planke/2 rør, bredde 0-260 cm
4210505	Planke/5 rør, bredde 0-260 cm
4210506	Planke, bredde 0-260 cm

4 LÅGE H100 TILBEHØR

Nr.	Betegnelse
Montagesæt	
38536	Mont.sæt t/lågestop på modsatte låge
38537	Mont.sæt t/lågestop på væg
38538	Mont.sæt m/lågebeslag venstre mod mur
38541	Mont.sæt m/lågebeslag højre mod mur
38544	Mont.sæt m/lukkebeslag t/låge mod mur
4A Fuldbredde låge	
4200102	Vægbeslag højre inkl. vinkelbeslag og skruer
4200103	Vægbeslag venstre inkl. vinkelbeslag og skruer

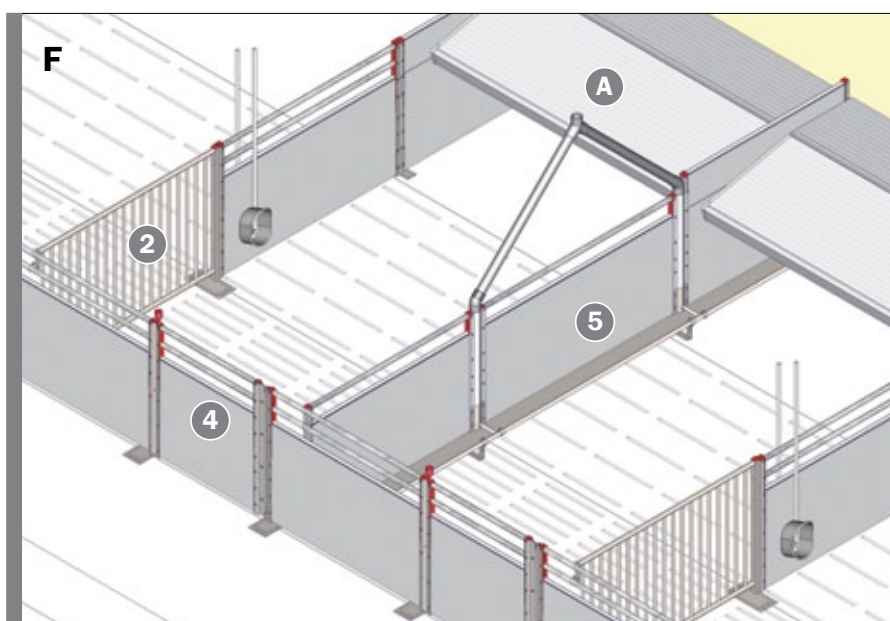

5 VÅDFODERVÆGGE*

Nr.	Betegnelse
39705	Vådf.væg H:100 t. 1+2 nedløb U-profil/nedløb
39706	Vådf.væg midterstk. H:100 planke/rør
39718	Vådf.væg t. 1 nedløb H:100 planke/rør u/nedløb

* Krybber - se side 72

6 GULVMONTAGE

Nr.	Betegnelse
30601	Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605	Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolt
96967	Beslag t/montage inv. støbejernsriste, 10 stk
8460700	Plastplade 2 mm til underlag f/fodplade
30204	Kit t/bundprofil m. fod t/planker eks.bundprofil
30205	Bundprofil, planker, råvare
39406050	Betonskrue 6,5 X 50
2900358	U-profil plast 6,5 meter



FLEXCOVER overdækninger - se side 35.

COMP-O-FLEX


...særligt velegnet FRATS og slagtesvin...



Et komplet system, hvor det hele er gjort færdigt

I takt med en øget efterspørgsel på de skandinaviske markeder efter inventar med kompakte, hårde plader, har vi udviklet et nyt inventarprogram. Den øgede interesse for stier til løsgående diegivende søer, har også gjort netop denne inventartype mere aktuel.

Derfor har vi i et tæt samarbejde med danske svineproducenter udviklet det nye inventarsystem: COMP-O-FLEX. Kernen i dette er en 10 mm tyk massiv laminat plade i stedet for PVC-planker, mens resten af systemet er det velkendte, gennemarbejdede modulsystem, der kendes fra CLEAN-O-FLEX®: U-profiler i rustfrit stål, plastpropper og afdækninger. På alle måder et komplet system, hvor det hele er gjort færdigt. Ingen hulrum, kun glatte overflader samt gennemført og holdbar kvalitet.

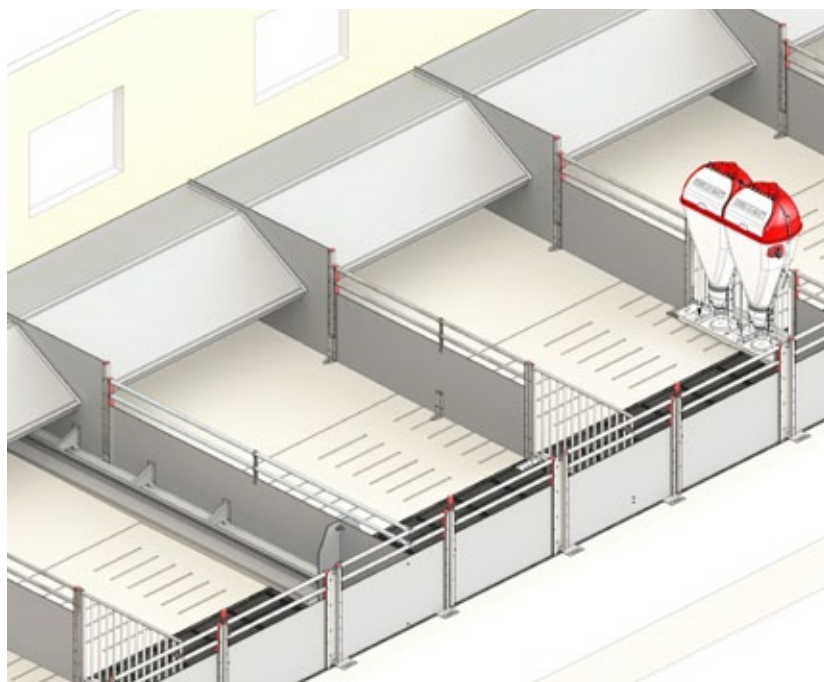

TYPEOVERSIGT

	Højde/cm		
	75	85	96
Compact laminat i fuld højde	√*	√**	√**
Compact laminat og 1 toprør	-	-	-
Compact laminat og 2 toprør	√	√	-
Compact laminat og 3 toprør	-	-	√
Tremmeskillerum, rustfrit stål	√	√	√
Fast forstykke og låge	√	√	√
Oplukkeligt forstykke	√	√	√

Plade tykkelse 10 mm. Farve grå med sort kerne


* Max 360 cm længde

** Max 150 cm længde

- Glatte overflader; let at rengøre
- COMP-O-FLEX inventaret er som CLEAN-O-FLEX® - 'gjort helt færdigt'
- Laminatpladen giver stor hårdhed overfor slag og ridser

COMP-O-FLEX TIL SMÅGRISE

Højde 75 cm

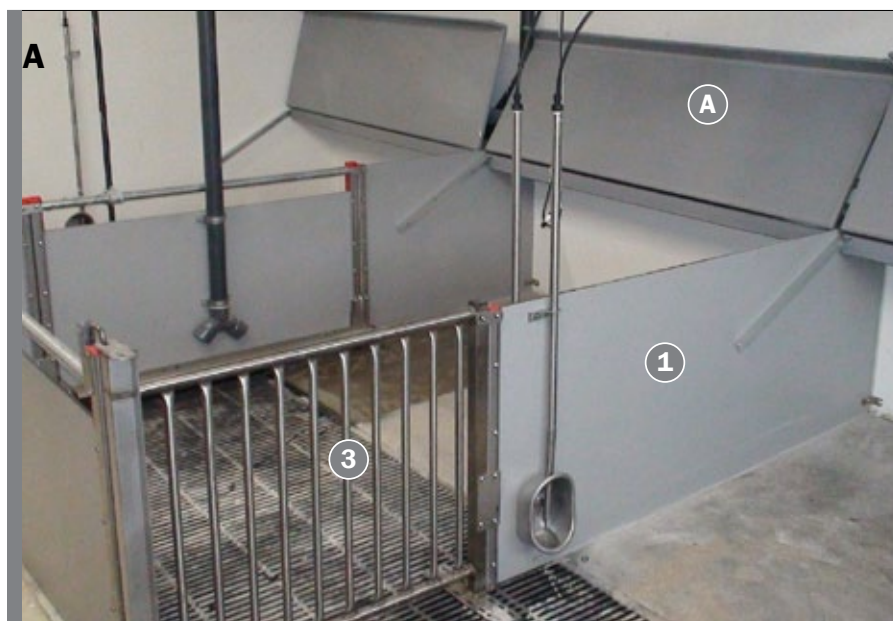

1 SIDESTYKKE H75

Nr.	Betegnelse
Uden fodplader	
63011	Plade/2 rør, U-profil mod forstykke
3410000	Plade/2 rør, U-profil mod væg
63120	Plade U-profil mod forstykke
3410001	Vådfodervæg plade/2 rør uden nedløbsrør
3410111	Montering sæt til 3410001 vådfodervæg
3410002	Vådfodervæg midterstk. plade/2 rør
3410003	Vådfodervæg mod forstykke nedløb
3410004	Vådfodervæg mod væg nedløb
Med fodplader	
3410005	Plade/2 rør, hatprofil stolpe/U-profil t/fuldbr. låge
3410006	Plade/2 rør, stolpe mod væg
3410007	Plade stolpe mod væg
3410009	Plade/2 rør, stolpe/U-profil

SIDE TILBEHØR

Nr.	Betegnelse
38520	Montagesæt til U-stolpe mod væg
38555	Montagesæt stolpe dobbelt i compact plade
38549	Montagesæt plade uden stolpemod mur
38534	Montagesæt til gitter COMP-O-FLEX mod forstk.
38552	Montagesæt plade/2 rør uden U-stlp mod forstk.
38943	Afstivningssæt 2 toprør på COMP-O-FLEX
38524	Montagesæt til U-stolpe mod automat
38522	Montagesæt til 2 sider i forlængelse af hinanden



2 FORSTYKKER H75

Nr.	Betegnelse
Uden fodplader	
63030	Plade/2 rør, U-profil hænge/uprofil modtager
63034	Plade/2 rør, U-profil/U-profil modtager
63033	Plade/2 rør, U-profil hænger/U-profil
63035	Plade/2 rør, U-profil hænger/U-profil hænger
63036	Plade/2 rør, U-profil modtager/U-profil modtager
Med fodplader	
3410010	Plade/2 rør, stolpe hænger/U-profil
3410011	Plade/2 rør, stolpe hænger/stolpe modtager
3410012	Plade/2 rør, stolpe modtager/U-profil
3410013	Plade/2 rør, stolpe hænger/stolpe hænger
3410014	Plade/2 rør, stolpe modtager/stolpe modtager
3410015	Plade/2 rør til fuldbredde låge

3 KONTAKT GITRE

Nr.	Betegnelse
3200104	Gitter for CLEAN-O-FLEX 750/1040 med stolpe
3200126	Gitter for CLEAN-O-FLEX 750/1260 med stolpe
3200154	Gitter for CLEAN-O-FLEX 750/1540 med stolpe
Til fuldbredde låger	
3200204	Gitter til CLEAN-O-FLEX 750/1076 hænger/stolpe
3200226	Gitter til CLEAN-O-FLEX 750/1256 hænger/stolpe
3200254	Gitter til CLEAN-O-FLEX 750/1580 hænger/stolpe

4 LÅGE H75

Nr.	Betegnelse
63065	Fuldbredde låge plade/2 rør, 0-260 cm
3410016	Plade/2 rør 0-133 cm
3410017	Plade/2 rør 123 cm
63050	Plade/2 rør 133 cm

LÅGE TILBEHØR


Nr.	Betegnelse
Montagesæt til	
38956	lågstop COMP-O-FLEX mod plade
38537	lågstop på væg
38538	med lågebeslag venstre mod mur
38541	med lågebeslag højre mod mur
38544	med lukkebeslag til låge mod mur
Til fuldbredde låger	
3200102	Vægbeslag højre inkl. vinkelbeslag og skruer
3200103	Vægbeslag venstre inkl. vinkelbeslag og skruer

GULVMONTAGE


Nr.	Betegnelse
30601	Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605	Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolte
96967	Beslag til montage inv. støbejernsrister, 10 stk
8460700	Plastplade 2 mm til underlag for fodplade


LØSEFODPLADER

Nr.	Betegnelse
4901802	Støtte fod for spalter COMP-O-FLEX
4901806	Støtte fod for beton COMP-O-FLEX
4900803	Løse fodplader sæt venstre og højre

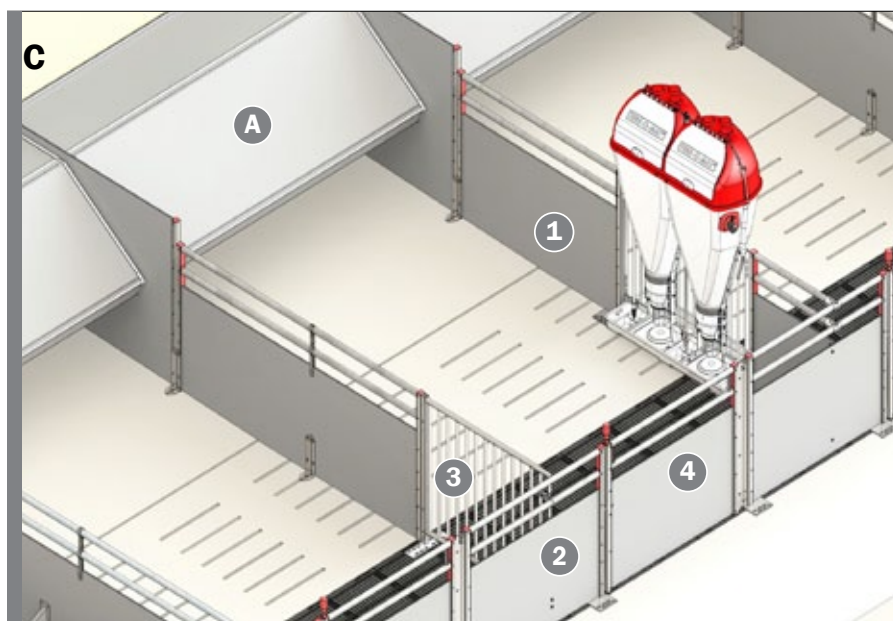

1 SIDESTYKKE H85		
Nr.	Betegnelse	
Uden fodplader		
63410	Plade/2 rør U-profil mod forstykke	
63411	Plade/2 rør U-profil mod væg	
63520	Plade U-profil mod forstk max længde 1500 mm	
4410201	Vådfodervæg plade/2 rør uden nedløbsrør	
4410202	Monteringssæt til 4410201 vådfodervæg	
4410203	Vådfodervæg plade/2 rør, midterstykke	
63571	Vådfodervæg plade/2 rør mod forstk, nedløbsrør	
63572	Vådfodervæg plade/2 rør mod mur, nedløbsrør	
Med fodplader		
4410211	Plade/2 rør hatprofil stolpe/U-profil til fuldbr.låge	
4410212	Plade/2 rør stolpe mod væg	
4410213	Plade stolpe mod væg, max længde 1500 mm	
4410214	Plade stolpe/U-profil, max længde 1500 mm	
4410215	Plade/2 rør stolpe/U-profil	
4210527	Side H100 planke/5 rør hatprofil stolpe/U-profil	
SIDE TILBEHØR		
Nr.	Betegnelse	
38520	Montagesæt til U-stolpe mod væg	
38555	Montagesæt stolpe dobbelt i compact plade	
38549	Montagesæt plade uden stolpemod mur	
38534	Montagesæt til gitter COMP-O-FLEX mod forstk.	
38552	Montagesæt plade/2 rør uden U-stip mod forstk.	
38943	Afstivningssæt 2 toprør på COMP-O-FLEX	
38524	Montagesæt til U-stolpe mod automat	
38522	Montagesæt til 2 sider i forlængelse af hinanden	
2 FORSTYKKER H85		
Nr.	Betegnelse	
Uden fodplader		
63430	plade/2 rør	U-profil hænger/U-profil modtager
63433	plade/2 rør	U-profil hænger/U-profil
63434	plade/2 rør	U-profil/U-profil modtager
63435	plade/2 rør	U-profil hænger/U-profil hænger
63436	plade/2 rør	U-profil modtager/U-profil modtager
Med fodplader		
4410216	plade/2 rør	stolpe hænger/U-profil
4410217	plade/2 rør	stolpe hænger/stolpe modtager
4410218	plade/2 rør	U-profil/stolpe modtager
4410219	plade/2 rør	stolpe hænger/stolpe hænger
4410220	plade/2 rør	stolpe modtager/stolpe modtager
4410221	plade/2 rør	til fuldbredde låge
3 KONTAKTGITTER		
Nr.	Betegnelse	
4400104	Gitter for COMP-O-FLEX 850/1040	
4400126	Gitter for COMP-O-FLEX 850/1260	
4400154	Gitter for COMP-O-FLEX 850/1540	
Til fuldbredde låge		
4400204	Gitter til COMP-O-FLEX 850/1080 hænger/stolpe	
4400226	Gitter til COMP-O-FLEX 850/1300 hænger/stolpe	
4400254	Gitter til COMP-O-FLEX 850/1580 hænger/stolpe	
4 LÅGE H85		
Nr.	Betegnelse	
63542	Plade/2 rør 0-133 cm	
63454	Plade/2 rør 123 cm	
63450	Plade/2 rør 133 cm	
4410222	Fuldbredde låge, plade/2 rør 0-260 cm	
LÅGE H85 TILBEHØR		
Nr.	Betegnelse	
Montagesæt		
38956	til lågestop mod plade	
38537	til lågestop på væg	
38538	m/lågebeslag venstre mod mur	
38541	m/lågebeslag højre mod mur	
38544	m/lukkebeslag t/låge mod mur	
Fuldbredde låge		
4400006	Vægbeslag højre H85 inkl. vægskruer	
4400005	Vægbeslag venstre H85 inkl. vægskruer	
GULVMONTAGE		
Nr.	Betegnelse	
30601	Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte	
30605	Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolt	
96967	Beslag til montage inv. støbejernsriste, 10 stk	
8460700	Plastplade 2 mm til underlag for fodplade	
LØSEFODPLADER		
Nr.	Betegnelse	
4901802	Støtte fod for spalter COMP-O-FLEX	
4901806	Støtte fod for beton COMP-O-FLEX	
4900803	Løse fodplader sæt venstre og højre	

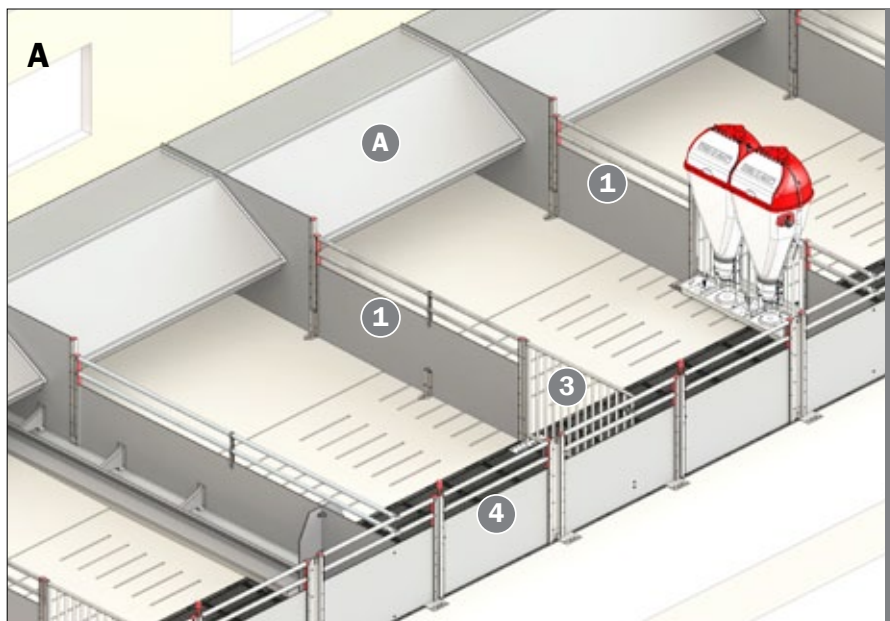

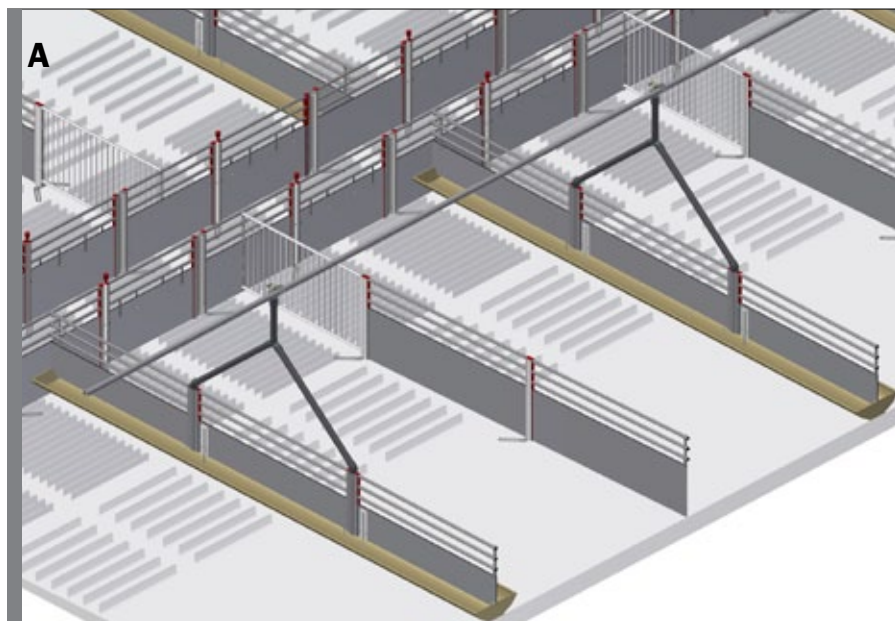

1 SIDESTYKKE H96

Nr.	Betegnelse
Uden fodplader	
63820	Side plade/3 rør U-profil mod front
63823	Side plade/3 rør U-profil mod væg
63920	Side plade U-profile mod front, max L:1500 mm
4510701	Vådfodervæg plade/rør uden nedløbsrør
4510702	Montering sæt til 4510701 vådfodervæg
4510050	Vådfodervæg plade/3 rør, midterstykke
63970	Vådfodervæg mod front nedløb COMP-O-FLEX
63971	Vådfodervæg mod væg nedløb COMP-O-FLEX

Med fodplader

4510105	Side plade/3 rør hatprofil stolpe/U-profil t.fuldbdr.
4510401	Side plade/3 rør stolpe mod væg
4510402	Side plade stolpe mod væg, max L:1500 mm
4510403	Side plade stolpe/U-profil, max L:1500 mm
4510404	Side plade/3 rør stolpe/U-profil

SIDESTYKKE H96 TILBEHØR

Nr.	Betegnelse
Montagesæt til	
38520	U-stolpe mod væg
38555	stolpe dobbelt i compact plade
38549	plade uden stolpe mod mur
38553	plade/3 rør uden stolpe mod bagstk
38534	gitter COMP-O-FLEX mod bagstk.
38524	U-stolpe mod automat
38522	2 sider i forlængelse af hinanden

2 FORSTYKKER H96

Nr.	Betegnelse
uden fodplader	
63813	Plade/3 rør hænger U-profil/U-profil
63810	Plade/3 rør hænger U-profil/modtager U-profil
63814	Plade/3 rør U-profil/modtager U-profil
63815	Plade/3 rør hænger U-profil/hænger U-profil
63816	Plade/3 rør modtager U-profil/modtager U-profil

med fodplader

4510121	Plade/3 rør hænger stolpe/U-profil
4510122	Plade/3 rør hænger stolpe/modtager stolpe
4510123	Plade/3 rør modtager stolpe/U-profil
4510124	Plade/3 rør stolpe/hænger stolpe
4510125	Plade/3 rør stolpe/modtager stolpe
4510112	Plade/3 rør til fuldbredde låge

3 KONTAKTGITTER

Nr.	Betegnelse
4500104	Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1040
4500126	Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1260
4500154	Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1540
Til fuldbredde låge	
4500204	Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1080 hænger/stolpe
4500226	Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1300 hænger/stolpe
4500254	Gitter t.COMP-O-FLEX 960/1580 hænger/stolpe

4 LÅGE H96

Nr.	Betegnelse
63862	Plade/3 rør, længde 0-133 cm
63864	Plade/3 rør 120 cm
63860	Plade/3 rør 133 cm

Fuldbredde låge

4510106	Planke/3 rør 0-260 cm
---------	-----------------------

LÅGE H96 TILBEHØR

Nr.	Betegnelse
Montagesæt	
38956	til lågestop mod plade
38537	til lågestop på væg
38538	m/lågebeslag venstre mod mur
38541	m/lågebeslag højre mod mur
38544	m/lukkebeslag t/låge mod mur

Fuldbredde låge

4500006	Vægbeslag højre H96 inkl. vægskruer
4500005	Vægbeslag venstre H96 inkl. vægskruer

GULVMONTAGE


Nr.	Betegnelse
30601	Monteringssæt t/fast gulv m/2 bolte
30605	Monteringssæt t/spalter m/2 ankre og bolt
96967	Beslag til montage inv. støbejernsriste, 10 stk
8460700	Plastplade 2 mm til underlag for fodplade

LØSEFODPLADER

Nr.	Betegnelse
4901802	Støtte fod for spalter COMP-O-FLEX
4901806	Støtte fod for beton COMP-O-FLEX
4900803	Løse fodplader sæt venstre og højre

PLASTPLANKER OG BUNDPROFILER

CLEAN-O-FLEX® og INN-O-PLUG

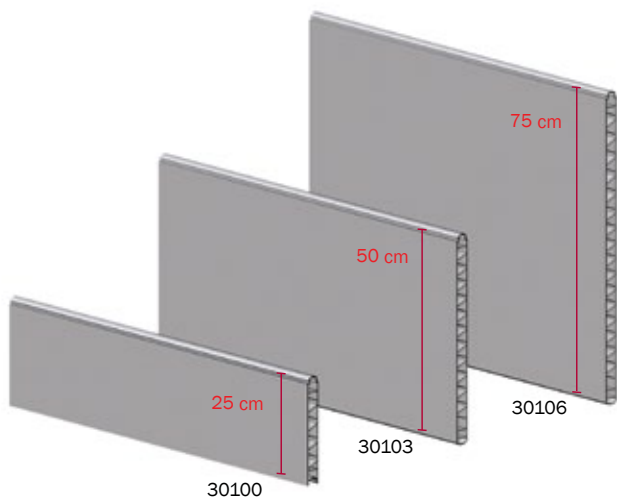

CLEAN-O-FLEX®-PLANKER

Tryk og vridningsstabile:

Zig-zag lameller giver høj stabilitet frem for almindelig panelopdeling

Slidstærke og holdbare:

Ren, ny blyfri PVC
(nuanceforskelle kan forekomme)

Tætte samlinger:


Gummiliste er påklæbet plankernes overkant

Samles nemt og hurtigt:


Rationelt kliksystem

Er nemme at rengøre:

Tæt, stærk og glat overflade samt rund bund



CLEAN-O-FLEX®-plastplanker er 35 mm i tykkelsen og fås i højder på 25, 50 og 75 cm, der giver mulighed for skillevægshøjder mellem 50 og 125 cm

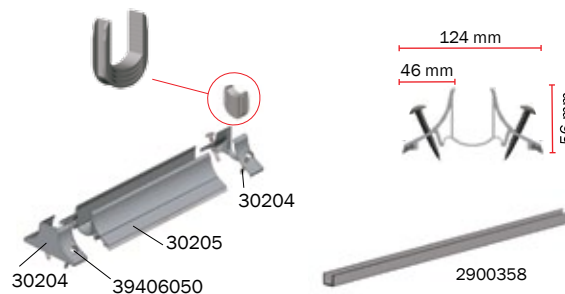

PVC PLANKER 35 mm

Nr.	Højde	Betegnelse
30100	25 cm	Længde 6 meter
30103	50 cm	Længde 6 meter
30106	75 cm	Længde 6 meter
30099	25 cm	Afskåret på mål. Meterpris
30102	50 cm	Afskåret på mål. Meterpris
30105	75 cm	Afskåret på mål. Meterpris

Skæretillæg

7900103	250 X 35 mm
7900104	500 X 35 mm
7900106	750 X 35 mm

INN-O-PLUG


INN-O-PLUG er et system til fastgørelse af fodbeslag, riste og spalter samt montage af inventarstykker

Uforgængelige: Rustfrit stål

Ingen risiko for skader: Afrundede skrue- og boltehoveder

Nem montage: Designet til brug af torx-værktøj - større spændekraft

Går ikke løse: Coating holder boltene fast



INN-O-PLUG til planker

Nr.	Betegnelse
39406050	Betonskrue 6,5X50 rustfri
67444	Fransk skrue 10X70 TORX 50
67442	Fransk skrue 10X100 TORX 50
68855	Nylondybel nr. 12 til 10 mm
4900466	Samleskruesæt 39-48 mm rustfri
4900467	Samleskruesæt 44-58 mm rustfri
4900468	Samleskruesæt 49-68 mm rustfri
20037	MASTER CLAMP skive Ø10, 5/Ø45

39406050

67444


68855

4900466



U-SKINNE OG BUNDPROFIL

Nr.	Betegnelse
30205	Bundprofil, planker, råvare
30204	Kit til bundprofil med fod til planker, ekskl. bundprofil
2900358	U-profil plast 6,5 meter
39406050	Betonskrue 6,5X50 rustfri
23900078	Fugemasse 600 ml til 30 meter

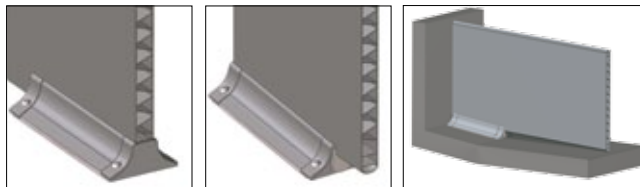


CLEAN-O-FLEX®-BUNDPROFILER

I CLEAN-O-FLEX®-konceptet indgår også patenteret bundprofil med fod, som giver en tæt overgang til gulv, når profilen boltes fast med rustfri betonskrue i gulvet, så gummikanten presses ned mod betongulvet

- Hygiejne og nem rengøring
- Tæt overgang fra inventar til gulv. Den skrå fod forebygger, at grisene gøder op ad inventaret
- Økonomisk, sparer omkostninger til efterstøbning
- Holdbar, brækker ikke ved påvirkning/vask, som efterstøbning ofte gør

For værktøj og øvrige boltevarer se side 74-75.

PROFF LINE STEEL U-PROFILER med indad bukkede kanter

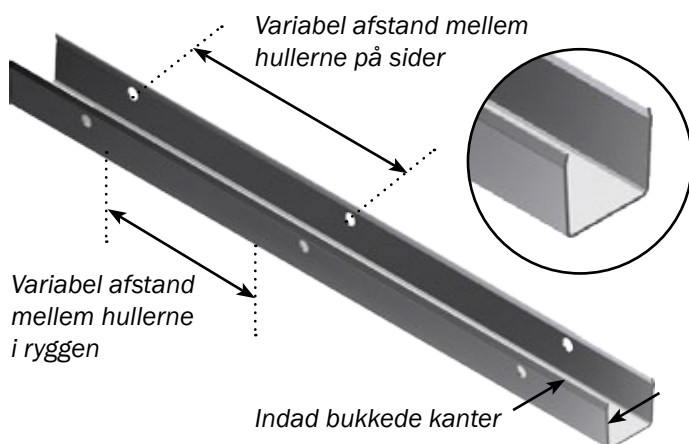


* U-profiler kan produceres på speciel længde, dog max 300 cm. Afstanden mellem hullene samt deres udformning i ryggen kan også være forskelligt.


OBS! Kontakt os for mere information.

PROFF LINE STEEL U-PROFILER - rustfri til CLEAN-O-FLEX®-system (35 mm planke)

Nr.	Betegnelse
41822	U-profil H: 50 cm
H4583R	U-profil H: 75 cm
38731	U-profil H: 100 cm
-	U-profil H: 110 cm
3150313	Hat stolpe rustfri med svejstfodplade
3250101	Stolpe for CLEAN-O-FLEX H750
3250501	Stolpe for modtager H750
4250006	Stolpe for CLEAN-O-FLEX H1000
4250007	Stolpe for H100 med modtager
4250014	Hat stolpe H100
4550014	Hat stolpe H96 CM
4550300	Stolpe for COMP-O-FLEX H96 cm
4550301	Stolpe for H96 cm med modtager

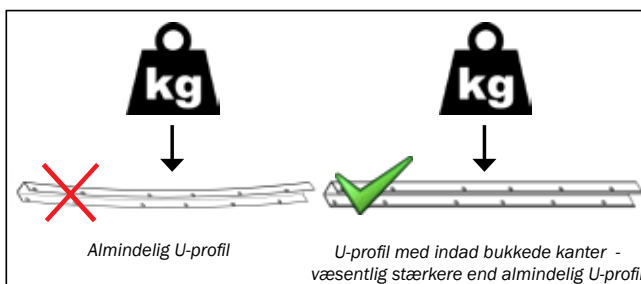


CLEAN-O-FLEX® PLASTPROPPER

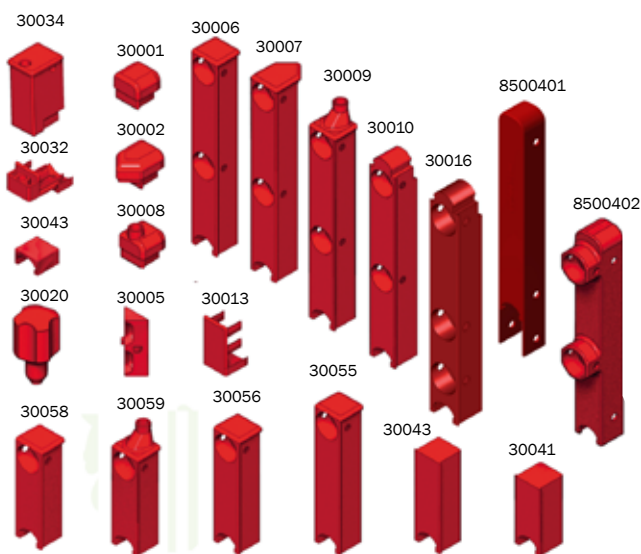

CLEAN-O-FLEX® plastpropper

Nr.	Betegnelse
30001	Plastprop top planke
30002	Plastprop top spids planke
30005	Plastprop spids med huler
30006	Plastprop toprør/planke
30007	Plastprop spids toprør/planke
30008	Plastprop top til plankelåge med drejelukketøj
30009	Plastprop toprør låge m/drejelukketøj
30010	Plastprop til plankeside med toprør
30013	Plastprop bund 50/75 cm planke
30016	Plastprop 3 toprør
30020	Håndtag drejestang CLEAN-O-FLEX
30041	Plastprop til sidestykke
30043	Plastprop top plankeside
30055	Plastprop top vådfodningsvæg 181 mm
30056	Plastprop top vådfodningsvæg 151 mm
30058	Plastprop top INN-O-FLEX 1 toprør
30059	Plastprop top drejelukketøj INN-O-FLEX 1 toprør
8500401	Endeprop planke COMBI til rør
8500402	Plastprop planke COMBI til 2 rør



SAMLEBESLAG


Nr.	Til	Nr.
30862	Åg til forlængelse af fodlap, rustfri	A
30898	Vinkelbeslag til toprør	B
30899	Vægbeslag lang	C
30900	Vægbeslag lille	D
30901	Vinkelbeslag langt til planke	E
30902	Samlebeslag - lille	F
30903	Samlebeslag - stor	G
30904	Samlebeslag til TUBE-O-MAT®	H
30906	Vægbeslag vinkel	I

SPÆRRELÅGER OG OPHÆNGSBESLAG

CLEAN-O-FLEX®


SPÆRRELÅGER - ENKELTHÆNGTE

Nr. planke	Betegnelse
34649	Højde 75 cm
38649	Højde 100 cm

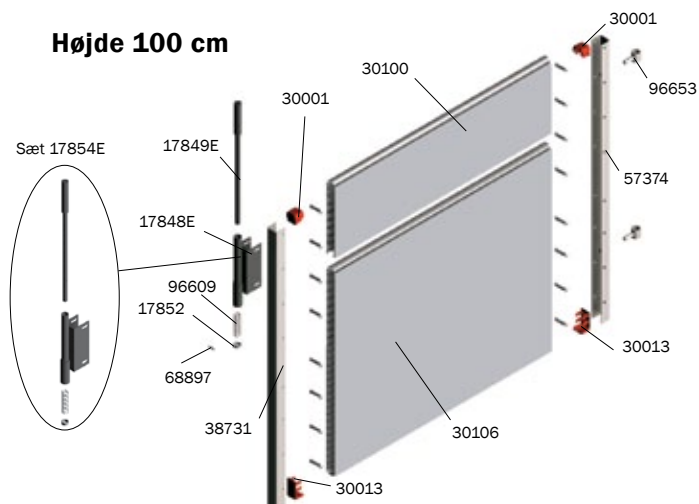

SPÆRRELÅGER - DOBBELTHÆNGTE

Nr. planke	Betegnelse
34600	Højde 75 cm
38600	Højde 100 cm

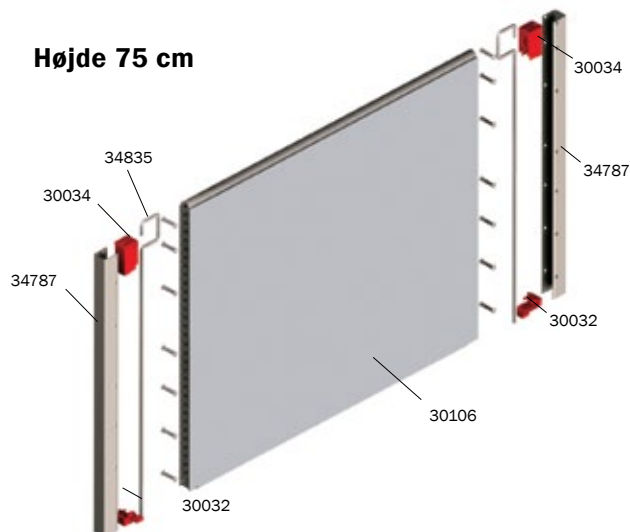

OPHÆNGSBESLAG

til enkelthængte spærrelåger, inkl. bolte

STABELBESLAG TIL LÅGER HØJDE 75 CM

34690	Til fastboltning på INVENTAR. Består af: 18215 - Vinkeljern 58,5 cm til stabelafstand 40 cm
34692	Til fastboltning på MUR. Do. med franske skruer
34694	Til fastboltning på 50 mm STOLPE. Do. med bolte

STABELBESLAG TIL LÅGER HØJDE 100 CM

38690	Til fastboltning på INVENTAR. Består af: 18209 - Vinkeljern 85 cm til stabelafstand 63,5 cm
38692	Til fastboltning på MUR. Do. med franske skruer
38694	Til fastboltning på 50 mm STOLPE. Do. med bolte

LUKKEBESLAG TIL LÅGER - ALLE HØJDER



38945	Til fastboltning på MUR VINKELRET LUK. Består af: 18014 - Vendbart lukkebeslag
38946	Til fastboltning på MUR PARALLELT LUK. Består af: 18060 - Lukkebeslag til bagstykke
38947	Til fastboltning på SVEJST INVENTAR VINKELRET LUK. Består af: 18014 - Vendbart lukkebeslag 18290 - Bagplade 20 cm med 2 huller
38948	Til fastboltning på TREMMER PARALLELT LUK. Består af: 18285 - Lukkebeslag til bagstykke 18290 - Bagplade 20 cm med 2 huller
38949	Til fastboltning på STOLPE PARALLELT LUK. Består af: 18060 - Lukkebeslag til bagstykke
38951	Til fastboltning på STOLPE VINKELRET LUK. Består af: 18014 - Vendbart lukkebeslag
38952	Til fastboltning på PLANKE VINKELRET LUK. Består af: 18014 - Vendbart lukkebeslag
38953	Til fastboltning på PLADE PARALLELT LUK. Består af: 18285 - Lukkebeslag til bagstykke
38954	Til fastboltning på PLANKE PARALLELT LUK. Består af: 18285 - Lukkebeslag til bagstykke

OPHÆNGSBESLAG

til dobbelthængte spærrelåger, inkl. bolte

STABELBESLAG TIL LÅGER - ALLE HØJDER


41890	Til fastboltning på TREMMER. Består af: 41880 - Holder til dobbelt spærrelåge på inventar, 2 stk. 18290 - Bagplade 20 cm med 2 huller, 2 stk.
41891	Til fastboltning på TREMMER/PLADE. Består af: 41880 - Holder til dobbelt spærrelåge på inventar, 2 stk. 18290 - Bagplade 20 cm med 2 huller, 2 stk.
41892	Til fastboltning på MUR. Kun til højde 50 cm. Består af: 42020HG - Vægbeslag, 1 stk.
41895	Til fastboltning på MUR (kun til højde 72 og 100 cm). Består af: 41883 - Holder til dobbelt spærrelåge til planke, 2 stk.
41896	Til fastboltning på STOLPE. Består af: 41884 - Holder til dobbelt spærrelåge til stolpe, 2 stk.
41898	Til fastboltning på PLANKE. Består af: 41883 - Holder til dobbelt spærrelåge til planke, 2 stk.

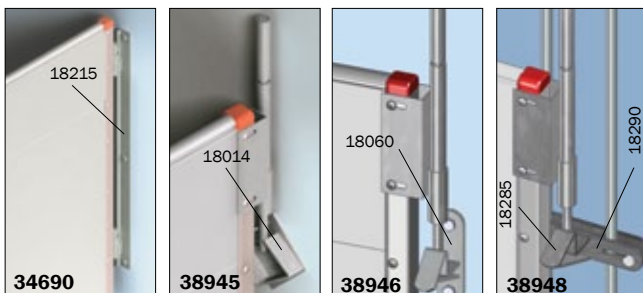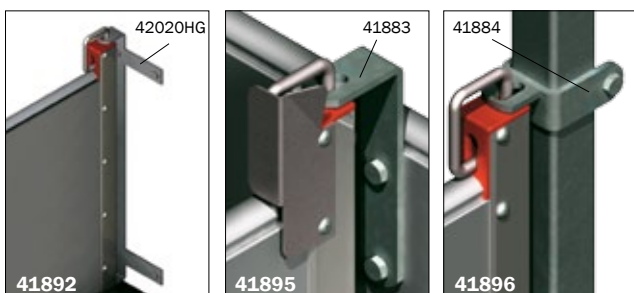

| TUBE-O-MAT® |

For mere end 20 år siden lancerede vi den første TUBE-O-MAT®: Rør-foderautomaten.

Senere kom tragt-modellerne, og vores automater er siden blevet efterlignet rundt omkring i verden. Årsagen er den enkle, at Egebjergs automater til stadighed sikrer dig en funktionalitet og kvalitet, der matcher dine krav og behov: Du får sikkert foderoptag fra dag 1 - og rolige dyr i stalden.

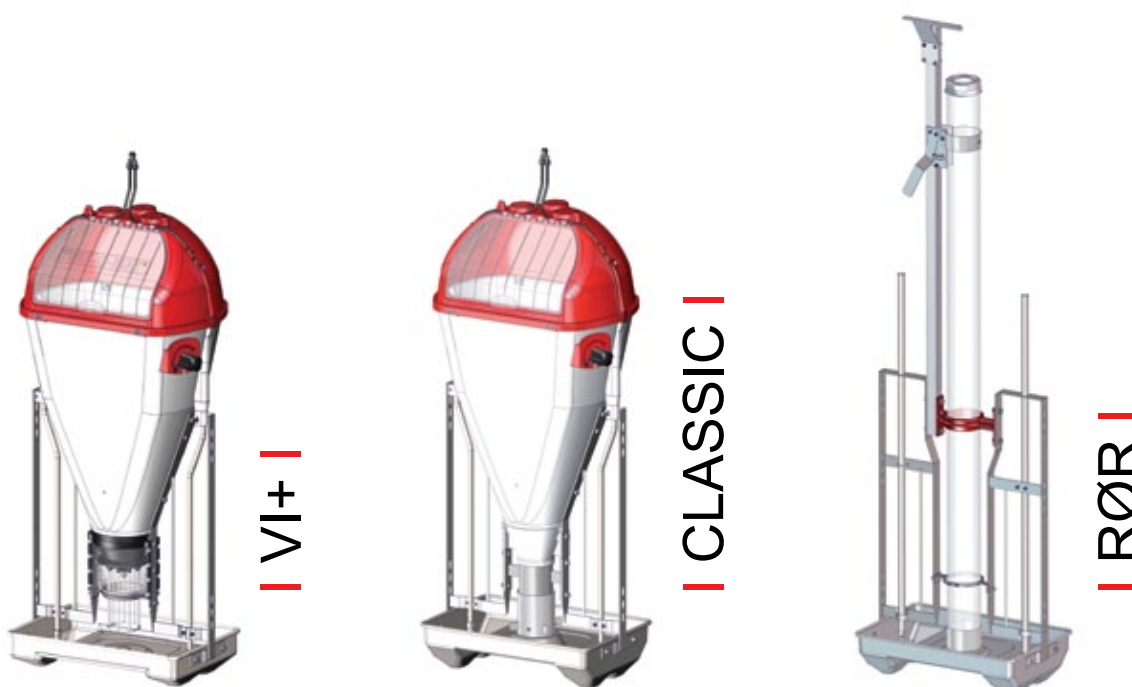

Vores kunder siger:

Ingen tvivl, når det gælder foderautomat...

Anders Andersen driver sammen med sin far, Lars Andersen, Sandagergaard I/S syd for Kalundborg, hvor de årligt producerer ca. 21.000 slagtesvin på 3 lokaliteter. På en af disse er der tale om ca. 15 år gamle stalde indrettet med **Egebjerg TUBE-O-MAT® rør-foderautomater**.

Anders Andersen udtaler:


"I disse stalde, hvor jeg anvender tørfodring med TUBE-O-MAT®, er jeg i 2013 kommet ned på et **foderforbrug på 2,42 FE pr. kg tilvækst**. Og vi har aldrig noget vrøvl med de foderautomater.

I de andre stalde arbejder vi med vådfoder, og her har vi et foderforbrug på 2,51 FE. Det er også et lavt foderforbrug, men her er der noget mere teknik, der skal vedligeholdes".

**Low
feed conversion:
2,42 FU**

TUBE-O-MAT®

... sikkert foderoptag fra dag 1 ...

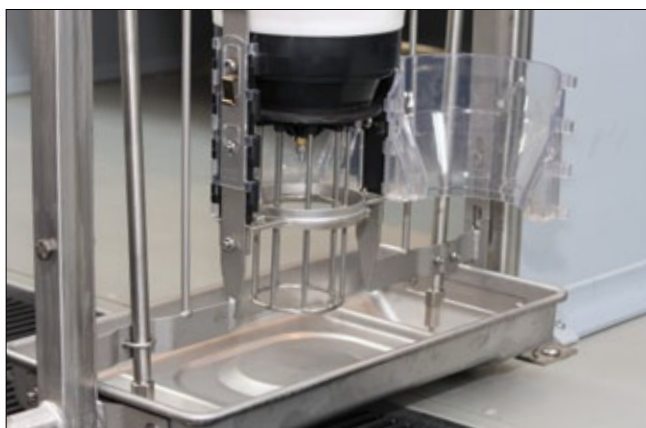

TUBE-O-MAT® Vi+ trug og uddosering.



TUBE-O-MAT® CLASSIC trug og uddosering.

Sikkert foderoptag fra første dag

Afskærmningen er i transparent plast og giver maksimalt overblik og nem kontrol af hygiejnen. Den åbnes nemt uden brug af værktøj og er sammensat af få dele. Det sikrer hygiejne og nem rengøring. Aktiveringsdelen i rustfri treemkekonstruktion er meget let at aktivere for grisene, så de lærer hurtigt at bruge den. Det sikrer foderoptagelsen fra dag 1.

Rolige dyr

Stor åbning og integreret omrørepind sikrer stabilt foderflow uden broddannelse. Nødlukkesystem forhindrer utilsigtet foderspild.

Sikker investering

Aktiveringsdelen på Vi+ modellerne er designet i rustfrit stål, så den egner sig til både smågrise og slagtesvin. Enkel og særdeles robust konstruktion.

Maksimal anvendelighed

Alle vores TUBE-O-MAT®'er er udstyret med tragt og låg, der er udviklet med fokus på maksimal brugervenlighed, rengøringsvenlighed, overblik og pladsudnyttelse. Materialevalget - plast og rustfrit stål - sikrer længste levetid.

Fodringsprincippet tilgodeser grisenes behov for at rode, da de skal aktivere automaten for at få tildelt foder. Det betyder samtidig, at trugbet bliver holdt rent og fri for foder, så hygiejne og sundhedstilstand er i top.

- Høj foderoptagelse giver høj tilvækst og mindre vægtvariation
- God foderudnyttelse mindsker tab af næringsstoffer
- Nem rengøring sikrer lavt arbejdsforbrug



TUBE-O-MAT®-truget har dobbelte drikkeskåle, så grisene har mulighed for at vælge vand, tørt foder og opblandt foder.
Specielt udviklet til slagtesvin har vi udviklet **TUBE-O-MAT® CLASSIC**. Den har ekstra forstærket uddoseringsrør, så den kan modstå store

grises konstante påvirkning. CLASSIC-modellens trug er udformet, så det forebygges både, at foderet bliver fugtigt og kager til, og at der kommer foder i drikkeskålene.

Alle vores automater fåes med fladjerns- eller vinkeljernsramme

I RØR-AUTOMATEN HITTER IGEN I



Lavt foderforbrug med enkle virkemidler

Anders Andersen (se udtalelse på foregående side) præsterer et foderforbrug på 2,42 Fes pr kg tilvækst, et af landets bedste resultater, med en TUBE-O-MAT® rørfoderautomat.
Flotte resultater med en teknik, der bare holder!

Enkelheden tiltaler mange

Den oprindelige TUBE-O-MAT® - rørmodellen - har altid været kendetegnet ved sin enkelhed; et lodret gennemsigtigt rør, der står ned på en plan flade. Røret kan bevæge sig frem og tilbage og derved kan dosering foregå ved at justere afstanden til den plane flade. Super enkelt!

Denne enkelhed er der mange af vore kunder der er meget glade for, og når vi taler slagtesvin eller smågrise over 15 kg, er det en meget funktionssikker og konkurrencedygtig automat. Det lodrette rør er perfekt til at sikre, at der ikke forekommer brodannelse.



Staldenes størrelser og fodringstrategien har ændret sig

Rørfodringsautomaten har i en årrække haft selskab af andre typer foderautomater, med tragte, hvor der er et større volumen i og nemmere mulighed for at tildele en anden blanding manuelt. Efter en årrække, med en kraftig strukturudvikling, er staldenes størrelser vokset, og det er blevet meget almindeligt, at fodringsanlæggene er lavet som sektionfodringsanlæg, multifasefodringsanlæg eller andre typer foderanlæg, der kan håndtere flere forskellige blandinger. Samtidig er kapaciteten på fodringsanlægget forøget, hvorfor der ikke er behov for den store volumen i foderautomaten længere.

Husk - 50 gram daglig tilvækst mere!

Super enkel rørfoderautomat, med 50 gram mere tilvækst pr. dag - sammenlignet med tørfoderautomater uden vand (Den rullende afprøvning).

FODERAUTOMATER

TUBE-O-MAT®

FAKTA

Rumindhold

Tragt	83 ltr./ca. 58 kg
Tragt Jumbo	160 ltr./ca. 112 kg

Kapacitet pr. trug

Smågrise op til 30 kg:	30-50 grise	
FRATS 7-120 kg:	30-50 grise	Jumbo: 50-70 grise
Slagtesvin 18-120 kg:	30-50 grise	Jumbo: 50-70 grise

Ramme:

TUBE-O-MAT® leveres med ramme i 4 mm rustfrit stål

Vandforsyning:

3/8" rustfrit rør med udvendigt gevind
Rustfri indstillelig vippeventil 93245

Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes

TUBE-O-MAT® TRAGT har tilnærmelsesvis lodrette sider der forebygger brodannelse. Låget har 3 foderindløb, som muliggør korrekt ifyldning – også ved flerstrengede fodersystemer. Det kuppelformede, støvafvisende design betyder, at tragtens volumen kan udnyttes maksimalt ved foderpåfyldning. Den oplukkelige, transparente del af låget er placeret lavt for at lette manuel påfyldning og inspektion, og fodermængden i tragten kan let kontrolleres på staldgangen, uden man skal ind i stierne.


Vandtilførslen er konstrueret med fleksible PE-slanget, der klikkes ind i låg-delen. Slangerne kan føres langs fodernedløbene, hvilket giver færre generende emner i stalddrummet, og montage er hurtig og enkelt.

PLASTBESKYTTELSESPLADE	
Beskytter mod tæring	
Nr.	Betegnelse
89014	Enkelt TUBE-O-MAT® - 100 x 80 cm
89016	Jumbo TUBE-O-MAT® - 122 x 80 cm

Opgrader din VIP-automat

VI+ UDDOSERINGSKIT inkl. udskiftningsvejledning


Nr.	Betegnelse
72172	Doseringskit til opgradering af gl. TUBE-O-MAT® VIP

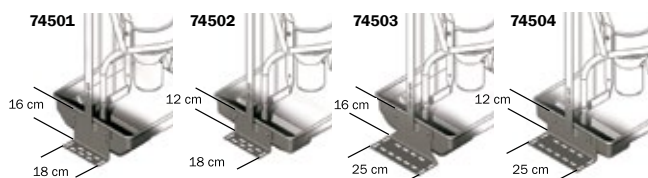

FODBESLAG rustfri


Nr.	Til	Højde	Bredde	Trug
74501	Slagtesvin	16 cm	18 cm	C+E+G+I
74502	Smågrise og FRATS	12 cm	18 cm	A+B+D+F+H
74503	Slagtesvin	16 cm	25 cm	C+E+G+I
74504	Smågrise og FRATS	12 cm	25 cm	A+B+D+F+H

NB: Bestil 2 stk. pr. automat. Bolte til fastgørelse i gulv, se side 75.

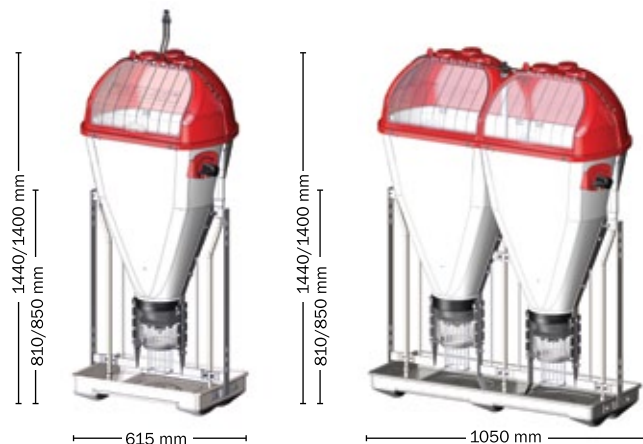


TUBE-O-MAT® VI+		
Nr.	Til	Trug
89540	Smågrise	A
89550	FRATS	B
89560	Slagtesvin	C

TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO		
Nr.	Til	Trug
89650	FRATS	D
89660	Slagtesvin	E
-	-	-

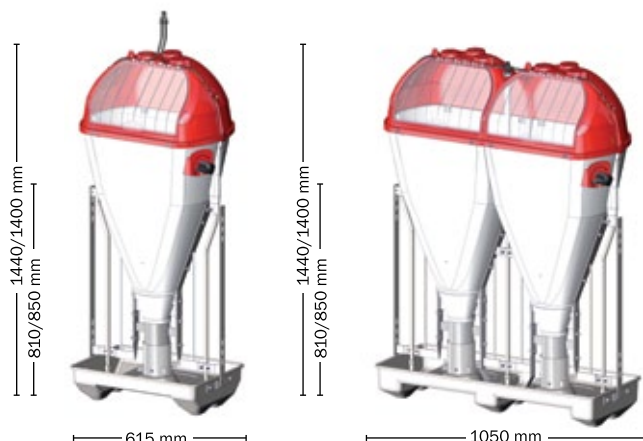

TUBE-O-MAT® CLASSIC		
Nr.	Til	Trug
89585	FRATS	F
89587	Slagtesvin	G

TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO		
Nr.	Til	Trug
89685	FRATS	H
89687	Slagtesvin	I

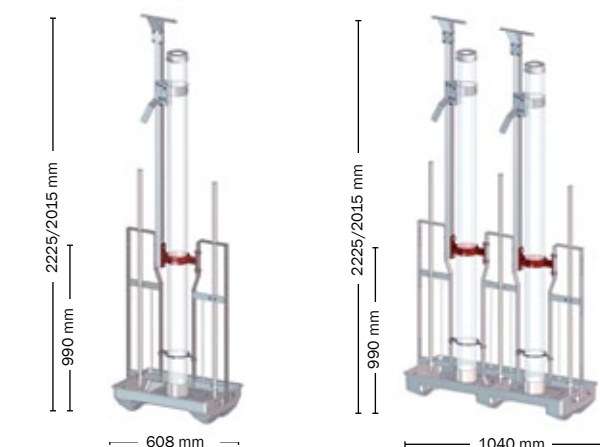


TUBE-O-MAT® RØR		
Nr.	Til	Trug
89504	Slagtesvin	G

TUBE-O-MAT® RØR JUMBO		
Nr.	Til	Trug
89684	Slagtesvin	I

VÆLG 'U' ELLER 'M' EFTER VARENUMMER FOR USAMLET ELLER SAMLET AUTOMAT

Dybtrukne trug i rustfrit stål


A - VI+ SMÅGRISE



Data trug A

Varenr.	71007
Smågrise	7-30 kg
Højde trug	11 cm
Antal grise pr. trug	30-50


B - VI+ FRATS



Data trug B

Varenr.	71008
FRATS	7-120 kg
Højde trug	11 cm
Antal grise pr. trug	30-50


C - VI+ SLAGTESVIN



Data trug C

Varenr.	71009
Slagtesvin	18-120 kg
Højde trug	15 cm
Antal grise pr. trug	30-50

D - VI+ JUMBO FRATS



Data trug D

Varenr.	71058
FRATS	7-120 kg
Højde trug	11 cm
Antal grise pr. trug	50-70


E - VI+ JUMBO SL.



Data trug E

Varenr.	71059
Slagtesvin	18-120 kg
Højde trug	15 cm
Antal grise pr. trug	50-70


F - CLASSIC FRATS



Data trug F

Varenr.	71029
FRATS	7-120 kg
Højde trug	11 cm
Antal grise pr. trug	30-50

G- CLASSIC + RØR SLAGTESVIN



Data trug G

Varenr.	71030
Slagtesvin	18-120 kg
Højde trug	15 cm
Antal grise pr. trug	30-50

H - CLASSIC + RØR JUMBO FRATS



Data trug H

Varenr.	71069
FRATS	7-120 kg
Højde trug	11 cm
Antal grise pr. trug	50-70

I - CLASSIC + RØR JUMBO SLAGTESVIN



Data trug I

Varenr.	71070
Slagtesvin	18-120 kg
Højde trug	15 cm
Antal grise pr. trug	50-70



Fodernedløb

Fodernedløb har en række enestående funktionsfordele, der sikrer effektivitet og hygiejne.

Stor kapacitet

Det ovale hul i foderudtagets underpart giver mulighed for at bore et stort åbningsareal på foderrøret, så foderudtømningen sker hurtigt og effektivt

Altid tørt foder

Fodernedløbs design bevirker, at vand og fugt altid løber væk fra alle samlinger

Funktionssikkert spjæld

Spjældet er nøjagtigt tilpasset, så det går let og samtidig slutter helt tæt til foderrøret. Det sikrer, at der ikke sker ophobning af foder, der kan hindre spjældets funktion. Det forskydelige spjæld kan let "fjernbetjenes" med for eksempel et kosteskaf, hvis det ikke kan nås fra fodergangen.

FODERNEDLØB - ENKELT NEDLØB



FODERNEDLØB - Y-MODEL



FODERNEDLØB	
Nr.	Betegnelse
90550	Fodernedløb 38 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke
90552	Fodernedløb 50 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke
90554	Fodernedløb 60 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke


FODERNEDLØB Y-MODEL	
Nr.	Betegnelse
90571	Fodernedløb 38 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke
90573	Fodernedløb 50 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke
90574	Fodernedløb 60 mm, L: 100 cm, med fast T-stykke

FAST T-STYKKE	
Nr.	Betegnelse
90482	Fast T-stykke til 38 mm
90484	Fast T-stykke til 50 mm
90486	Fast T-stykke til 60 mm

FODERNEDLØB FOR RØR-FODERAUTOMAT	
Nr.	Betegnelse
90560	Fodernedløb 38 mm for rør-automat, med fast T-stykke
90562	Fodernedløb 50 mm for rør-automat, med fast T-stykke
90564	Fodernedløb 60 mm for rør-automat, med fast T-stykke

OBS! Teleskop nedløb er ikke en del af fodernedløb og skal bestilles ved siden af.

0228-595 Teleskop med nedløb

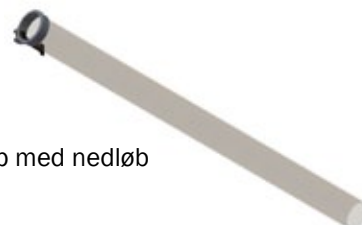

| FODRINGSANLÆG |

MASTER Chain® fodringsanlæg giver dig et enkelt og stabilt kædeanlæg. Nem inspektion, ensartet foderforsyning og høj driftssikkerhed.



FODRINGSANLÆG

Enkel og logisk styring



Det traditionelle MASTER Chain®-fodringsanlæg sætter standard for fodringsanlæg. Et gennemtestet, enkelt og sikkert anlæg.

Kapacitet trækstation: 1000 kg/time.



Optagerstation 60 mm

Optagerstation 60 mm rustfri

Optagerstationen er hjertet i fodringsanlægget og er afgørende for driftssikkerhed og foderkædens eller wirens levetid. Det er optagerstationen, der kontrollerer, hvor jævnt og i hvilken mængde foderet doseres ned i foderstrengen.

Egebjerg fodringsanlæg kan også leveres til ifyldning med flexsnegl.

Stabil og ensartet foderforsyning

Mere end 30 års erfaring med udvikling og servicering af fodringsanlæg har resulteret i et betjeningsvenligt fodringsanlæg med enkel og logisk styring.

Vores MASTER Chain® trækstation er udviklet med henblik på stor driftssikkerhed og minimal vedligeholdelse. MASTER Chain® trækstation er kendetegnet ved:

Lavt energiforbrug:

- Trækstationen har kraftigt gear med høj virkningsgrad og lav udveksling, som samtidig forebygger overophedning

Lang levetid:

- Kileremstrækket sikrer et elastisk, jævnt træk med minimalt slid

Høj sikkerhed:

- Nødstop, som stopper anlægget ved overbelastning og kædebrud eller hvis kæden bliver for slap

Nem servicering:

- Standardmotor, få sliddele

Nemt tilsyn:

- Hele trækstationens front består af klar plastplade

- Sikker næringsstofforsyning er afgørende for optimal vækst, reproduktion, mælkeydelse og god sundhed.
- Friskt foder er forudsætningen for en sikker foderoptagelse
- Lavt energiforbrug giver lavere produktionsomkostninger

FODRINGSANLÆG


Enkel og logisk styring



FODRINGSANLÆG

Tilbehør og reservedele


MASTER Chain® HJØRNER

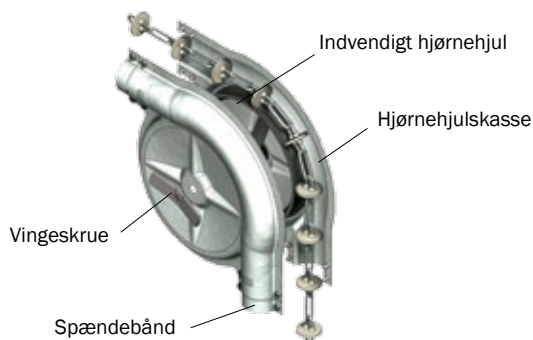

Egebjergs hjørner er optimeret til ekstra lang levetid:

- Ingen fugtindtrængning eller foderspild - dybtrukne hjørnehjuls-kasser og tætningsliste sikrer tætte og stærke hjørner
- Styrke og holdbarhed - hjørnehjul i støbejern med kuglelejer
- Minimal risiko for kædebrud - ekstra bred anlægsflade
- Minimal risiko for driftsstop - eger i hjørnehjul er designet til mindst mulig modstand og er lige anvendeligt til 1-vejs som reversible anlæg

MASTER Chain® KÆDE

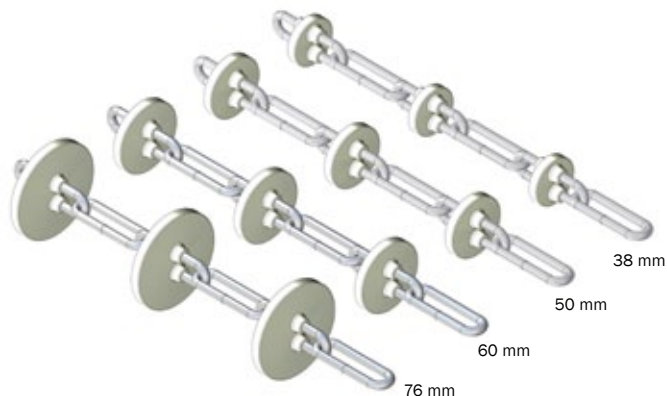

Sædeles stærk letvægtskæde med påstøbte nylonbrikker:

- Minimal slitage af anlæg, nem montage - 20 % lettere end andre kæder
- Ny konstruktion sikrer at kæden vrider minimalt - optimeret driftssikkerhed
- Holdbar - hærdet og galvaniseret. Nylon - meget stærkt plastmateriale
- Ekstra lang levetid - træk på kædeled og ikke på nylonbrikkerne

MASTER CHAIN® 38/50/60/76 mm fodringsanlæg

Trækstationer

Nr.	Betegnelse
Med kæde	
85006	Trækstation 38 mm kæde med løst trækthjul
84956	Trækstation 50 mm kæde med løst trækthjul
84900	Trækstation 60 mm kæde
84880	Trækstation 76 mm kæde
Med wire	
85005	Trækstation 38 mm wire med løst trækthjul
84955	Trækstation 50 mm wire med løst trækthjul

Optagerstationer

Nr.	Betegnelse
0212-510	Optagerstation 38 mm
0212-520	Optagerstation 50 mm
0212-530	Optagerstation 60 mm
0212-540	Optagerstation 76 mm
0212-610	Optagerstation 38 mm rustfri
0212-620	Optagerstation 50 mm rustfri
0212-630	Optagerstation 60 mm rustfri
0212-640	Optagerstation 76 mm rustfri

Hjørner

Nr.	Betegnelse
86205	Hjørne til 38 mm anlæg
86193	Hjørne til 50 mm anlæg
86187	Hjørne til 60 mm anlæg
86186	Hjørne til 76 mm anlæg

300 meter kæde og maksimum 12 hjørner og derefter kan der tillægges 10 meter kæde for hvert hjørne, der fratrækkes. Ligeledes fratrækkes 10 meter kæde for hvert hjørne der tillægges. NB: Der må maksimalt være 24 hjørner på en trækstation.

Transportrør

Nr.	Betegnelse
0116-003	Ø38 mm, sælges i længder a 5 meter, pris pr. meter, med samlemuffe
86114	Ø50 mm, sælges i længder a 5 meter, pris pr. meter, med samlemuffe
0214-105	Ø60 mm, sælges i længder a 5 meter, pris pr. meter, med samlemuffe
86135	Ø76 mm, sælges i længder a 6 meter, pris pr. meter, uden samlemuffe

Foderrør i rustfrit stål føres også - indhent tilbud!

Ophæng af foderrør: Se side 59.

Kæde

Nr.	Betegnelse
86086	Kæde til 38 mm foderrør
86084	Kæde til 50 mm foderrør
86085	Kæde til 60 mm foderrør
86087	Kæde til 76 mm foderrør

Reservedele til 38/50/60/76 mm fodringsanlæg

Reservedele 38/50/60 mm

Nr.	Betegnelse
86125	Samlemuffe til 38 mm foderrør
86115	Samlemuffe til 50 mm foderrør
86100	Samlemuffe til 60 mm foderrør
86137	Samlemuffe til 76 mm foderrør
86029	Samleled til MASTER CHAIN® kæde
86033	Svirvel for Master kæde
86148	Konisk bor til foderrør
86238	Indv. hjørnehjul 38 mm
86237	Indv. hjørnehjul 50 mm

86033



86029



86148




Wireanlæg ændres nemt til kædeanlæg:

Det kræver blot udskiftning af trækstationens trækthjul.

WIRE

Nr.	Betegnelse
0117-004	Wire til 38 mm foderrør. Pr. meter
85982	Wire til 50 mm foderrør. Pr. meter
86035	Wiresamler med skrue
86030	Wiresaks
0117-126	Samlelære, kabel, komplet



WIRERULLEBESLAG

Nr.	Betegnelse
92386	Beslag til forskydning af wire
92573	Wirerullebeslag med krog og vinkelophæng. Specielt velegnet til opluk af klimakasser
92581	Enkelt wirerullebeslag, vinkelret
92588	Wirerullebeslag til mur, parallelt
92590	Wirerullebeslag dobbelt på væg
92595	Wirebeslag vægbeslag ud fra væg, komplet



ELEKTRONISK STYRING

Nr.	Betegnelse
88408	Til 1 anlæg
88403	Til 2 anlæg
88412	Til opluk af foderkasser



MASTER Chain® elektronisk styring kan anvendes både til nye og eksisterende fodringsanlæg med en række unikke fordele:

- "Value for money" - det hele i en kasse, inkl. relæ og kontaktor
- Integreret termobeskyttelse - hvis trækstationens motor bliver for varm, slår styringen fra. Motorværn er unødvendigt!
- Nem betjening - enkel, brugervenlig og letforståelig manual
- Nem opstart og vedligeholdelse - indstilling foretages med få indtastninger, sensorens følsomhed kan reguleres
- Fleksibel - lige anvendelig til manuel som automatisk fodring

ELEKTRONISK AFBRYDERFØLER

Nr.	Betegnelse
88865	Afbryderføler 38 mm serie 6000
88860	Afbryderføler 50 mm serie 6000
88855	Afbryderføler 60 mm serie 6000
71900022	Kapacitetsføler 220 VC11RT23010M



Afbryderføler serie 6000 er patenteret på grund af sine enestående egenskaber:

- Driftssikker - upåvirkelig overfor fugt og temperatursvingninger
- Funktionsdygtig fra +35 til +65 °C.
- Sikker ved staldvask - vandtæt!
- Nem opstart og regulering - fotocellers følsomhed justeres (fra 0 til 50) via styring

OVERGANGSSYSTEM

Nr.	Betegnelse
0170-517	Krydsaftapper Ø76 mm, komplet
0170-518	Krydsaftapper Ø76 og overgang Ø80
0170-507	Rør beslag Ø76 mm, komplet
0170-521	Overgangssystem rør-rør 50 mm, komplet
0170-522	Krydsaftapper Ø50 og overgang Ø80
0170-504	Rør beslag Ø50 mm,
0142-044	Krydsaftapper Ø38 mm, komplet
0142-151	Krydsaftapper Ø38 og overgang Ø80
0142-046	Krydsaftapper Ø60 mm, komplet
0142-152	Krydsaftapper Ø60 og overgang Ø80

MASTER Chain®-overgangssystem fungerer i princippet som en optagerstation.

Med en ekstra trækstation giver det mulighed for at forlænge fodrestrengen udover maksimal kædelængde uden ekstra fodersilo og optagerstation!

AUTOMATISK OPLUKKESYSTEM

Nr.	Betegnelse
88600	Oplukkemotor inkl. beslag til mur eller foderrør

Automatisk oplukkesystem styres fra fodringsanlæggets elektroniske styreskab.

Motoren bevæger oplukkearmen, som via wiretræk åbner kasserne.


Leveres med beslag til ophæng på mur eller på foderrør.



92403




92400

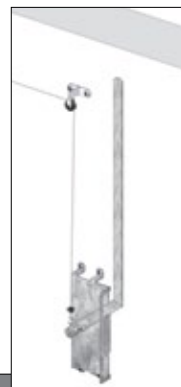

MANUELT OPLUKKESYSTEM

Nr.	Betegnelse
92403	Manuelt opluk t/foderkasser monteret på foderrør
92400	Manuelt opluk t/foderkasser monteret på væg
92390	Bespænding enk.række wire/fjeder/håndtag på væg
92391	Bespænding enk.række wire/håndtag på væg fjeder/rør
92392	Bespænding enk.række wire/håndtag på rør fjeder/væg
92393	Bespænding enk.række wire/fjeder/håndtag på rør
92395	Bespænding dobb.række wire/fjeder/håndtag på væg
92396	Bespænding dobb.række wire/væg fjeder/håndtag på rør
92397	Bespænding dobb.række wire/rør fjeder/håndtag på væg
92398	Bespænding dobb.række wire/fjeder/håndtag på rør
92386	Beslag til forskydning af wire 60 mm
0152-017	Håndspil komplet 500 kg
02900021	Pianotråd RF 2 mm
92555	Fjeder til fjedertråd 20x2,2 cm
09000017	Stålwire rustfri Ø3-7x19 AISI 316
92546	Wirelås rustfri 3 mm




FODERKASSER OG NEDLØBSRØR

MASTER Chain®

VD6-Ø60 8 liter

VD5-Ø60 10 liter



0222-660

0221-951/0221-961

91810



0170-984



0170-998




75 mm

90210



90249

40321

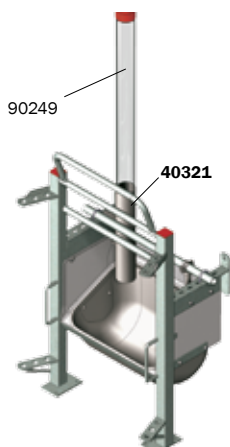

71 mm

90208



75 mm

FODERKASSER

Foderkasser til 60 mm anlæg

Nr.	Betegnelse
0222-660	VD6-Ø60, 8 liter med klap med Ø75 udløb
0221-951	VD5-Ø60, 10 liter med Ø75 mm udløb
0221-961	VD5-Ø60, 10 liter med Ø75 mm udløb, central tragt
Tilbehør	
91810	Tragt for 76 mm foderrør, komplet
91813	Tragt m/spændebånd til 76 mm foderrør

PLASTFODERKASSER, RUND MODEL

inkl. tragt og adapter til foderrør

Nr. 60 mm	Rumindhold
0221-252	6 liter
0221-253	8 liter
0221-254	10 liter



Vores foderkasser kendetegnes ved:

- Nem og effektiv rengøring og høj hygiejne
- Ekstra låsefunktion, der giver mulighed for at udelukke fodring fra en enkelt foderkasse
- Udført i klar plast, som giver dig præcist overblik over fodermængden
- Let tildeling af fodertilskud og medicin
- Foderkassens bundtragt kan monteres i 4 positioner

Tragt til foderrør

- Nem og effektiv rengøring af foderfaldrør
- Udlufter foderrøret og derved minimeres fugtdannelser

Tragten kan monteres direkte mellem foderkasse og foderfaldrør sådan at foderfaldrøret stadig understøtter foderkassen/foderstreng.

Alternativt monteres den på foderfaldrøret på frontlågen med frit hængende foderkasse.

GALVANISEREDE NEDLØBSRØR

til 8 liter plastfoderkasser - montage på bokse og stier.
Nedløbsrøret skal slutte ca. 4 cm under forværksbeslaget

Nr.	Betegnelse
0170-984	Fodernedløb Ø76 mm L: 119,5 cm uden beslag
0170-998	Fodernedløb Ø76 mm L: 131,0 cm

NEDLØB

til plastfoderkasser til montage på farestier

Nr.	Betegnelse
90249	Plastnedløb 75 mm. Længde 100 cm
40320	Galvaniseret beskyttelsesrør til nedløb

FORGRENING NEDLØB

til plastfoderkasser

Nr.	Betegnelse
90210	Y-forgrening (muffe/muffe/muffe) indvendig 75 mm, 60° vinkel
90208	45° bøjning (muffe/nippel) indvendig 75 mm

NEDLØBSRØR til rund model foderkasse

Bokse, LD-bokse, æde-/hvilebokse og stier


Foderkasser	6 liter	8 liter	10 liter
Længde nedløbsrør ved foderkasser	131 cm	119,5 cm	113 cm
Højde til foderrør	208 cm		

RØRBÆRING



RØRBÆRING

Varenr.	Betegnelse
0146-340	Rørbæring 20X26 cm
0146-334	Rørbæring 26X45 cm
0146-335	Rørbæring 47X61 cm
0146-339	Rørbæring 27x37 cm
0146-163	Vinkel for bæring 30 cm
0146-164	Stiver for bæring 30 cm
7020010	Rørbæring, 5 og 10 cm fra mur

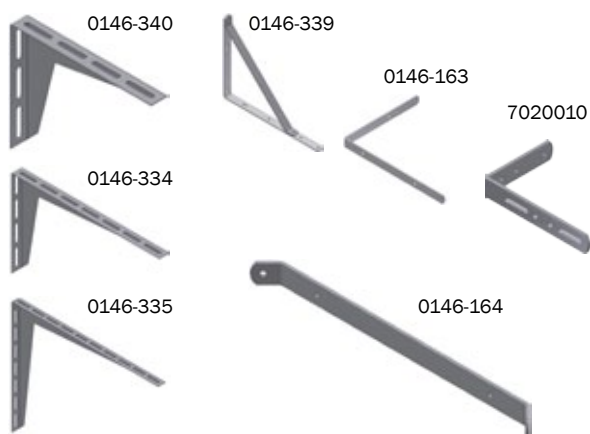

AFSTANDBESLAG



AFSTANDBESLAG


Varenr.	Betegnelse
0146-126	Afstandsbeslag 50 cm
0146-138	Afstandsbeslag 75 cm
0146-139	Afstandsbeslag 119 +2 -2 cm

RØRBESLAG OG MONTAGE



RØRBESLAG OG MONTAGE

Varenr.	Betegnelse
0146-316	Rørbeslagsæt til Ø38
0146-317	Rørbeslagsæt til Ø60
0170-504	Rørbeslagsæt til Ø50
0170-507	Rørbeslagsæt til Ø76
0146-440	Montagesæt for rørbæring på mur, 6 mm
0146-441	Montagesæt for rørbæring på loft, 6 mm
0146-305	Bærestolpe C-formet 1,25 m
0146-291	Bærestolpe C-formet 2 m
0391-044	Ø50mm rørbærer for bærestolpe
0391-045	Ø63mm rørbærer for bærestolpe
0146-442	Montagesæt for rørbærer til bærestolpe
76200023	Kabelbinder 300x4,8 sort

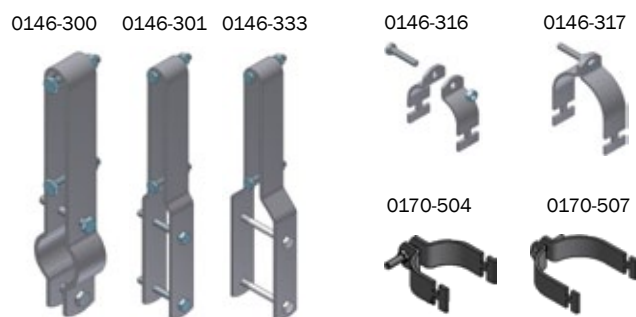

MONTAGE



MONTAGE

Varenr.	Betegnelse
0146-300	Spændring for bærestolpe
0146-301	Gaffel (35-40 mm) for bærestolpe, komplet
0146-333	Gaffel (50 mm) for paneltech, komplet

DRIK-O-MAT®
Den originale drikkekop



DRIK-O-MAT® - den originale drikkekop...



- Anatomisk udformning af kop
- God hygiejne og lavt spild
- Drikkeventilen kan justeres

- Øget vandoptagelse forøger foderoptagelsen
- Ren og rigelig vandforsyning giver større tilvækst, bedre foderudnyttelse og mindre sygdom
- Lavt arbejdsforbrug ved daglig drift og rengøring
- Stor vandbesparelse ved justerbare ventiler og mindre gylle

DRIK-O-MAT®'ens gennemtænkte design giver en række unikke fordele

Markedets største godstykkelse og lukket ombukket kant giver en meget stærk drikkekop, der holder i mange år. Den ombukkede kant forebygger også snavsophobning, og at grisene kan få eventuelle øremærker i klemme.

Den afrundede form sikrer, at der ingen blinde hjørner er, og den lukkede form foroven forhindrer gød-

ning i drikkekoppen, der dermed holdes konstant ren. Vandventilen er placeret i bunden af drikkekoppen. Der lukkes derfor ikke mere vand ud, end der drikkes, og der er intet vandspild. Det giver god vandøkonomi og lave gyllemængder.

DRIK-O-MAT® leveres med rustfrit 23x2 mm vandrør med indvendigt gevind og beslag samt 1/2" justerbar drikkeventil i rustfrit stål. Der benyttes 6 mm skruer til montage (se side 69): 2 stk. til Mini og 3 stk. til Standard, Multi og Maxi.

SPECIFIKATIONER

Betegnelse	Til	Grise pr. kop	Monteringshøjde*
Mini DRIK-O-MAT®	Smågrise	30	12 cm
Standard DRIK-O-MAT®	Slagtesvin	30	25 cm
Multi DRIK-O-MAT®	FRATS og søer	30 smågrise 20 slagtesvin 10 søer	12 cm 12 cm 35 cm
Maxi DRIK-O-MAT®	Søer	10	35 cm

* fra gulv til underkanten af skål.

NB: Vandtryk ved ventil må ikke overstige 2,5 Bar.



93638

DRIKKEKOPPER

Betegnelse	Varenr.
	DRIK-O-MAT® inkl. kort vandrør med indvendigt gevind
Mini DRIK-O-MAT®	93570
Standard DRIK-O-MAT®	93575
Multi DRIK-O-MAT®	93600
Maxi DRIK-O-MAT®	93500

NIPPELRØR 1/2", RUSTFRI


Nippelrør 830 mm med gevind	94039
Nippelrør 990 mm med gevind	06902111
Nippelrør 1190 mm med gevind	06902112
Nippelrør 1700 mm med gevind	06902113

KOMPLETTE SÆT med bolte, beslag og bagplader

	DRIK-O-MAT® Standard, Multi og Maxi
(Sæt til dobbeltmontering er til 2 DRIK-O-MAT®-er)	
PLANKER	
Enkeltmontering	93626
Dobbeltmontering	93628
Montagesæt enkelt på tremmer	93632
Montagesæt dobbelt på tremmer	93670
Montagesæt enkelt tremmer/plade til Standard DRIK-O-MAT®	93666
Montagesæt dobbelt tremmer/plade til Standard DRIK-O-MAT®	93668
Montagesæt væg til Standard/Multi DRIK-O-MAT®	93638


SKRUE, BOLTE, BESLAG m.m.

Betegnelse	Varenr.	Nr. på illustration til højre
6,5 x 50 rustfri betonskrue	39406050	1
Rustfrit vandrørsbeslag	20007	2
6 x 20 rustfri samleskrue M6X20 TORX30	39106020	3
M6 x 37 rustfri samlemuffe M6X37 TORX30	39206037	4
M6 x 45 sætskrue A2 DIN 933	30306045	5
6 mm låsemøtrik A2 voksbeh. DIN985	33596010	6
6 mm rustfri skærmskive	68716	7
6 x 30 rustfri skrue med rundt hoved	67216	9
Vandrørsbøjle 1/2" med M8 stopskrue	20015	8
Spændhage 1" - 1/2" rustfri	1910172	10
Bagplade 31 x 19,8 cm rustfri	93610	11
Bagplade 20 cm rustfri	18295	12
6 x 16 rustfri skrue med rundt hoved	67175	13
8 x 40 rustfri maskinbolt	67351	14
8 mm låsemøtrik A2 voksbeh. DIN985	33908001	14

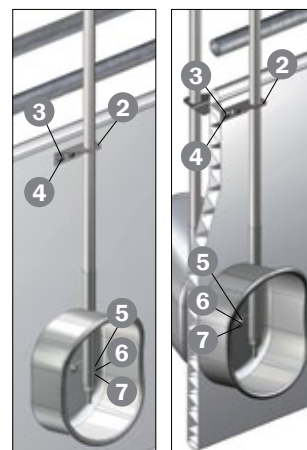

93626

93628

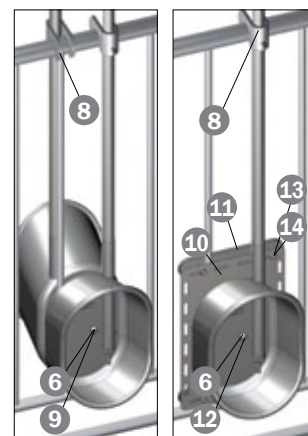

93632

VANDNIVEAUVENTIL

MASTER FLOW



Permanent adgang til vand

MASTER FLOW er et membranbaseret ventilsystem, som opretholder et konstant vandspejl.

MASTER FLOW vandniveauventil har to indgange med indvendigt 1/2" gevind for henholdsvis vandret og lodret vandførende rør.


Vandniveauventilen leveres med prop, som kan lukke for den indgang, der ikke bruges.

For optimal udnyttelse anbefaler vi følgende:


- Vandforsyning forsynet med filter
- Vandtryk på 2,0 - 2,5 bar/29 - 36 PSI
- Forsyningsrøret, dvs. det lodrette vandrør fra vandniveauventil til trug, skal være 80-200 cm
- Forsyningsrøret placeres så langt fra fodernedløb som muligt
- Jævnlig rengøring af forsyningsrøret for at undgå vandforurening

VANDNIVEAUVENTIL


Nr.	Betegnelse	Nr. på illustration
93469	MASTER FLOW inkl. 1/2" prop	1
06902114	Nippelrør 1/2", rustfrit, 1195 mm med 1 gevind	2
06902115	Nippelrør 1/2", rustfrit, 1495 cm med 1 gevind	-
42220	Sotrug i rustfrit stål	3
96054	Rustfri beslag til fastboltning af trug. Inkl. 4 rustfri bolte til fastboltning af trug på beslag samt bolte til fastboltning på bagvæg.	4
Reserve dele		
93467	Membran til MASTER FLOW	-
93465	Kontrol knap til MASTER FLOW	

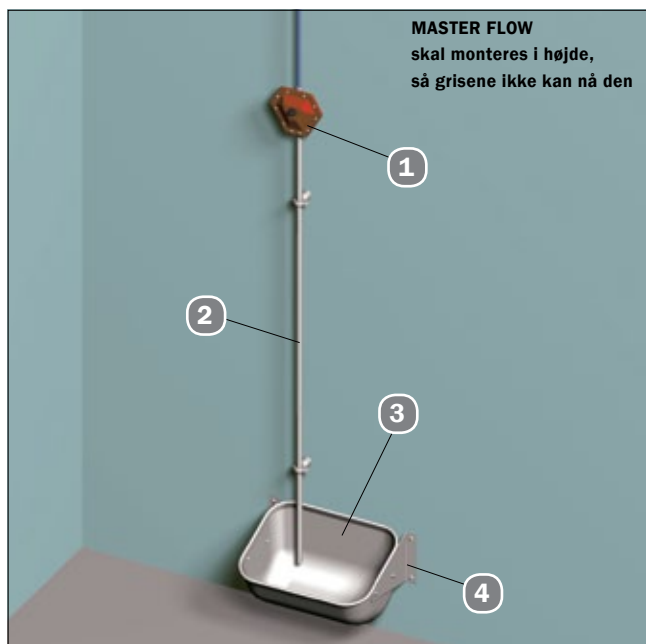

MONTAGE

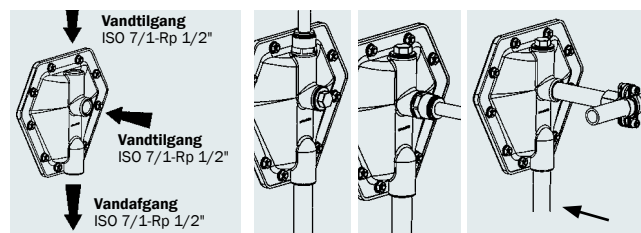


VIGTIGT!
Ved montage kan overspænding af rør ødelægge ventilhuset.

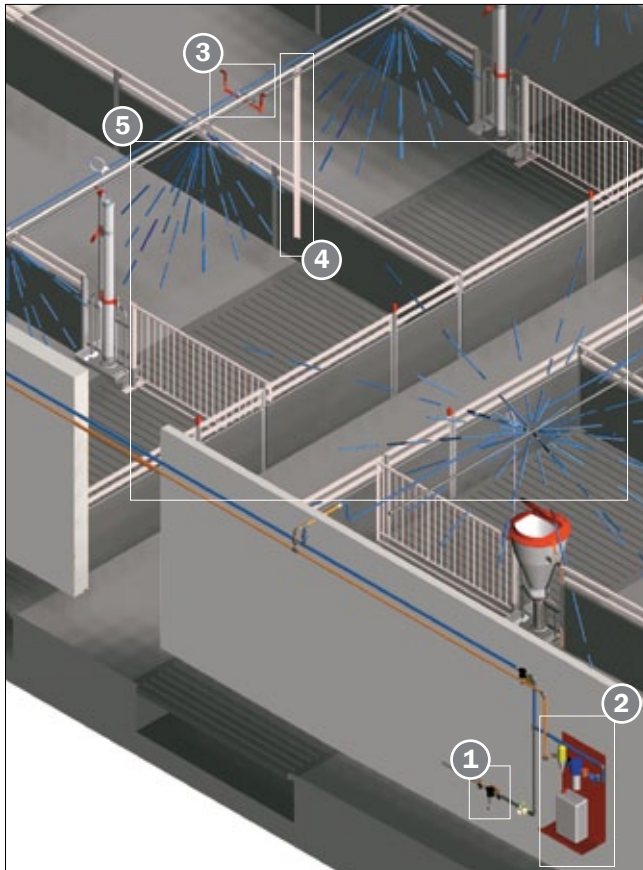

VANDFØRINGSOVERSIGT


- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Side 71 | - Vandtilførsel |
| 2. Side 63 | - Dosering |
| 3. Side 59 | - Loftmontage |
| 4. Side 59 | - Opstander |
| 5. Side 64-66 | - Iblødsætning/overbrusning |
| 6. Side 63 | - Tilsætningssystem |

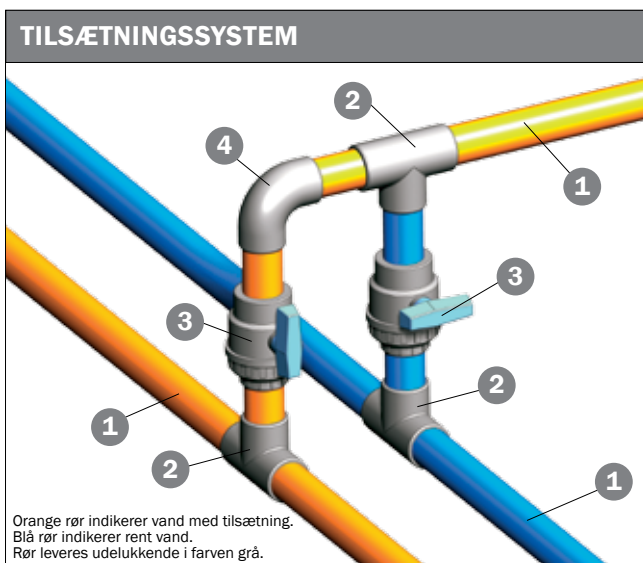

TILSÆTNINGSSYSTEM

Nr.	Vare	Betegnelse	Side
1	20000055	Rør PVC m/klæbemuffe 32 mm lbm	65
2	23900340	T-stykke PVC 90° 32 mm TN16	65
3	23900358	Kuglehane, lim, 32 mm x 1 union	65
4	23900338	Vinkel PVC 90° 32 mm TN16	65

VANDFILTER

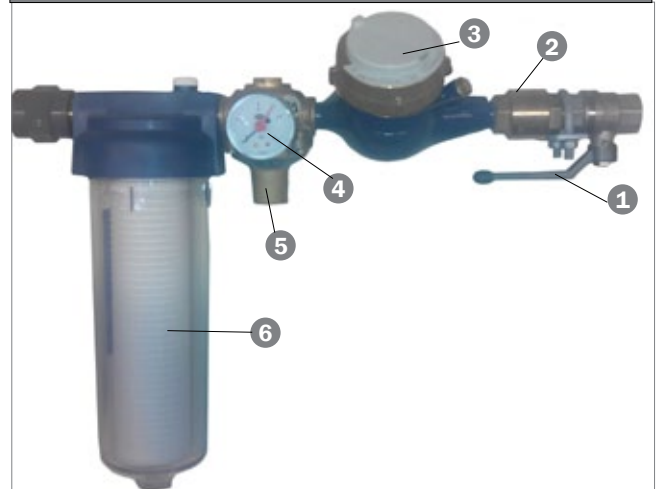

VANDFILTER

Nr.	Vare	Betegnelse
1	12100023	Ventil 3/4" med håndtag
2	12100197	Kontraventil 3/4"
3	99900702	Vandmåler 420 QN 1,5 DN15=1/2- 3/4 KL.B 165 mm. 40 gr.
4	12100022	Manometer 1/4"
5	15900007	Reduktionsventil 11BIS 3/4"
6	99900700	Vandfilter 3/4" muffe
-	99900701	Filter 50 MY
-	12100161	Forskruning 1/2 X 3/4 m/plombeul
-	12000000	3/4" messing nippelrør
-	4900945	Vandfilter sæt

DOSERINGSENHED




DOSERINGSENHED

Nr.	Vare	Betegnelse	Side
1	23900340	Tee PVC 90 gr. 32 mm TN16	67
2	23900338	Vinkel PVC 90 gr. 32 mm TN16	67
-	23900354	Gevindmuffe PVC 3/4" 32 mm indv	-
3	23900358	Kuglehane PVC Ø32 mm, 1 X union	67
4	20000055	Rør PVC m/klæbemuffe 32 mm lbm	65
-	90000001	Medicblander 0,2-2,0% indtag	-
-	4900950	Medicblander sæt	-

OVERBRUSNING OG IBLØDSÆTNING

Styring og filtre

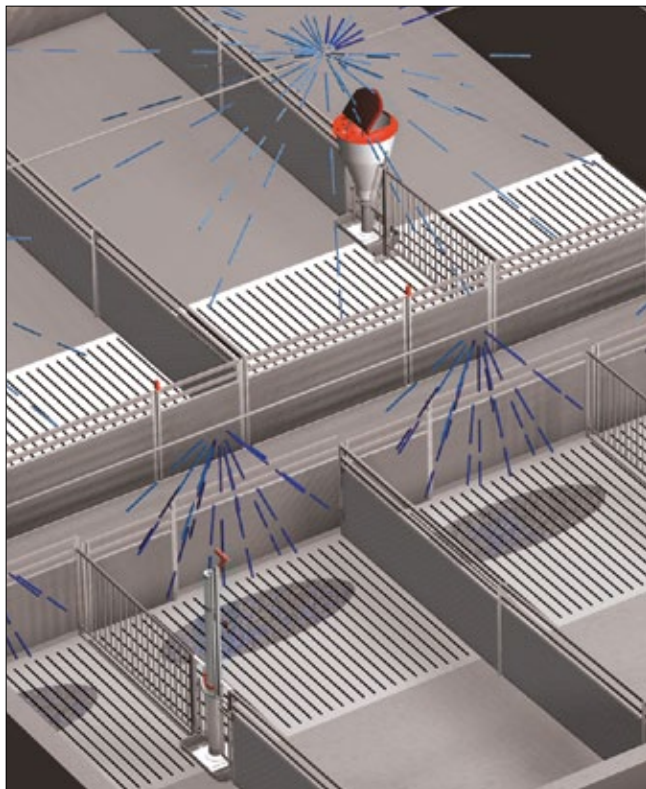

To funktioner i samme anlæg

Vores overbrusningssystem er fleksibelt, idet overbrusningsdyserne nemt udskiftes med iblødsætningsdyser, når stalden skal vaskes.

Overbrusning

Til overbrusning anvendes fladstråledyser, som giver et ellipseformet bruseområde på ca. 60x200 cm og afgiver vanddråber frem for støvregn, der kan drive med luften og forstyrre ventilationen. Bruseområdet bør ikke omfatte inventar, foderautomater, lejeområde og gang. Der bør være et tørt område på min. 30-50 cm inden lejet, så grisene ikke slæber gødning og fugt herop.

Iblødsætning

Når stalden skal vaskes, udskiftes overbrusningsdyserne med iblødsætningsdyser med et bruseområde på 10 meter i diameter. Alternativt kan ekstra iblødsætningsstreng etableres. Der bruses i korte intervaller, så fastsiddende snavs langsomt blødgøres. Det bør tilstræbes, at der bruges så små mængder vand, at det optages frem for at det ender i gyllekanalen.

TIP:

Anbefalet monteringshøjde:

Maks. 2,20 meter for nem udskiftning af dyser.

Førstehjælp, hvis dyserne stopper til:

- Anskaf et ekstra sæt dyser og afkalk efter fastlagt skema
- Anvend demineraliseringsanlæg og reducer vandets hårdhedsgrad
- Monter finfilter på vandstrengen, hvis dyserne stopper til på grund af urenheder
- Anvend reduktionsventil og rør af passende diameter for at sikre tilstrækkeligt og ensartet vandtryk langs hele vandstrengen.

Bestillingsguide:

Et komplet overbrusnings- og iblødsætningsanlæg består af: styring og filter, fremføringsrør og fittings, ophængssæt og dyser. Følg punkterne 1-4 på denne og de efterfølgende sider og vælg færdige sæt eller enkeltdele. De færdige sæt er sammensat ud fra standardløsninger. Der vil dog ofte være behov for yderligere eller andre fittings for at løse specifikke opgaver. *Kontakt os for tilbud!*

1 Styring og filter

Styringsur

Det digitale styringsur består af et døgnur og et timeur. På døgnuret indstilles, hvor ofte timeuret skal starte. På timeuret indstilles timefrekvensen og varigheden af overbrusningsperioderne. Min. overbrusningstid: 37 sek



STYRINGSUR

Vare	Betegnelse
93880	Styringsur
93881	Døgnur til styringsur
7103882	Minutur til styringsur


Termostat

Styringsuret kan tilsluttes termostat, der kan indstilles, så der ikke overbruses, hvis temperaturen falder til f.eks. under 20 °C.



TERMOSTAT

Vare	Betegnelse
93875	Termostat

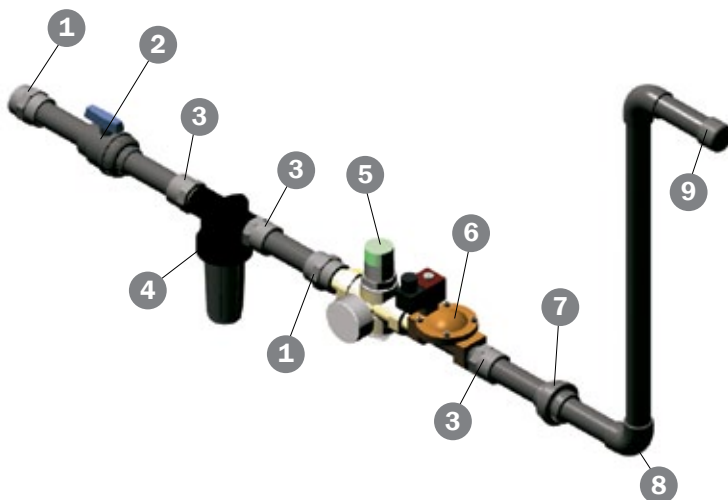

Filter

Der bør altid monteres finfilter på overbrusnings- og iblødsætningsanlæg. Det anbefales endvidere at montere reduktionsventil for at sikre et konstant og jævnt vandtryk (se også "førstehjælp" til venstre)

FILTER

Nr.	Vare	Betegnelse	Stk. pr. sæt
-	60404	Komplet sæt med 230 V magnetventil, består af:	
1	23900343	Overgang 32 mm-1" muffe/Indv. gevind	2
2	23900358	Kugleventil 32 mm	1
3	60190	Overgang 1" np - 32 mm	3
4	93775	Finfilter	1
5	93800	Reduktionsventil med si 1"	1
6	93820	Magnetventil 1" 230 volt spole	1
7	23900345	Union 32 mm	1
8	23900338	Vinkel 32 mm	2
9	23900344	Slutmuffe PVC 32 mm	1
Reserve dele			
-	12400030	Kabelstik til magnetventil	-


2 Fremføringsrør og fittings

FITTINGS TIL TILLÆGSSTRENG

Til 32 mm PVC rør

Varenr.	Betegnelse
32 mm	
23900340	Tee PVC 90° 32 mm TN16
23900338	Vinkel PVC 90° 32 mm TN16
23900345	Union PVC 32 mm
23900344	Slutmuffe PVC 32 mm

23900338



RØR

Antal meter rør i alt: Fremføringsrør + grundstreng + tillægsstreng

Varenr.	Betegnelse
20000055	32 mm PVC rør til limfittings, længde 5 meter

FITTINGS TIL GRUNDSTRENG

Til 32 mm PVC rør

Varenr.	Betegnelse
32 mm	
23900340	Tee PVC 90° 32 mm TN16
23900358	Kuglehane PVC Ø32 mm, 1 X union
60235	Union PVC 32 mm
60150	Slutmuffe PVC 32 mm


60235



3 Ophængssæt

Ophæng

Vandstrengene til overbrusning og iblødsætning kan fastgøres til fjedertråd opspændt mellem ydermure. For at rørene ikke skal hænge i "guirlander", er det nødvendigt at afstive fjedertråden ved spænd over 6 meter

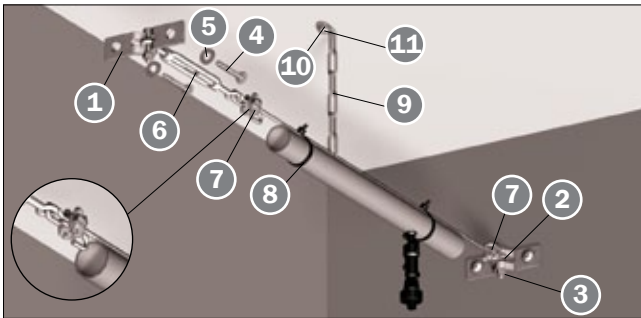

OPHÆNG



Vare	Betegnelse
02900021	2 mm rustfri fjedertråd. Pr. meter

Nr.	Vare	Betegnelse	Stk. pr. sæt
-	60450	Ophængssæt til wire/pianotråd, består af:	
1	92580	Beslag, galvaniseret	2
2	30306040	6 x 40 mm rustfri maskinskrue	2
3	33506010	Møtrik M6 A2 voksbeh. DIN 934	2
4	67444	10 X 70 Fransk skrue TORX 50 RF	4
4	39900001	Nylondybel NR. 12 til 10 mm	4
5	68746	Planskive 10 mm, galvaniseret	4
6	0591-171	Bardunstrammer, galvaniseret	2
7	0591-174	Wirelås 5 mm, rustfri	2
8	76200023	Kabelbinder 300x4,8 mm	11

Ved spændvidder over 6 meter

Nr.	Vare	Betegnelse	Stk. pr. sæt
9	09000024	Kæde, dacromet, galv.	1
10	67114	5 x 50 spånskrue	1
11	68695	5 mm skærmskive, galv.	1


Loft- og vægophæng

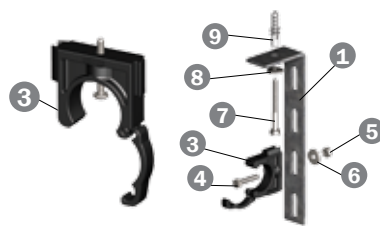

LOFT- OG VÆGOPHÆNG

Nr.	Vare	Betegnelse	Stk. pr. sæt
3	23900387	Rørbærer uden låsebøjle Ø32 mm	1
4	30206020	Sætskrue M6X20 FZB DIN 933	1
5	33206010	6 mm møtrik galv.	1
7	67275	6 x 60 mm fransk skrue galv.	1
8	68710	6 mm skærmskive galv.	1
9	39900001	Nylondybel NR. 12 til 10 mm	1

Rørbæring og rørbeslag

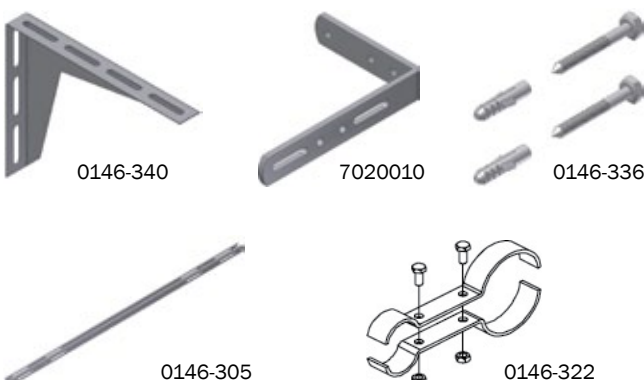

RØRBÆRING



Vare	Betegnelse
0146-340	Rørbæring 20X26
0146-334	Rørbæring 26X45
0146-335	Rørbæring 47X61
7020010	Rørbæring, 5 og 10 cm fra mur
0146-336	Montagesæt f/rørbæring på mur 8 mm
0146-338	Montagesæt f/rørbæring på loft 8 mm
0146-440	Montagesæt f/rørbæring på mur 6 mm
0146-441	Montagesæt f/rørbæring på loft 6 mm
0146-442	Montagesæt f/rørbæring til bærestolpe
0146-305	Bærestolpe C-formet 1,25 m
0146-291	Bærestolpe C-formet 2 m
0146-322	Rørbeslag Ø38/Ø32, komplet
0146-323	Rørbeslag Ø60/Ø32, komplet

NB: Iblødsætningsdyse bør ikke monteres tæt på loft pga. risiko for vandskade.

OVERBRUSNING OG IBLØDSÆTNING

Dyser

4 Dyser

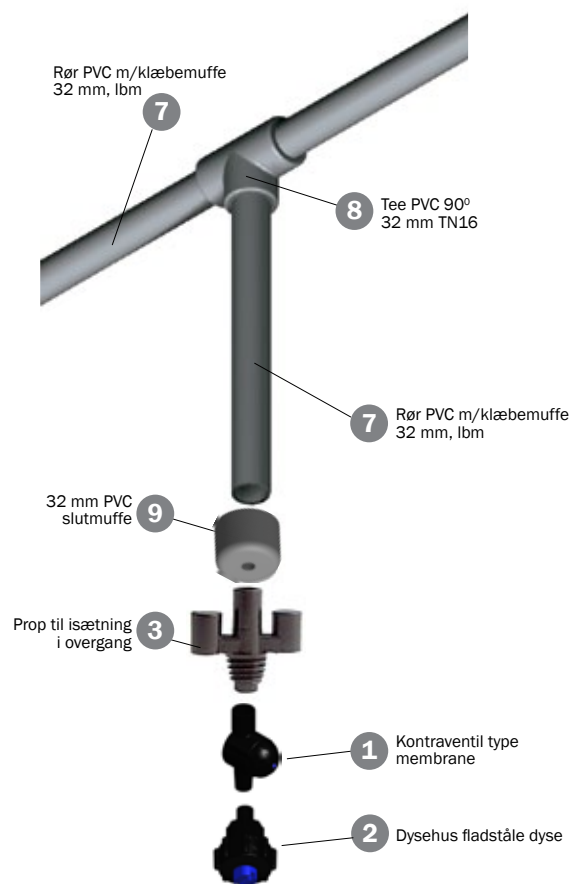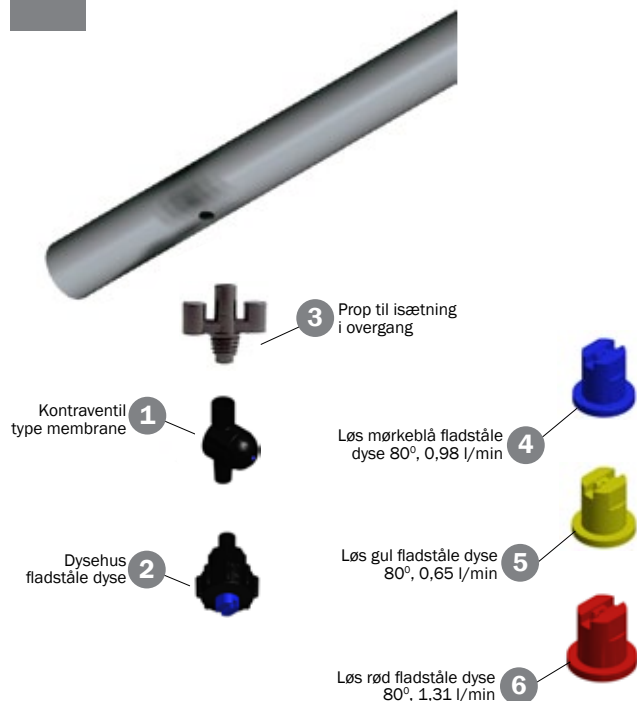

DYSER

Nr.	Betegnelse	Billede
9960715	Kontraventil type membrane	1
9960700	Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse	2
9960701	Løs mørkeblå fladståle dyse 80°, 0,98 l/min ved 2 Bar	4
9960698	Løs gul fladståle dyse 80°, 0,65 l/min ved 2 Bar	5
9960699	Løs rød fladståle dyse 80°, 1,31 l/min ved 2 Bar	6

DYSESÆT direkte i 32 mm PVC rør

Nr.	Betegnelse	Billede
9960440	Sæt med fladstråledyse, består af:	-
9960715	Kontraventil type membrane	1
9960700	Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse	2
60720	Prop til sokkel	3

Tilbehør og reservedele

Nr.	Betegnelse	Billede
9960700	Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse	2
60720	Prop til sokkel	3
60725	Bore- og skæreværktøj til dyser	13
9960702	Dysehus fladståle dyse udvendigt gevind	14
9960715	Kontraventil type membrane	15
9960600	32 mm PVC slutmuffe med 3/8" WW gevind	16

DYSESÆT via T-stykke og rør

Nr.	Betegnelse	Billede
9960446	Dysesæt T-stykke til 32 mm rør, består af:	-
9960715	Kontraventil type membrane	1
9960700	Dysehus fladståle dyse m/80° mørkeblå dyse	2
60720	Prop til sokkel	3
23900340	Tee PVC 90° 32 mm TN16	8
9960600	32 mm PVC slutmuffe med 3/8" WW gevind	9
20000055	Rør PVC m/klæbemuffe 32 mm lbm	7


DYSE til dysesæt Til udskiftning af fladstråledyse.

Nr.	Betegnelse	Billede
9960705	Iblødsætnings dyse gul 360°, vand ved 2 Bar 90 l pr. time, spreder 9 m ved 1,8 m højde	10
9960709	Iblødsætnings dyse orange 360°, vand ved 2 Bar 120 l pr. time, spreder 8,5 m ved 1,8 m højde	11
9960712	Overbrusnings dyse brun 180°, vand ved 2 Bar 43 l pr. time, spreder 6 m ved 1,8 m højde	12



RØR I 5 METERS LÆNGDER

Nr.	A: Muffe	B: Muffe
20000055	32 mm	32 mm



SAMLEFITTINGS LIM

Nr.	Muffe
23900341	32 mm



SLUTMUFFE

Nr.	Muffe
23900344	32 mm



REDUKTION LIM-LIM

Nr.	A: Studs	B: Muffe
60165	32 mm	20 mm




REDUKTION GEVIND-LIM

Nr.	A: Internal	B: Studs
23900351	1/2" gevind	32 mm




OVERGANG GEVIND-LIM

Nr.	A: Indvendig	B: Muffe
60176	3/4" gevind	32 mm, special dimension
23900343	1" gevind	32 mm




OVERGANG GEVIND-LIM

Nr.	A: Indvendig	B: Studs
60191	3/8" gevind	16 mm
60194	3/4" gevind	32 mm
60195	1" gevind	32 mm




OVERGANG GEVIND-LIM

Nr.	A: Udvendig	B: Muffe
60188	3/4" gevind	32 mm, special dim.
60190	1" gevind	32 mm




OVERGANG GEVIND-LIM

Nr.	A: Udvendig	B: Studs
60186	3/4" gevind	32 mm
60189	1" gevind	32 mm




UNION GLUE-GLUE

Nr.	A: Muffe	B: Muffe
23900345	32 mm	32 mm



UNION THREAD-GLUE

Nr.	A: Indvendig	B: Muffe
60230	1" gevind	32 mm, special dimension



VINKEL 90° LIM-LIM

Nr.	A: Muffe	B: Muffe
23900338	32 mm	32 mm




VINKEL 90° GEVIND-LIM

Nr.	A: Indvendig	B: Muffe
60065	1" gevind	32 mm




T-STYKKE LIM-LIM-LIM

Nr.	A: Muffe	B: Muffe	C: Muffe
23900340	32 mm	32 mm	32 mm




T-STYKKE LIM-GEVIND-LIM

Nr.	A: Muffe	B: Indvendig	C: Muffe
23900347	32 mm	1/2" gevind	32 mm




ANBORINGSBØJLE LIM-GEVIND-LIM

Nr.	A: Muffe	B: Indvendig	C: Muffe
23900346	32 mm	1/2" gevind	32 mm




KUGLEHANER LIM

Nr.	Muffe
23900358	32 mm




OVERGANG GEVIND-GEVIND

Nr.	A: Udvendig	B: Udvendig
60200	1/2" gevind	1/2" gevind
23900299	1" gevind	1" gevind



OVERGANG GEVIND-GEVIND

Nr.	A: Indvendig	B: Udvendig
60205	3/4" gevind	1" gevind



RØRSAKS TIL PVC-RØR OG SLANGE

Nr.	Betegnelse
60728	Rørsaks til PVC rør/slange 32 mm



PEVICOL LIM (bruges uden rensesvæske)

Nr.	Betegnelse
23900112	Pevicol lim 0,5 kg
60307	Limpensel



LYNFITTINGS OG SLANGESÆT TIL DRIK-O-MAT®

PVC-rør, overgange og muffer

Lynfittings

Hurtig og nem samling uden brug af værktøj og lim. Slanges og rør skubbes blot til bunds. Herefter trækkes let for at sikre, at samlingen har fat. Lynfittings er lige anvendelige til PE-slanges og PVC-rør.



Plastslanges og rør

PE-slanges er særdeles velegnede, hvor der kræves en fleksibel forbindelse mellem den faste installation og f.eks. drikkekoppe og foderautomater. PVC-rør er den økonomiske løsning til vandføring uden for grisenæs rækkevidde - nemme at håndtere, afkorte og montere.

Saml-selv

Fordele ved PE-slanges med lynfittings frem for slanges med påmonterede rustfri fittings:

- Lynhurtig montering og kan nemt afmonteres
- Tåler alle slags syrer og tilsætningsstoffer
- Bestem selv længden

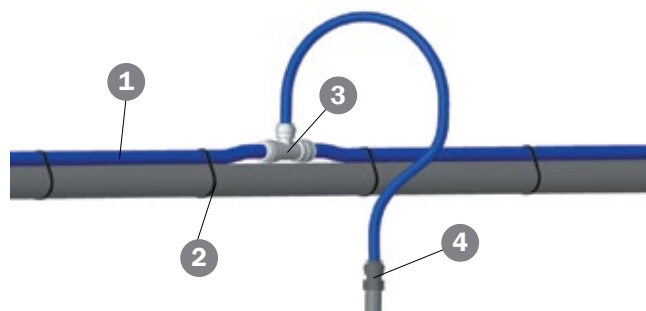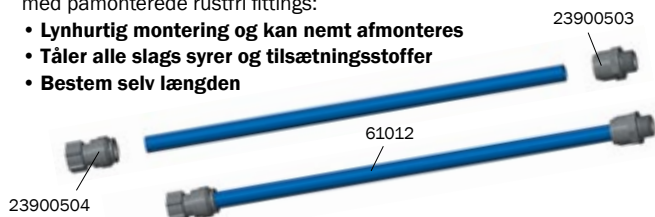

SLANGE

Nr.	Vare	Betegnelse
1	23900500	PE-slange 15X1,5 mm - lbm
2	76200023	Kabelbinder 290X4,5 sort
3	23900508	T-stykke 15 mm
4	23900504	Overgang 15 mm 1/2" indv. gevind

PE-SLANGE

Nr.	Str.	Pr.
61012	8 mm	Slange PE
23900500	15 mm	PE-slange 15X1,5 mm - lbm

PVC-RØR I 5 METERS LÆNGDER

Nr.	Pr.	Str.
61000	5 m	15 mm

OVERGANG UDVENDIGT GEVIND

Nr.	A: Gevind	B: Muffe
61122	1/4"	8 mm
61124	1/2"	8 mm
23900503	1/2"	15 mm




OVERGANG INDVENDIGT GEVIND

Nr.	A: Gevind	B: Muffe
61140	3/8"	8 mm
61148	1/2"	8 mm
23900504	1/2"	15 mm
61160	3/4"	15 mm



T-STYKKE

Nr.	A: Muffe	B: Muffe	C: Muffe
61226	8 mm	8 mm	8 mm
23900508	15 mm	15 mm	15 mm




VINKEL

Nr.	Muffe
61171	8 mm
23900502	15 mm



SAMLEMUFFE

Nr.	Muffe
61050	8 mm
23900507	15 mm



REDUKTION MUFFE-MUFFE

Nr.	A: Muffe	B: Muffe
61110	22 mm	15 mm



SLUTMUFFE

Nr.	Muffe
61090	15 mm



PROP

Nr.	Prop
61080	15 mm



STOPHANE FLAD

Nr.	Muffe
23900509	15 mm




STOPHANE FLAD GEVIND-LYNMUFFE

Nr.	A: Udvendig	B: Muffe
61295	3/4" gevind	15 mm



STOPHANE

Nr.	Muffe
61286	8 mm
61275	15 mm




LYNKRYDS

Nr.	Muffe
61310	8 mm



Y-FORGRENING

Nr.	A: Muffe	B: Muffe	C: Muffe
61230	8 mm	8 mm	8 mm



ANBORINGSBØJLE

Nr.	Betegnelse
61195	Anboringsbøjle plast 8 mm - 32/33,7 mm
23961195	Master Clamp 10 mm



SAKS TIL BLØDE SLAGER


Nr.	Betegnelse
23900510	Saks til slange



For komplette slangesæt til DRIK-O-MAT® se side 61.

MASTER CLAMP vandrørsbeslag

MASTER Clamp er et universalsystem i **rustfrit stål** til fastgørelse af vandrør. Med 3-4 komponenter er der et nærmest uendeligt antal montagemuligheder. Bøjle og bundstykke er i grundform til 1" rør, men ved brug af indsats opnås mulighed for fastgørelse af 3/4", 1/2" og 23 mm rør.




Vandrør kan forskydes 40 mm ud fra mur eller inventar ved hjælp af afstandsstykke til forlængelse af bundstykke.




MASTER CLAMP - rustfri vandrørsbeslag

Nr.	Betegnelse
20035	MASTER CLAMP 1" vandrørsbeslag
20045	MASTER CLAMP afstandsstykke
20041	Indsats i plast til 3/4" rør
20040	Indsats i plast til 1/2" rør
20039	Indsats i plast til 23 mm rør (Vandrørsbeslag til DRIK-O-MAT® og TUBE-O-MAT®)
20037	MASTER CLAMP skive Ø10,5/45 mm for beskyttelse af planker
20051	Bagplade, rustfrit stål
20052	Bagplade forsat, rustfrit stål
39406050	Betonskrue RF 6,5 x 50
19900	MASTER CLAMP 1" vandrørsbeslag på væg
19910	MASTER CLAMP 1" vandrørsbeslag på væg m/afst.stk.
19920	MASTER CLAMP 1" vandrørsbeslag på rør
19930	MASTER CLAMP 1" vandrørsbeslag 1 rør på planke
19940	MASTER CLAMP 1" vandrørsbeslag 2 rør på planke
19950	MASTER CLAMP 1" vandrørsbeslag porøs væg
19960	MASTER CLAMP 1" vandrørsbeslag t/tremmer

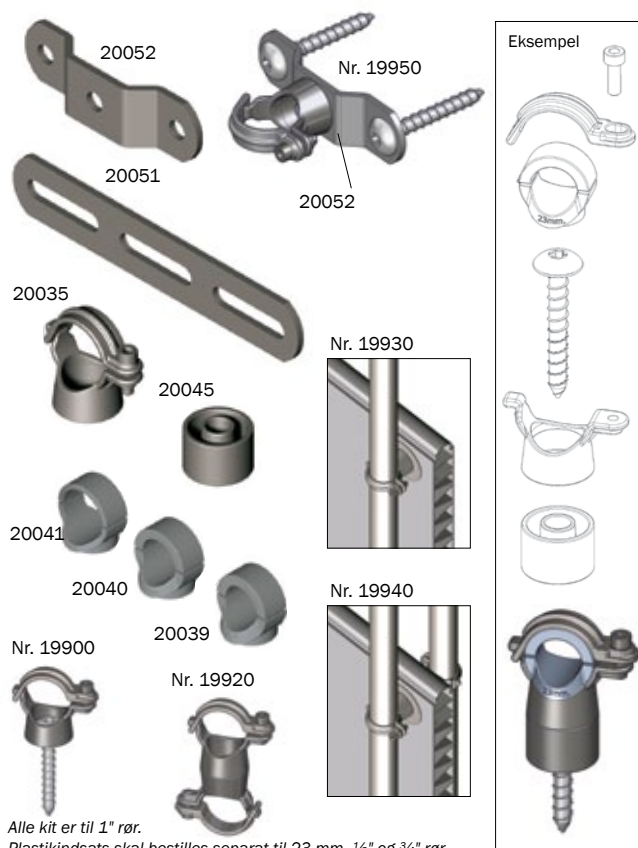

Alle kit er til 1" rør.
Plastikindsats skal bestilles separat til 23 mm, 1/2" og 3/4" rør.

MONTERINGSEKSEMPLER

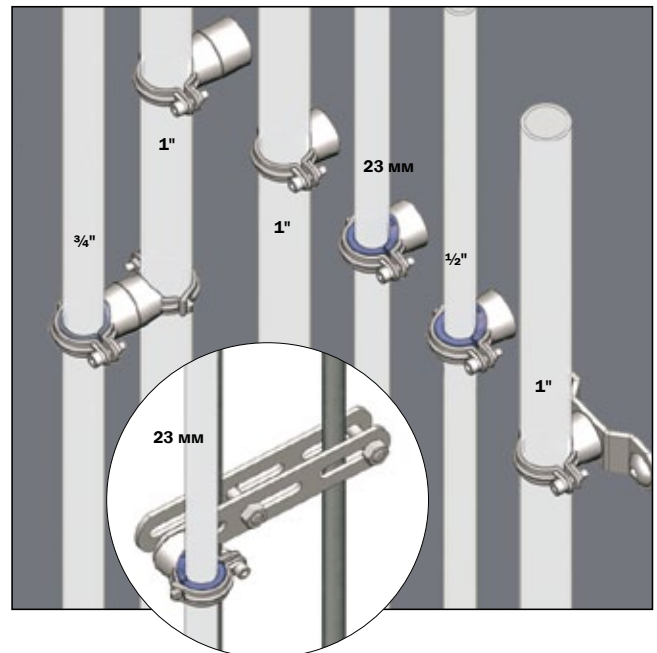


Anboringsbøjle rustfrit stål

Vores anboringsbøjler er præcisionsstøbt i rustfrit stål. Bøjlen er med indstøbt sekskant, der fikserer møtrikken ved montage.

ANBORINGSBØJLE - rustfri		93164	93205
Nr.	Betegnelse		
93164	Anboringsbøjle 1/2"		1" rør
93204	Anboringsbøjle 1/2" udv. gevind		1/2" rør
93205	Anboringsbøjle 1/2" udv. gevind		1" rør
93212	Pakning til nystøbt anboringsbøjle		-

Inkl. bolte, møtrikker og pakning.

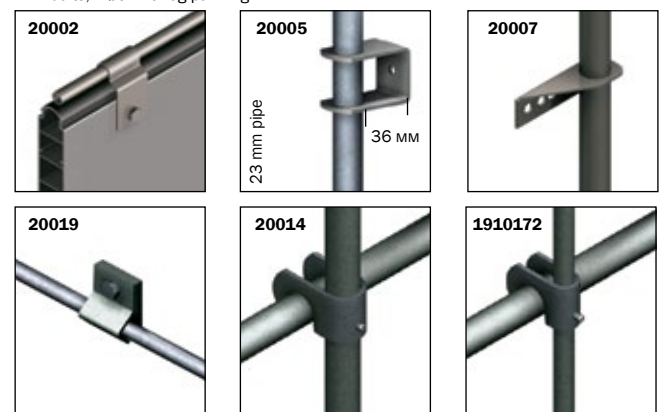

VANDRØRSBESLAG

Nr.	Vandrør-størrelse	Monteres på/til	Monteringsbolte (ej inkl.)
Rustfri			
20005	23 mm	Sotrug/faresti	6 mm
20007	23 mm	Planker/DRIK-O-MAT®	6 mm
20019	1/2"	Mur	8 mm
20032	1"	Overbygning ornesti	Inkl. stopskrue (ej vist)
Galvaniseret			
20014	1"	1" rør	67320
1910172	1/2"	1" rør	67320

FITTINGS OG VENTILER

Vinkler og muffer

SAMLEMUFFER

Nr.	Gevind
12100332	1" indvendig
12100316	½" indvendig



SLUTMUFFE

Nr.	Gevind
12100333	1" indvendig
12100329	½" indvendig



NIPPELRØR

Nr.	Længde	Gevind
94131	30 mm	½" udv.
12100328	40 mm	½" udv.
12100338	60 mm	½" udv.



VINKEL

Nr.	Gevind
12100317	½" indv.
94221	1" indv.



VINKEL 45°

Nr.	Gevind
12100341	½" indv.
12100278	½" indv. med bagplade



T-STYKKE

Nr.	A: Gevind	B: Gevind	C: Gevind
06500003	½" indv.	½" indv.	½" indv.
12100337	1" indv.	1" indv.	1" indv.
94423	1" indv.	½" indv.	1" indv.



UNION

Nr.	Udvendigt gevind	Indvendigt gevind
94618	1"	1"



UNION

Nr.	Indvendigt gevind	Indvendigt gevind
94607	½"	½"
12100327	1"	1"



NIPPELMUFFE

Nr.	Udvendigt gevind	Indvendigt gevind
94441	½"	¼"




REDUKTIONSMUFFE

Nr.	Indvendigt gevind	Indvendigt gevind
94465	3/8"	¼"



NIPPELRØR

Nr.	Længde	Gevind
94039	830 mm	½"
06902111	990 mm	½"
06902112	1190 mm	½"
06902113	1700 mm	½"
06902114	1195 mm	½"
06902115	1495 mm	½"
1900250	6000 mm	1" med samlemuffe



281490



93305



9900004



TRYKKEVENTILER

Nr.	Anvendelse	Udførelse	Ind stillelig	L/min v/ 2,5 bar	Gevind
281490	Ældre TUBE-O-MAT®	Rustfri	ja	1-4	½" udv.
93305	Ældre TUBE-O-MAT®	Rustfri	ja	1-4	½" indv.
9900004	Slagtesvin og søer	Messing		2,5	1" rør

93245



93250



281496



12100107



93280



9900047



VIPPEVENTILER

Nr.	Anvendelse	Ind stillelig	L/min v/ 2,5 bar	Gevind
93245	TUBE-O-MAT®	ja	1-4	3/8" indv.
93250	DRIK-O-MAT®	ja	1-4	½" udv.
281496	3IN1	ja	1-4	½" udv.
12100107	Drikkeventil type 13	nej	2	½" indv.
93280	Søer	-	13	½" udv.
9900047	Søer	-	13	½" indv.

SUTTEVENTILER - RUSTFRI

Nr.	Anvendelse	Ind stillelig	L/min v/ 2,5 bar	Gevind
9900054	Smågrise + slagtesvin	ja	1-4	½" udv.
93345	Pattegrise		1,5	3/8" udv.

9900054




93345



Vores ventiler er dimensioneret til et vandtryk på 2,5 Bar, hvis kraftigere vandtryk bør de justeres for optimal drift.

OPTIMAL VANDTILFØRSEL

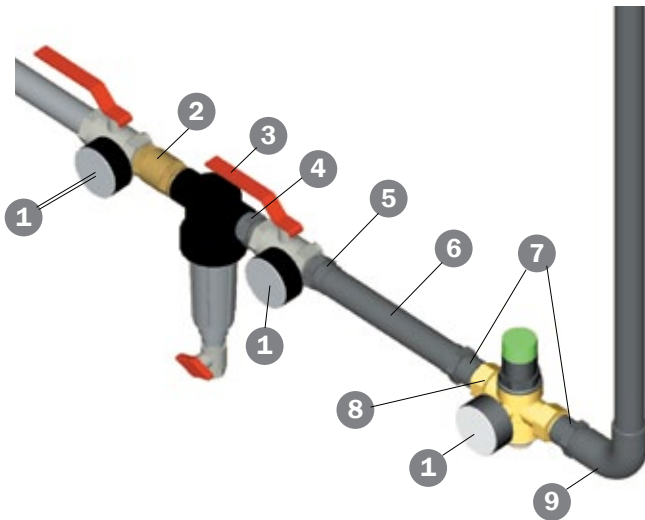

Optimal vandtilførsel

Monter:

- Kugleventil, så man nemt kan lukke for vandet i et givent staldafsnit
- Kontraventil, som forhindrer vand med tilsætningsstoffer i tilbageløb til vandværksvandet
- Filter, som sikrer, at ventiler ikke stopper til på grund af urenheder
- Reduktionsventil for indstilling til optimalt vandtryk af hensyn til blandt andet drikkeventiler
- Manometre for kontrol af vandtryk før og efter filter. De indikerer, når filteret skal renses

Vores ventiler er dimensioneret til et vandtryk på 2,5 Bar, hvis kraftigere vandtryk bør de justeres for optimal drift.

KONTRAVENTILER

93813


Nr.	Betegnelse
93813	Kontraventil 3/4". Muffe/muffe



REDUKTIONSVENTILER

93800

Nr.	Betegnelse
93800	Reduktionsventil 1" med manometer
93803	Manometer til reduktionsventiler



93820

MAGNETVENTIL

Nr.	Betegnelse
93820	Magnetventil 1". Muffe/muffe. Med 220 volt spole og kabelstik
93821	Magnetventil 1". Muffe/muffe. 24 volt spole
12400030	Kabelstik til magnetventil



FILTRE OG VENTILER

No.	Nr.	Betegnelse	Antal	Se side
1	12100021	Manometer til reduktionsventil	3	-
2	12100195	1" kontraventil	1	-
3	93775	Forfilter m/indsats 1" indv.gevind	1	71
4	23900299	Overgang 1-1" udv. gev./udv.gevind	1	67
5	60190	PVC overgang 1" udv.gev./32 mm muffe	1	67
6	20000055	PVC-rør med klæbemuffe 32 mm 5 m, pris pr. m	-	67
7	23900343	PVC overgang 1" indv.gevind til 32 mm studs	2	67
8	93800	1" reduktionsventil	1	71
9	23900338	PVC vinkel 90° 32 mm TN16	1	67

KUGLEVENTIL LANGT GREB

Nr.	Gevind	Gevind
94707	3/4" udv.	3/4" udv.
94710	1" indv.	1" udv.



KUGLEHANE 1/2" slangeforskruing

Nr.	Gevind
94738	1/2" udv.



93790

FILTRE, SNAVSSAMLERE

Nr.	Betegnelse
93775	Forfilter m/indsats 1" indv. gevind
93790	Finfilter muffe/muffe
93792	Filterpatron 75 MY til finfilter 93790



TILBEHØR

Nr.	Pr.	Betegnelse
29100001	Rulle a 10 m	Gevindtape




RUSTFRI STÅLKRYBBER

Søer, smågrise, FRATS og slagtesvin

RUSTFRI STÅLKRYBBER - lige velegnede til TØR- som VÅDFODRING i alle staldafsnit

- Uforgængelighed: 1 mm rustfrit stål
- Minimalt foderspild: indadbukkede kanter
- Hygiejne og dyrevenlighed: kanternes ombuk er udvendigt, så overfladen er helt glat indvendigt. Hermed er risikoen for ophobning af foderrester og skader på dyrene minimal
- Fleksibilitet: individuelt tilpassede længder fra 60 til 600 cm
- Billig montage: nem håndtering, da krybberne er lettere end beton
- Nem rengøring: krybberne monteres fri af gulvet, så der kan spules under dem


96180




96181



96180

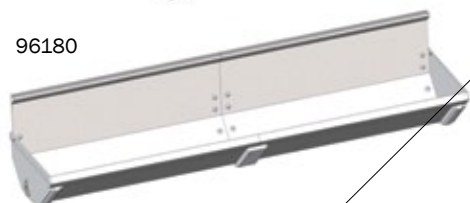

96180

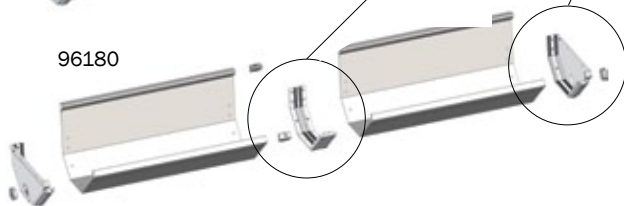

RUSTFRI STÅLKRYBBER til alle typer bokse og INN-O-FLEX

Nr. længde 0,6-5,9 m	Betegnelse	Rum- indhold pr. m	Højde	Bredde øverst	Bredde nederst
96180	Til bokse med forværksrør	32,5 liter	14,3 cm	32,5 cm	11,5 cm
96181	Til bokse med frontudgang	32,5 liter	14,3 cm	32,5 cm	11,5 cm




ENDEGAVLER OG SAMLEBESLAG til rustfri stålkrybber

Nr. længde 0,6-5,9 m	Betegnelse	Passer til krybbe
31025	Endegavle i plast til 1 stålkrybbe	96180 og 96181
31030	Samlingssæt i plast til 1 stålkrybbe	96180 og 96181
31040	Endegavle i plast til stålkrybbe med forværksrør	96180
1700042	Samlingssæt til stålkrybber med forværksrør	96180
1700045	Endegavle i plast til stålkrybbe med frontlåde	96181
1700046	Samlingssæt til stålkrybbe frontlåde	96181

RUSTFRI STÅLKRYBBER til INN-O-WALL

Nr. længde 1,0-5,9 m	Betegnelse	Rum- indhold pr. m	Højde	Bredde øverst	Bredde nederst
39234	Dobbeltkrybbe til FRATS, slagtesvin og polte	49 liter	14,5 cm	49,7 cm	20 cm
39211	Enkeltkrybbe til FRATS, slagtesvin og polte	24,5 liter	14,5 cm	24 cm	7 cm
39215	Dobbeltkrybbe til smågrise	38 liter	12 cm	43 cm	20 cm
39218	Enkeltkrybbe til smågrise	16 liter	12 cm	20 cm	6 cm

39234



39211



VÆGBESLAG TIL KRYBBER

Nr.	Betegnelse
31050	Til enkelt krybbe mod mur
31051	Til enkelt krybbe enkelt mod planke
31052	Til enkelt krybbe dobbel mod planke

31050



31051



31052



FODBESLAG TIL KRYBBER

Nr.	Betegnelse
31002	Fodbeslag og støtteben, dobbeltkrybbe, smågrise
31000	Fodbeslag og støtteben, dobbeltkrybbe, slagtesvin
31001	Fodbeslag, enkeltkrybbe, slagtesvin
31003	Fodbeslag, enkeltkrybbe, smågrise
30053	Adapter for støtteben 35 mm planke


31002/31000



31001/31003




30053



POLYMERKRYBBER

Krybberne er fremstillet af polymerbeton, der har en helt glat overflade, som er praktisk og hygiejnisk. Krybberne er modstandsdygtige over for kemikalier, foder og affaldsstoffer.

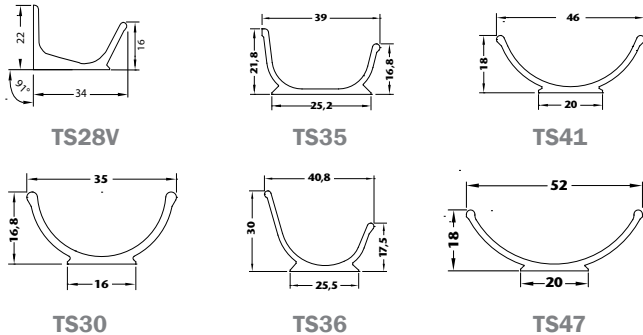

SOTRUG



POLYMERKRYBBER TIL VÅDFODRING

Nr.	Type	Længde, cm	Liter pr. meter
18444	TS28 V	100	30
18445	TS28 V skillerum		
01605	TS30	100	32
17096	TS30 E100 endekrybbe	100	
17097	TS30 E65 endekrybbe	65	
01664	TS30 skillerum		
01667	TS35	100	38
17081	TS35R E50H endekrybbe	50	
17080	TS35L E50V endekrybbe	50	
01670	TS35 skillerum		
02571	TS36	100	42
17098	TS36R E50H endekrybbe	50	
17099	TS36L E50V endekrybbe	50	
02605	TS36 skillerum		
03191	TS41	100	50
01595	TS41 E100 endekrybbe	100	
01596	TS41 E65 endekrybbe	65	
03204	TS41 skillerum		
01585	TS47	100	55
03258	TS47R m/renseåbning	100	
01586	TS47 E100 endekrybbe	100	
01587	TS47 E65 endekrybbe	65	30

SOTRUG

Nr.	Betegnelse
42220	Sotrug i dybtrukket rustfrit stål
42379	Plastsider sotrug, sæt
96054	Beslag til dybtrukket sotrug inkl. bolte til fastgørelse på VÆG
96056	Beslag til dybtrukket sotrug inkl. bolte til fastgørelse på PLANKEINVENTAR
96058	Beslag til dybtrukket sotrug enkelt til fastgørelse på TREMMEINVENTAR

HELE PLADER

Nr.	Betegnelse	Tykk. i mm	Mål i mm	Velegnet til
23100071	Plade LDPE, sort	10	1500x300	Skillerum

FODERSKÅLE TIL PATTE- OG SMÅGRISE

- Nem montage: Runde foderskåle monteres med fjederbelastet holder i støbejernsriste. Foderskål til ophæng monteres vha. skrue/beslag
- Uforgængelige materialer: Plastik og rustfrit stål
- Hygiejnisk: Ingen blinde hjørner - nem rengøring



FODERSKÅLE TIL PATTE- OG SMÅGRISE

Nr.	Betegnelse	Indhold
90011	Pattegriseautomat i plast type 301	5 liter
90012	Mini foderskål i plast inkl. beslag	1 liter
90013	Mini foderskål i plast inkl. møtrik/bolt	1 liter
90144	Ophængsbeslag til mini foderskål	-
96061	Foderskål i plast til pattegrise. Diameter 26 cm.	1,5 liter
96063	Foderskål i plast til patte- og smågrise. Diameter 39 cm.	4,5 liter

TILBEHØR

Boltevarer, U-bøjler og plastpropper

rustfri

galvaniseret


HÆNGSLER

Nr.	Betegnelse
29705HG	Pindbolt
29715HG	Hængselbeslag



DREJELUKKETØJ

Nr.	Betegnelse
17107	Komplet drejelukketøj til INN-O-FLEX-låger. Højde 69 cm
Reserve dele	
17145	Drejestang 69 cm til INN-O-FLEX
17146	Drejestang 37,5 cm til dobbelt lukketøj
17120	Hus monteret til drejelukketøj, rustfri
17250	Fjeder rustfri
68593	20 x 1,5 kontramøtrik til pal rustfri
68763	20 mm sikringsskive, rustfri




LUKKEBESLAG TIL FASTBOLTNING

Nr.	Betegnelse
29728	INN-O-FLEX modtagerbeslag
18076	Til parallel luk
18092	Til vinkelret luk på stolpe
16355	Til fastboltning på forværksrør



U-BØJLER inkl. møtrikker

Nr.	Til rør	Mål i mm			
		A	B	C	D
69710	1"	35	56	30	8
69720	38 mm	39	51	25	6
69730	1 1/4"	45	66	29	8
69740	35 mm firkant	35	46	15	6
69750	50 mm	50,5	70	30	8
69760	60 mm	61	85	30	8
69770	76 mm	76	81	31	8
69794	76 mm db*	76	112	35	8
69806	76 mm 3/4"	76	116	35	8
69700	1/2" rustfri	24	36	15	6
69714	1" rustfri	35	56	30	8



BESLAG TIL U-BØJLER

Nr.	Til
69783	76 mm dobbelt U-bøjle

PLASTPROPPER


Nr.	Dimension
30080	22 mm rør 1,8-3,5
30081	25 mm rør
30082	1" rør
30084	35 x 35 x 3 stolper
30085	40 x 40 x 2 stolper
30086	40 x 40 x 4 stolper
30087	50 x 50 x 4 stolper



KROGBOLT inkl. låsemøtrik og skive


9950165

Nr.	Betegnelse
9950165	Krogbolt 170 mm til 120 mm bærejern




BESLAG inkl. bolt for støtteben til svingbare sider i farebokse

Nr.	Betegnelse
42364	Til støbejernsriste



KROGBOLT - EASY-JUST

Nr.	Betegnelse
30960	Fjederbelastet krogbolt - sæt



KROG/KARABINHAGE

Nr.	Dimension
68870	Krog 6,2 x 120 x 26



SPLITTER

Nr.	Dimension
35900108	3,2 x 20 DIN 94

UNBRAKONØGLE (6-kant nøgler)

Nr.	Dimension
69410	4 mm til wiresamler og 8 mm stopskrue (pinol)

SPÅNSKRUE m. krydskærv

Nr.	Dimension
67114	5 x 50



STOPSKRUE

Nr.	Dimension
67155	6 x 10 sort
67320	8 x 16
67380	10 x 16




INSEX SKRUE

Nr.	Dimension
38006025	Type CH 6 x 25
67331	Type BH 8 x 20
67340	Type BH 8 x 25
67418	Type BH 10 x 40



MASKINBOLTE	
Dimension	Nr.
6 x 45	30306045
6 x 50	30306050
8 x 40	67351
8 x 50	30308050
8 x 70	30308070
10 x 50	67427
10 x 60	30310060
10 x 80	32510080
10 x 90	67476



BRÆDDEBOLTE	
Dimension	Nr.
6 x 25	36306020
8 x 20	36308020
10 x 35	67410
10 x 40	36310040
10 x 70	67447



SÆTSKRUER	
Dimension	Nr.
5 x 20	67100
6 x 16	30306016
8 x 22	30308025
10 x 25	30310025
10 x 35	67407



MASKINSKRUER	
Dimension	Nr.
Type B 6 x 16	67175
Type B 6 x 25	67206
Type B 6 x 30	67216



FRANSKE SKRUER	
Dimension	Nr.
10 x 60	34910070



SKIVER	
Dimension	Nr.
6 mm skærm	68716
8 mm skærm	35600058
8 mm plan	35600037
10 mm plan	35900085
20 mm skærm/sikringsskive	68763


MØTRIKKER	
Dimension	Nr.
5 mm låse	68505
6 mm	33506010
6 mm låse	33596010
8 mm	68541
8 mm låse	33908001
8 mm flange m. fortanding	68552
10 mm	33510017
10 mm låse	33900029
10 mm flange m. fortanding	68562
20 x 11/2 kontra	68593
Til pal på drejelukketøj	




NYLONDYBLER		
Dimension	Til skruer	Nr.
12	10 mm	39900001




INN-O-PLUG til beton/mur	
Nr.	Betegnelse
39406050	6,5 x 50 betonskrue (torx nr. 27)
67444	10 x 70 fransk skrue (torx nr. 50)
67442	10 x 100 fransk skrue (torx nr. 50)



INN-O-PLUG til spalter	
Nr.	Betegnelse
30871	Spalteanker 80-100 mm
30875	Spalteanker 100-120 mm
30872	10 x 90 skrue indvendig torx
30873	INN-O-PLUG Sæt, spalteanker 80-100 mm inkl. skrue (30871+30872)
30882	INN-O-PLUG Sæt, spalteanker 100-120 mm inkl. skrue (30875+30872)
4800020	T-bolt for beton spalter, 10 stk.
96967	Beslag til montage af inventar på støbejernsriste, 10 stk.



HOLDEVÆRKTØJ	
Nr.	Betegnelse
30878	Holdeværktøj for spalteanker



INN-O-PLUG til plastriste	
Nr.	Betegnelse
30847	Anker, rustfrit til montage af plastriste på bærejern
30888	8 x 90 maskinbolt (torx 50) til glasfiberbæringer
30887	8 x 120 maskinbolt (torx 50) til glasfiberbæringer
30308071	Buttonhead M8X70 u/skive TORX 50
90130487	Anker M8, stor



INN-O-PLUG til planker	
Nr.	Betegnelse
39106020	6 x 18 skrue indvendig torx, rustfri
39206037	8 x 37 insex rørmøtrik, rustfri
4900466	Sæt bestående af 67.184 og 67.348



Vi lægger vægt på at foretage relevant og optimalt materialevalg til hver enkelt opgave. Mange års erfaring med det aggressive miljø, som inventar og fodringsanlæg ofte udsættes for, betyder at vi kan tilbyde løsninger, som har en lang holdbarhed og samtidig er konkurrencedygtige.

Se i skemaet nedenfor, hvilke materialer og overfladebehandlinger, vi normalt benytter.

VARMGALVANISERING

Varmgalvanisering er overfladebehandling med zink - derfor kaldes det også varmforzinkning. Varmgalvanisering giver god korrosionsbeskyttelse i de fleste miljøer og derfor lang levetid. Galvanisering giver høj bestandighed mod mekanisk slid og samtidig giver zinken katodisk beskyttelse imod rust.

Galvaniseringsmetoder og standarder udføres i henhold til DS/EN 1461 ISO 2000 (kan rekvireres hos ACO FUNKI).

PULVERLAKERING

ACO FUNKI tilbyder udvalgte inventarstykker i pulverlakeret udførelse, på steder hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til dyrevelfærd og arbejdsvenlighed.

Materialer	Teknisk beskrivelse	Egenskaber og anvendelse
Rustfrit stål	WST nr. 1.4301 (A304) WST nr. 1.4509	Til bl.a. vandrør, U-profiler, krybber. Korrosionsfast. Glat, særdeles rengøringsvenlig overflade. Tåler myresyrekoncentrationer på 5% uden holdbarhedsforringelse. Tåler normalt vandværkssvand med kloridindhold op til 75 PPM. Ved værdier herover skal vandkvalitet oplyses for specialtilbud, evt. baseret på alternativt materialevalg
Jern - stål	Stål 37-2	Til bl.a. rør, firkantprofiler, plader, flad-, vinkel- og rundjern
Støbejern	GGG40. Kuglegrafit	Til støbejernsriste. Kan udsættes for galvanisk tæring. Derfor bruges altid plastik mellemlæg mellem riste og fodlapper på inventar
PVC	Overflade 100% ny blyfri PVC. Nuanceforskelle kan forekomme	Til bl.a. planker, U-skiner og bundprofiler til CLEAN-O-FLEX®, fittings og rør. PVC er et særdeles stærkt materiale, der tåler gentagne kraftige påvirkninger uden holdbarhedsforringelse
LDPE	Low Density PolyEthylen 10 og 12 mm sort plade	Til bl.a. plastplader i INN-O-FLEX-inventarstykker. LDPE har høj slagstyrke og høj modstandsdygtighed overfor mange opløsningsmidler
EPP	Ekspanderet polypropylen (teknisk plast skummateriale). Egnet til emner med en godstykkelse på mere end 5 mm	Til bl.a. klimakasser (INN-O-CORNER). EPP giver høj slagfasthed og har en glat overflade, der gør det meget rengøringsvenligt
Overflade	Teknisk beskrivelse	Egenskaber og anvendelse
Varmgalvanisering	Lagtykkelse 30-180 µm afhængigt af godstykkelse. Kraftig godstykkelse giver tykkere lag Standard DS/EN 1461 ISO 2000	Til bl.a. rør, plader og profiler. Rustangreb forhindres, så længe overfladen er intakt. Kan angribes af ammoniak. Spidse grater kan forekomme. Let ru overflade - ikke rengøringsvenlig
Pulverlakering	Fastbrændt polyester-pulver. Lagtykkelse = ca. 80-100 µm	Til udvalgte inventarstykker, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til dyrevelfærd og arbejdsvenlighed
Elgalvanisering	Sendzimirgalvanisering. Lagtykkelse = ca. 17 µm på båndstål. Ca. 10 µm på skruer og bolte	Til foderrør. I særligt aggressive miljøer eller hvor der ønskes ekstra lang holdbarhed, kan der med fordel vælges foderrør og -hjørner i rustfrit stål. Vi er leveringsdygtige!

SHOWROOM



FUNKI | EGEBJERG | KOMPONENTER

Hos ACO FUNKI har vi indrettet et stort *Showroom*, hvor du kan gå på opdagelse i vores enorme udvalg af staldinventar til svin og få masser af inspiration, råd og vejledning! Her kan du finde forskellige løsninger fra både FUNKI og EGEBJERG produktlinjerne samt se vores store udvalg af komponenter.

Helt uforpligtende kan du se, mærke og afprøve forskelle og funktioner og derved finde den løsning, der netop dækker dit behov... Ring og aftal rundvisning - 9711 9600.

SERVICE & MONTAGE



SERVICE | MONTAGE | RESERVEDELE

ACO FUNKI har oprettet et service center i Danmark. Vores serviceteknikere har mere end 15 års erfaring på området og de er klar til at hjælpe dig med montage og teknisk vejledning. Kontakt Service & Montage på 9711 8500.

■ LØBE- / DRÆGTIGHEDSSTALDE	4
Løbeboks - traditionel	10
Æde-/hvileboks	11
LD-boks	12
■ FUNKI SELECT INVENTAR	13
Polte, søer og orner	14
■ LINESPILSANLÆG	16
Tilbehør	17
■ FARESTIER	18
Traditionel faresti INN-O-CRATE	20
Tilbehør til INN-O-CRATE	21
WELSAFE	22
Tilbehør til WELSAFE	23
Combi-faresti	24
FT-30 sti	25
Tilbehør til FT-30 sti	26
COMBI-foderautomat	28
■ GULVLØSNINGER	29
Riste til farestier - KOMBIGULV	30
Støbejernsriter	32
■ CLEAN-O-FLEX	34
FLEXCOVER overdækninger	35
Vådfodringsvæg	36
Smågrise stier H75	37
Slagtesvinestier H100	38
FRATS-stier H100	39
■ COMP-O-FLEX	40
Smågrise H75 cm	41
Smågrise / slagtesvin H85 cm	42
Smågrise / slagtesvin H96 cm	43
■ CLEAN-O-FLEX TILBEHØR	44
Plastplanker og bundprofiler	44
U-profiler, beslag og plastpropper	45
Spærrelåger og ophængsbeslag	46
■ FODERAUTOMATER TUBE-O-MAT®	47
VI+, CLASSIC, TUBE	50
Dybtrukne trug	51
Foderudtag	52
■ FODRINGSANLÆG	53
Tilbehør og reservedele	56
Foderkasser og nedløbsrør	58
Ophæng vand- og foderrør	59
■ DRIKKEKOPPER DRIK-O-MAT	60
Vandniveauventil	62
Doseringsanlæg	63
■ OVERBRUSNING OG IBLØDSÆTNING... ..	64
Rør, fittings og ophængssæt	65
Dyser	66
■ PVC LIMFITTINGS	67
Rør og overgange	67
Kuglehane og muffer	67
■ LYNFITTINGS TIL DRIK-O-MAT	68
■ VANDRØRSBESLAG	69
■ FITTINGS	70
Vinkler, muffer og drikkeventiler	70
Filtre og pakkemidler	71
■ KRYBBER OG TRUG	72
Rustfri stål krybber	72
Polymerkrybber	73
Sotrug	73
Foderskåle til patte- og smågrise	73
■ TILBEHØR	74
Boltevarer, U-bøjler og plastpropper	74
Møtrikker, skruer og gevindstænger	75

Stikordsregister

Afdækningsribbe	32
Bokse	10,11,12
Boltevarer	74-75
Bundprofiler	44
CLEAN-O-FLEX®	34, 37-39
Combi-faresti	24
COMBI-foderautomat	28
COMP-O-FLEX®	40-43
Doseringsanlæg	63
Drikkeventiler	70
DRIK-O-MAT®	60-61
Dyser	64, 66
Farestier	18-27
FLEXCOVER overdækning	35
Foderautomater	28, 47-52
Foderkasser	58
Fodernedløb	58
Foderskåle	73
Foderudtag	51-52
Fodringsanlæg	53-57
Forværk	11
FRATS-stier	39
FT30-sti	25-27
Hjørner	56
Hængsler	74
Iblødsætning/overbrusning	64-66
INN-O-PLUG	44, 75
Kombi-gulv	30-31
Kæde MASTER Chain®	56
LD-bokse	12
Limfittings	67
Linespilsanlæg	16, 17
Lynfittings	68
Materialevalg	76
Ornestier, FUNKI SELECT	14
Plastpropper	45
Plastriste	31
Poltestier, FUNKI SELECT	14
Polymerkrybber	73
PVC Limfittings	67
PVC planker	44
Service og montage	77
Showroom	77
Slagtesvinestier, CLEAN-O-FLEX®	38
Slanger	68
Smågrisestier, CLEAN-O-FLEX®	37
Sotrug	21+73
Spalteanker	75
Spærrelåger	46
Støbejernsriste	31, 32
Trug	21+72-73
TUBE-O-MAT®	47-51
U-bøjler	74
U-profiler	45
Vandniveauventil	62
Vandrørsbeslag	69
Varmelamper	21
Vådfodringskrybber	72, 73
Vådfodringsvæg	36
WELSAFE faresti	22-23
Æde-/hvileboks	7+11



Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Ret til ændringer i materialer og konstruktion forbeholdes. April 2016.

ACO WORLD

STÆRKT BAGLAND

ACO FUNKI er en del af ACO-koncernen, der er en af verdens stærkeste aktører på markedet for dræn systemer, med en årlig omsætning på mere end 600 millioner Euro. ACO beskæftiger ca. 4200 medarbejdere i mere end 40 lande. ACO FUNKI er derved en stærk samarbejdspartner, som man kan stole på.



BEIJING 2008



ACO ACADEMY



LONDON 2012

LEVERANDØR TIL DE OLYMPISKE STATIONS SIDEN 1972

DANMARK

Kirkevænget 5
DK-7400 Herning
T. +45 97119600
F. +45 97119677
acofunki@acofunki.dk

TYSKLAND

Alte Dorfstraße 18
24782 Büdelsdorf
T. +49 43316649711
F. +49 43314378912
info@aco-funki.de

SPANIEN

Sucursal en España
Cr. Major 52, 1r 1a
E-08110 Montcada
i Reixac (Barcelona)
T. +34 935 650727
F. +34 935 753678
fclosa@acofunki.com

FRANKRIG

Parc d'innovation
de Mescoat
F-29800 Landerneau
T. +33 298 303685
F. +33 298 215506
info.fr@acofunki.com

RUSLAND

Kalinina street 1
396116
Verhnyaya Hava,
Voronezh region
T. +45 962 69242
T. +7 915 5456712
mila@acofunki.dk

KINA

上海市松江区华加
路99
号华滨工业园
24栋厂房 201611
+86 02157749818-
400
jshang@aco.cn

UKRAINE

ACO FUNKI LLC
ACO Industries
Shevchenka str.73
Kulykiv,
80362 Zhovka
Livi region